

Kraftbesparende oliehydraulisk manuel rørbukker til målnøjagtig bukning af rør op til 90°. Buk røret på arbejdsstedet. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Bløde kobberør, også tyndvæggede	Ø 10 – 22 mm Ø 3/8 – 7/8" s ≤ 1 mm
Bløde, plastbelagte kobberør	Ø 10 – 18 mm Ø 3/8 – 5/8" s ≤ 1 mm
Rør fra pressfitting-systemer: Rustfrit nikkelholdigt stål	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
C-stål, bløde, plastbelagte	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Bløde præcisionsstålrør	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Plastrør med metallisk indlæg	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing – buk røret på arbejdsstedet.
Universelt anvendeligt til mange typer rør. Problemfrit arbejde via oliehydraulisk kraftoverføring.

Kan bruges overalt

Vand-, varme-, klima-, køleteknik og hydraulik. Velgenet til tyndvæggede kobber varmerør og gulvvarmerør iflg. EN 1057 og til pressfitting-systemerne.

Økonomi

Rørbukkeren sparer sig selv ind allerede efter få buk. Spar omkostning til fittings, lager, afhentning. Spar lodninger, pressfittings og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørsamlinger.

Konstruktionsmåde


Robust kompakt drevenhed med lukket, vedligeholdelsesfrit hydrauliksystem. Praktisk og let, kun 2,4 kg. Kan bruges overalt, i fri hånd, også på trange steder. Nemt, hurtigt arbejde, f.eks. bukning af kobberør Ø 22 mm på kun 18 s. Markerede bukkesegmenter for målnøjagtig bukning. Overbøjning, etagebøjning mulig. Let og hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Glidestykkeholder H-S Ø 10 – 26 mm, drejeligt i henhold til den rørstørrelse, som skal bukes, med glidestykker til rør Ø 10 – 26 mm, 3/8 – 7/8". Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm.

Bukkesegmenter og glidestykker

Bukkesegmenter og glidestykker af yderst fast, glasfiberforstærket polyamid med stor glideevne og bukkesegmenter af aluminium. Bukkesegmenter se tabel side 131.

Drift

Oliehydraulisk drevenhed med hydraulikcylinder af førsteklases, røleret hydraulikrør. Ergonomisk udformet fremføringsgreb for kraftbesparende trykopbygning med hånd-hydraulikpumpe. Pålidelig hydraulikfremføring med overbelastningsbeskyttelse i forreste stempelstilling og overtryksventil for sikkert arbejde.

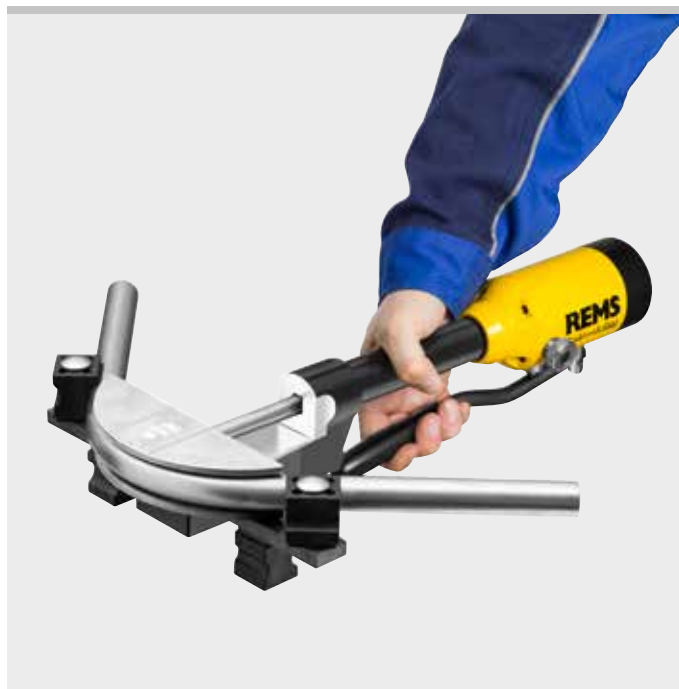

Tysk kvalitetsprodukt



Info

Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing sæt. Oliehydraulisk manuel rørbukker Ø 10–32 mm, Ø ¾–1", til 90°. Bløde kobberør Ø 10–22 mm, Ø ¾–1", s ≤ 1 mm, blødt plastbelagt kobberør Ø 10–18 mm, Ø ¾–1", s ≤ 1 mm, rør fra pressfitting-systemer af blødt plastbelagt C-stål Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde præcisions-stålrør Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–32 mm. Op til Ø 26 mm med drevenhed, bukkesegmenter af polyamid, glidestrykkeholder H-S Ø 10–26 mm med glidestrykker, i stabil kuffert. Op til Ø 32 mm med drevenhed, bukkesegmenter af polyamid, 2 holdere til glidestrykker Ø 10–26 mm og Ø 32 mm med glidestrykker, i stabil kuffert.

Beskrivelse mm	tomme	Art.-nr.	kr.
Sæt 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + 1"	153525RX	5.380,00
Sæt 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + 1"	153521RX	5.580,00
Sæt 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + 1"	153520RX	5.580,00
Sæt 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	5.380,00
Sæt 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	5.580,00
Sæt 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	5.980,00
Sæt Allround 22			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + 1"	153527RX	5.810,00
Sæt 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	6.160,00
Sæt Allround 32			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + 1"	153528RX	6.590,00

Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing inox sæt. REMS Hydro-Swing med bukkesegmenter af aluminium, særligt til Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4521, nikkelfri), Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Beskrivelse mm	Art.-nr.	kr.
Sæt 15 + 18 + 22	153510R	5.940,00

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
REMS Hydro-Swing drevanordning	153500R	4.380,00
Glidestrykkeholder H-S Ø 10–26 mm med glidestrykker til rør Ø 10–26 mm, ¾–1"	153501R	540,00
Glidestrykkeholder H-S Ø 10–26 mm med glidestrykker til rør Ø 10–26 mm, ¾–1"	153115RX2	1.030,00
Kuffert med indlæg	153570R	830,00

Bukkesegment til rør Ø mm/tomme	Bukke-radius ¹⁾ mm	Egnet til						Art.-nr.	kr.
		Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V		
10, ¾"	30	●			●			153155R	250,00
12, 10 U, ½"	36	●	●		●			153160R	250,00
14, 12 U	50	●			●	●		153170R	250,00
15 ²⁾	55	●	●	●	●			153531R	570,00
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●			153175R	250,00
16, 14 U	55	●	●		●	●		153180R	250,00
17, 15 U	60					●	●	153185R	250,00
18 ²⁾	72	●	●	●	●		●	153532R	570,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●	●		153190R	250,00
20, 18 U	79	●	●			●	●	153195R	250,00
22, 18 U, ⅞" ²⁾	86	●	●	●	●			153540R	570,00
22, 18 U, ⅞"	86	●	●					153200R	250,00
25, 26	88						●	153205R	250,00
32	128						●	153210R	470,00

¹⁾ Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW GW 392)

²⁾ Bukkesegmenter af aluminium

Cu: Bløde kobberør – også tyndvæggede, EN 1057
 St 10217: Rustfrit nikkelfri stålør til pressfitting-systemer EN 10217-7, EN 10312, række 2, materiale 1.4401
 St 10305: Bløde plastbelagte kobberør EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
 St 10305-U: Bløde præcisionsstålør til pressfitting-systemer EN 10305-3
 U: Plastbelagt
 V: Plastrør med metallisk indlæg til brug i pressfitting-systemer

