



FUSAMATIC SVEJSE-TEE, PN 16

1204/01-001

PE100, 4,7 mm Fusamatic-stift for automatisk aflæsning af svejsetider

Svejsemuffer giver mulighed for et fuldsvejst rørsystem. Fusamatic svejsemuffernes kvalitet, pålidelighed og fleksibilitet giver sikkerhed for stærke PE-rørsamlinger og deres unikke egenskaber giver mulighed for automatisk aflæsning af svejsetider samt reduktion af svejsetider og fejlsvejsninger.

Produktbeskrivelse:

Fusamatic svejse-tee med automatisk aflæsning af svejsetider. Til vand, spildevand og gas, -10 °C til + 40 °C.

Standarder:

Fusamatic svejsefittings er godkendt iht.:

- DK-VAND godkendt materiale
- EN ISO 15494
- EN 12201-3
- EN 1555-3
- ISO 4437-3
- ISO 4427-3


Fordele:

- Godkendt til vand (PN16) og gas (10 bar)
- Indstøbte svejsetråde reducerer svejsetider og fejlsvejsninger
- 4 mm Fusamatic-stift for automatisk aflæsning af svejsetider
- Individuelt nummereret, og stregkode samt QR-kode giver fuld sporbarhed af hver enkelt fitting, så den kan spores hele vejen fra råmaterialer til færdigt produkt.
- Stregkoden for svejsning er i overensstemmelse med ISO 13950. Sporbarhedsstregkoden er i overensstemmelse med ISO 12176-4.
- Manuelle svejseparametre er indstøbt
- Permanent mærkning med batchnummer og visuel indikator for svejsning
- Med Fusion Assist App kan både Fusion fittings og øvrige produkter registreres med en unik GPS-lokation som i app'en kan kombineres med et foto af installationen

Tilbehør:

Elektrosvejsemaskine, rørskeer, rørskraber, rørtilpasnings- og afrundingsklammer, generatorer



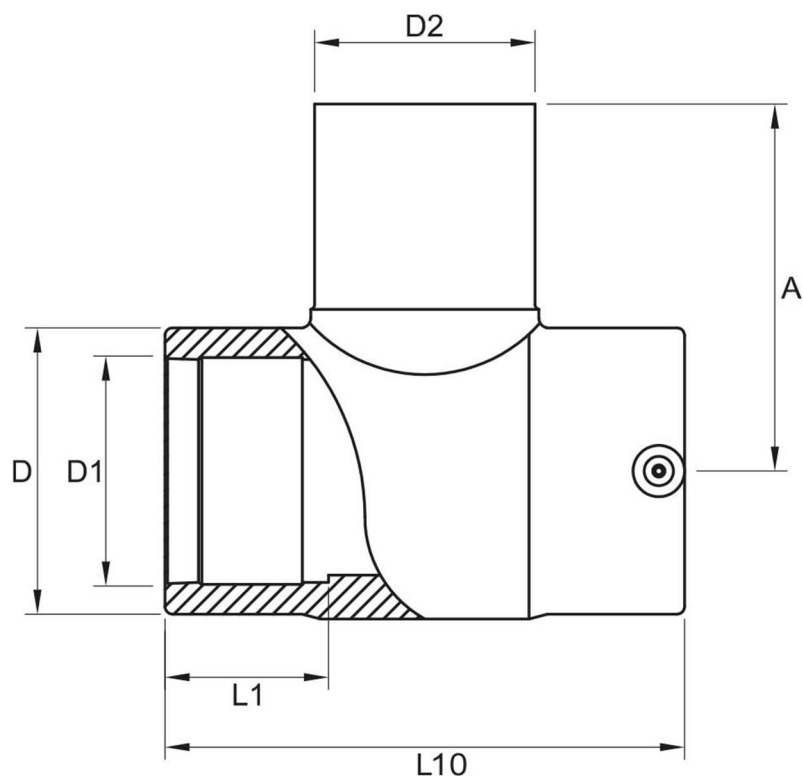

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	Fitting-str.	L10 mm	L1 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	A mm	SDR	Svejsetid sek.	Køletid min.	Teoretisk vægt kg
ETBKHFA20		20	98	35	30	20	20	86	11	25	3	0,06
ETBKHFA25	078132029	25	98	35	35	25	25	88.5	11	25	3	0,072
ETBKHFA32	078132036	32	98	30	44	32	32	93	11	50	5	0,102
ETBKHFA40	078132044	40	131	44	52	40	40	91	11	50	5	0,159
ETBKHFA50	078132054	50	141	43	63	50	50	104	11	90	5	0,23
ETBKHFA63	078132067	63	156	50	82	63	63	118	11	40	5	0,445
ETBKHFA75	078132079	75	174	55	97	75	75	134	11 - 17.6	50	6	0,645
ETBKHFA90	078132094	90	207	64	115	90	90	150	11 - 17.6	110	10	0,97
ETBKHFA110	078132114	110	239	73	139	110	110	168	11 - 17.6	140	10	1,675
ETBKHFA125	078132129	125	264	80	156	125	125	182	11 - 17.6	200	15	2,31
ETBKHFA160	078132164	160	313	89	200	160	160	213.5	11 - 17.6	360	20	4,03
ETBKHFA180	078132184	180	334	90	222	180	180	232	11 - 17.6	360	20	5,35
ETBKHFA200	078132204	200	358	90	242	200	200	260	11 - 17.6	440	20	7,3
ETBKHFA225	078132229	225	406	105	271	225	225	285	11 - 17.6	600	30	9,4
ETBKHFA250	078132254	250	448	109	303	250	250	314	11 - 21	900	30	13,35

Kommentarer:

Kontroller at rør og fittings, der skal svejses sammen, er kompatible. Kontroller ligeledes PN og SDR-værdi, der står på fittingen, og sammenlign disse med mærkningen på røret. Korrekt installationsprocedure bør følges.