



AVK VINKEL-STIKLEDNINGSVENTIL, DUKTILJERN, PN16

11/30-010

Udvendt gevind/trækfast indstiksmuffe, DN25-50

AVK stikledningsventiler er designet med indbygget sikkerhed i alle detaljer. Skyderen er fuldvulkaniseret med AVKs egen drikkevandsgodkendte EPDM gummi. Skyderen har en meget lang holdbarhed takket være gummiets evne til at genvinde sin oprindelige form, den dobbelte vedhæftningsproces og det robuste skyderdesign. Den tredobbelte spindeltætning, spindlens høje styrke og den grundige korrosionsbeskyttelse sikrer en unik driftssikkerhed.

Produktbeskrivelse:

Vinkel-stikledningsventil med udvendigt gevind/trækfast indstiksmuffe til drikkevand og neutrale væsker til max. 70°C

Standarder:

- Designet iht. EN 1074 del 1 & 2, Designet iht. EN 1171

Test/godkendelser:

- Hydraulisk test iht. EN 1074-1 / EN 12266
- Sæde: 1,1 x PN (i bar). Åben ventil: 1,5 x PN (i bar). Test af løsgangs- og lukkemoment.
- Godkendt iht. svensk typegodkendelse 1350 certificeret af KIWA

Fordele:

- Skyder af messing CW626N vulkaniseret med EPDM gummi – både messing og gummi er certificeret til brug i kontakt med drikkevand – og udformet med en speciel gummiprofil, der sikrer lavt lukkemoment
- Spindel af rustfrit stål med rullet gevind giver høj styrke
- Fuldrund kamring fikserer spindlen og sikrer lavt løsgangsmoment
- Spindelpakningssystem med tredobbel sikkerhed bestående af en NBR afstrygerring, fire NBR O-ringe i et polyamidleje og en EPDM læbetætningsring
- EPDM toppakning nedsænket i en reces
- Nedsænkede og forseglede topbolte af rustfrit stål omsluttet af toppakningen
- Fuldt gennemløb
- Lavt betjeningsmoment
- Den trækfaste indstiksmuffe til PE-rør er forsynet med en EPDM tætningsring og en klemring af POM
- Fusion bonded epoxycoating i overensstemmelse med DIN 3476 del 1 og EN 14901, GSK godkendt
- NB: Til ovale rør anbefaler AVK brug af en støttebøsning for at lette installationen

Tilbehør:

Håndhjul, spindelskåner, garniture, gadedæksel og anboringsbøjle

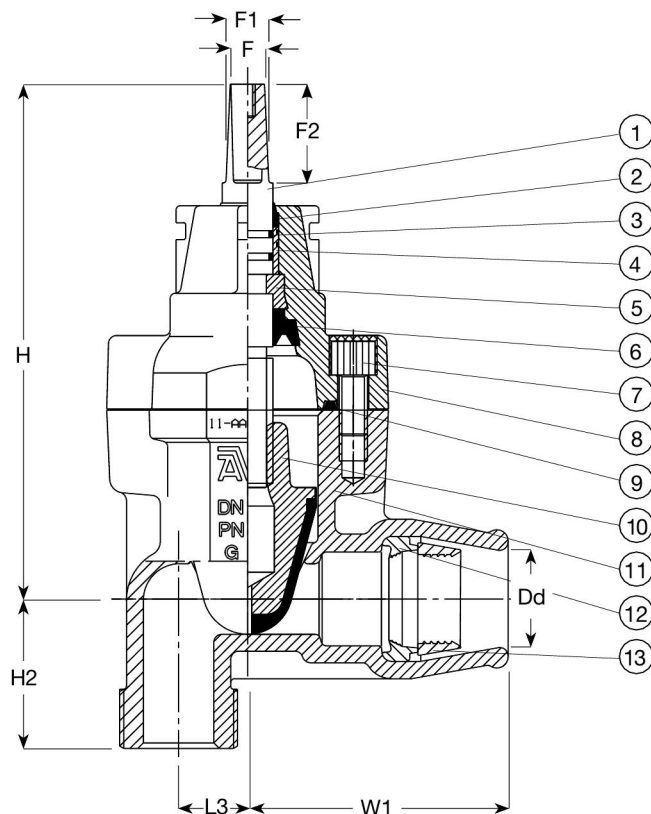


Expect... **AVK**

Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel. For at sikre korrekt installation og garantidækning henvises til

COPYRIGHT©AVK GROUP 2020

js - 27-maj-2020 13:59


Komponentliste:

1. Spindel	Rustfrit stål 1.4104 (430F)	8. Ventiltop	Duktiljern, GJS-400-15 (GGG-40)
2. Afstrygerring	NBR gummi	9. Toppakning	EPDM gummi
3. O-ring	NBR gummi	10. Skyder	Afzinkningsbestandig messing, CW602N med EPDM gummi
4. Leje	Polyamid	11. Ventilhus	Duktiljern, GJS-400-15 (GGG-40)
5. Kamring	Afzinkningsbestandig messing, CW602N	12. Pakning	EPDM gummi
6. Læbetætningsring	EPDM gummi	13. Klemring	POM
7. Topbolt	Rustfrit stål A2 med forsegling		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN	Dd	BSP	PN klasse	L3	H	H2	W1	F	F1	F2	Teoretisk vægt / kg
		mm	mm	udvendig		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
11-032-30-0046499	144827027	25	32	1 1/4"	PN16	35	163	53	93	12	15	35	2,5
11-033-30-0046499		25	32	1 1/2"	PN16	35	163	53	93	12	15	35	2,5
11-035-30-0046499		25	32	2"	PN16	35	163	53	93	12	15	35	2,5
11-040-30-0046499	144827035	32	40	2"	PN16	44	176	70	103	12	15	35	3,1
11-041-30-0046499		32	40	1 1/4"	PN16	44	176	70	103	12	15	35	3,1
11-042-30-0046499		32	40	1 1/2"	PN16	44	176	70	103	12	15	35	3,1
11-050-30-006	144827042	40	50	2"	PN16	35	203	71	128	12	15	35	5,7
11-063-30-006	144827051	50	63	2"	PN16	40	213	80	153	12	15	35	6,6