



AVK SUPA MAXI™ SKYDEVENTIL, PN16

636/00-008

Universale trækfaste koblinger til alle rørtyper, med spindelovergang, DN80-300

Den nye Supa Maxi™ ventil kombinerer AVK's velkendte Supa Maxi™ og ventildesign, hvilket sikrer en langtidsholdbar løsning med let installation. Dermed er ventilen det perfekte valg, når der skal repareres gamle rørledninger såvel som ved installation af nye rør. Supa Maxi™ ventilen kan kobles på enhver rørtype, og det gør det muligt at reducere lageret. Med en indbygget ventil er det tilmed let at lukke for vandet i tilfælde af yderligere reparationer eller udskiftning af gamle rør på et senere tidspunkt.

Produktbeskrivelse:

Supa Maxi™ skydeventil med spindelovergang. Til drikkevand og neutrale væsker til max. 70° C

Standarder:

- Designet iht. EN 1074 (DIN 3352), Designet iht. EN 1171

Test/godkendelser:

- Hydraulisk test iht. EN 1074-1 & 2 / EN 12266
- Sæde: 1,1 x PN (i bar). Åben ventil: 1,5 x PN (i bar). Test af løsgangs- og lukkemoment.

Fordele:

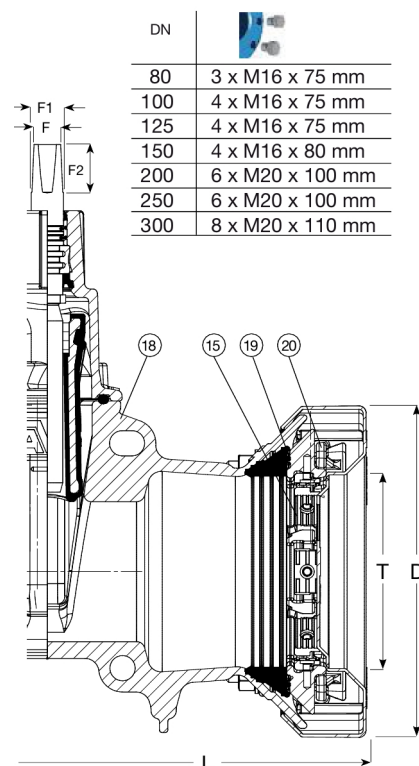
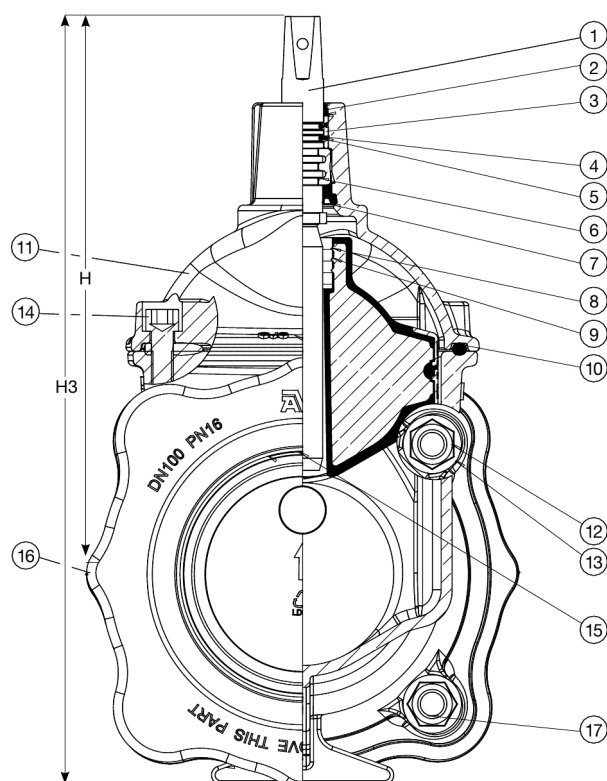
- Fast, integreret skydermøtrik forhindrer korrosion forårsaget af vibration og sikrer lang levetid
- Fuldvulkaniseret skyder med drikkevandsgodkendt EPDM gummi, udstyret med skydersko for problemfri drift
- Stort konisk drænhul i skyderen forhindrer opsamling af urenheder
- Skyderspor på skyder og ventilhus sikrer stabil drift
- Spindel af rustfrit stål med skyderstop og rullet gevind for høj styrke
- Den fuldrunde kamring sikrer fiksering af spindel og lave løsgangsmomenter
- Tredobbelt spindeltætning med en NBR afstrygerring, et polyamid plastleje med fire NBR O-ringe og en EPDM læbetætningsring
- Rund toppakning holdes på plads i en reces i ventiltoppen
- Undersænkede og forseglede topbolte af rustfrit stål er omsluttet af toppakningen
- Fuldt gennemløb
- Lavt betjeningsmoment
- Fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901, GSK godkendt
- Supa Maxi koblingsender: Patenteret SupaGrip™ tætningssystem med fleksibel pakningsenhed sikrer fuld støtte af pakningen selv ved minimum rørstørrelse i toleranceområdet. Fuld trækfasthed på alle rørtyper med to forskellige typer af gribetænder i metal. Gribetænderne er skiftevis af messing RG5 til PE/PVC og af hærdet rustfrit stål til støbejern/duktjern/stål/rustfrit stål/asbestcement. ±4° afvinkling på hver side. Pakning af drikkevandsgodkendt EPDM-gummi. Permanente beskyttelseskapper beskytter koblingen under håndtering og installation.
- Bemærk: Alle DN størrelser er til PN16 (max. PN10 på rustfri stålør, AC-, Bi-PVC- og CFW GRP-rør). Ved brug på PE-rør skal støttebøsning anvendes.

Tilbehør:

Håndhjul, garniture, gadedæksel og støttebøsning.



Expect... **AVK**


Komponentliste:

1. Spindel	Rustfrit stål 1.4104 (430F)	11. Ventiltop	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)
2. Afstrygerring	NBR gummi	12. Møtrik	Rustfrit syrefast stål A4
3. Leje	Polyamid	13. Skive	Rustfrit stål A2
4. O-ring	NBR gummi	14. Topbolt	Rustfrit stål A2 med forsegling
5. O-ring	NBR gummi	15. Gribetænder	Rustfrit stål / bronze CC491K
6. Kamring	Afzinkningsbestandig messing, CW602N	16. Beskyttelseskappe	PE
7. Læbetætningsring	EPDM gummi	17. Bolt	Rustfrit stål A2
8. Skydermøtrik	Afzinkningsbestandig messing, CW626N	18. Ventilhus	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)
9. Skyder	Duktiljern med EPDM gummi	19. Pakning	EPDM gummi
10. Toppakning	EPDM gummi	20. Løsflange	Støbestål

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN	D	PN klasse	T	L	H	H3	F	F1	F2	Teoretisk vægt / kg
		mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
636-080-00-840064	141456080	80	235	PN16	82 - 106	455	254	422	17	20	34	15
636-100-00-840064	141456100	100	268	PN16	104 - 133	458	286	468	19	22	38	19
636-125-00-840064	141456125	125	285	PN16	132 - 159	451	341	520	19	22	38	23
636-150-00-840064	141456150	150	340	PN16	159 - 188	500	385	600	19	22	38	31
636-200-00-840064	141456200	200	389	PN16	193 - 227	549	475	715	24	28	42	52
636-205-00-840064	141456205	200	437	PN16	224 - 257	540	466	730	24	28	42	58
636-250-00-840064	141456250	250	476	PN16	266 - 301	586	664	925	27	37	55	92
636-300-00-840064	141456300	300	545	PN16	314 - 356	659	740	1040	27	37	55	129