

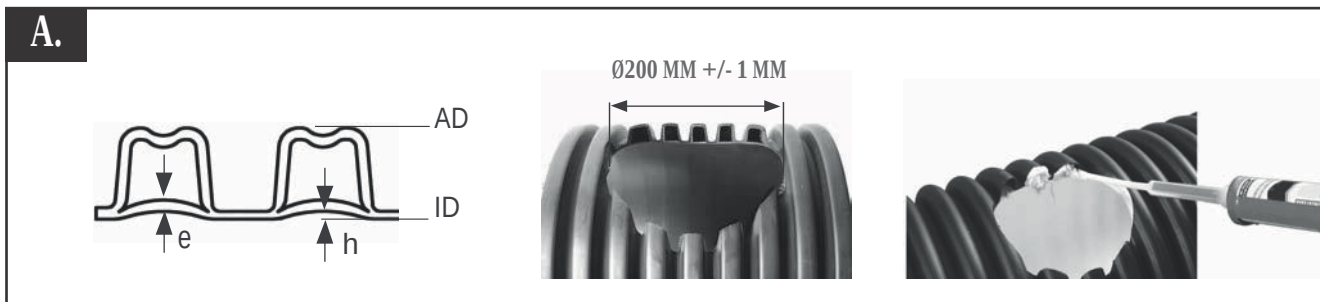
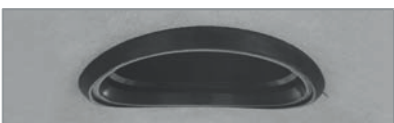
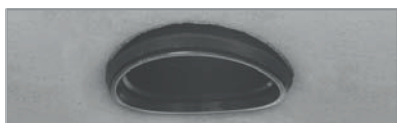
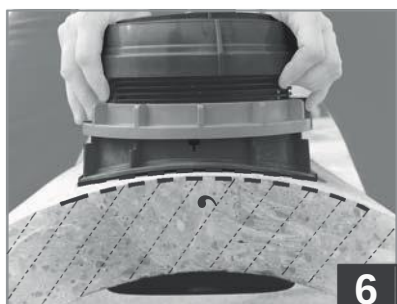
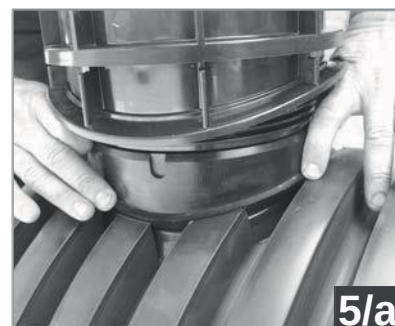


Sadelgrenrør - EasyClip Link / Plus

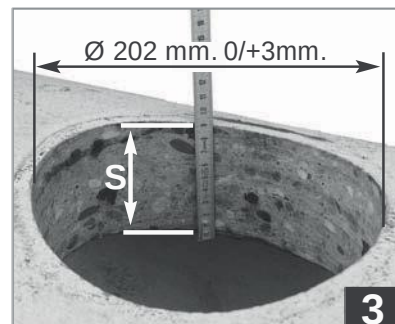

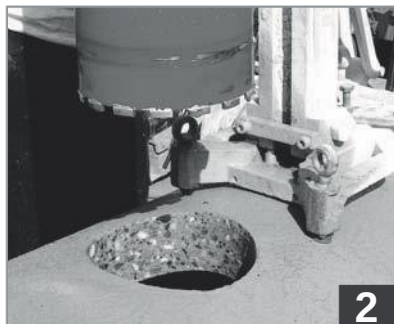

Installation

1. Ved hjælp af et egnet kernebor, 202 mm i beton 0/+3 mm og 200 mm hulsav i plast +/- 1 mm, bores et hul vinkelret på røret. Undgå ovale "snit" da det kan resultere i en utæt tilslutning.
2. Fjern grater og rens kanterne i hullet med egnet værktøj.
3. Kontroller rørets godstykkelse. (s).
4. Mål fra "møtrikken" til spidsenden af sadlen (s) = Godstykkelsen + 3-4 cm
5. Påfør glidemiddel på spidsenden ved pakningen, centrér pakningen i hullet, og tryk sadlen i med et jævnt tryk.
- 5/a. For dobbeltvæggede rør, følg vejledningen fra 1-5. (dette gælder også for glatte plastrør).
6. Skub forsigtigt og lodret, så saddelflangen følger rørets krumning.
7. Tilspænd møtrikken med fingrene. Mærk når rør enden har samme indstik som pakningen. Herefter tilspændes sadelgrenrøret ved hjælp af den medsendte "nøgle". Der spændes maksimalt ¼ omgang
8. Ved montage på armerede betonledninger eller lerrør, kan de overskårede armeringsender evt. forsegles med zink spray.
F.eks. Kema Zinkspray eller lignende. Rengør hullet og sørg for at det borede hul er tørt. Påfør zinkspray så Stålerne er forseglet.

Specielle hensyn ved brug på korrugerede/dobbeltvæggede rør

Det er vigtigt at nedenstående krav er opfyldt, for at sikre at sadlen er tæt:
Bør kun anvendes på dobbelt væggede/korrugerede rør, med minimums styrke af kl. sn8.
Der bør maksimalt være 0,5 mm (h, billede A.) ujævnheder på den indvendige overflade af røret.
Minimums vægtykkelse af det indvendige lag 2,8 mm (e, billede A.).
Borehul Ø200 mm +/- 1 mm.

Når sadelgrenrøret monteres på dobbelt væggede rør, anbefales det at fylde det indvendige hulrum i røret, med en hurtigt hærdende ekspansions skum. F.eks. Seko polyuretanskum. Dette gøres for at styrke røret, så risikoen for deformation mindskes, når sadlen "spændes" og dermed minimeres risikoen for utætheder. Billede A.

Vigtigt!

Ved brug på beton og ler rør, hvor borehullet på de 202mm, overskrider det ofte anbefalede max på 40% af den udvendige diameter på røret, anbefales det **altid** at omstøbe sadlen med beton.




EasyClip Plus

1. Den Ø160 mm muffe med dreje led er for-smurt og klar til installation (patent nr. EP 1.548.349 A1), og tillader en vinkeldrejning på $\pm 10^\circ$ i muffen.
2. Den orange møtrik samt Teflon ringen sikrer, at produktet spændes sammen enkelt og let og med den korrekte mekanisk styrke, der giver en langvarig og sikker tilslutning. En plast topnøgle leveres med hver EasyClip.
3. Udformningen af den inderste del af pakningen (patent nr. EP 1.548.349 A1) muliggør enkel indføring af sadlen i hovedrøret. Når pakningen er komprimeret, sikrer det en vandtæt samling på alle slags materiale og et minimalt indstik i hoved"røret.



Plus

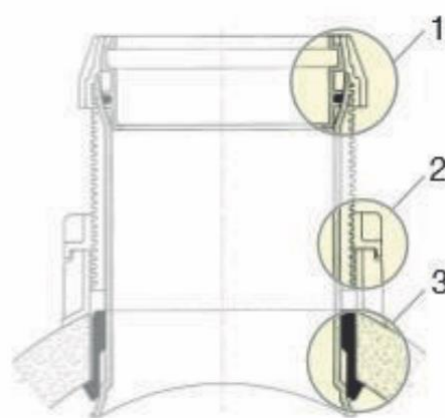


EasyClip Link


1. Den Ø160 eller Ø200 mm muffe med pakning er klar til installation (patent nr. EP 1.548.349 A1).
2. Den orange møtrik samt Teflon ringen sikrer, at produktet spændes sammen enkelt og let og med den korrekte mekanisk styrke, der giver en langvarig og sikker tilslutning. En plast topnøgle leveres med hver EasyClip.
3. Udformningen af den inderste del af pakningen (patent nr. EP 1.548.349 A1) muliggør enkel indføring af sadlen i hovedrøret. Når pakningen er komprimeret, sikrer det en vandtæt samling på alle slags materiale og et minimalt indstik i hovedledningen.




Link 160
Link 200




PÅBOR
HOVEDLEDNINGEN
VINKELRET.



INDSÆT SADLEN,
SÅ RUNDINGEN PÅ
SADLEN PASSER MED
HOVEDRØRET.



SKRU MØTRIKKEN MED
DET MEDFØLGENDE
VÆRKTØJ, TIL SADLEN
ER TÆT.

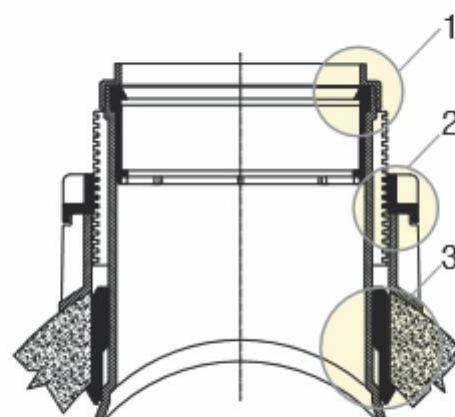




INSTALLATION PÅ PVC

INSTALLATION PÅ BETON



Plus

TIL ALLE RØRTYPER MED STOR DIAMETER. Designet til enkeltvæggede plastrør (PVC/PP/PE), Betonrør og korrugerede rør med glat inderside. Indbygget kugleled i muffen, der kompenserer for sætningen. Velegnet til strømpeforede rør. Tilslutning: Ø160 mm Borehul: Ø200 mm (plast) / Ø202 mm (beton)




Plastrør

Udv. Diameter:
Ø315 - Ø1000 mm



Korrugeret rør

Indv. Diameter:
Ø300 - Ø1200 mm




Betonrør

Indv. Diameter:
Ø300 Ø1200 mm



Link

TIL ALLE RØRTYPER MED STOR DIAMETER. Designet til enkeltvæggede plastrør (PVC/PP/PE), Betonrør og korrugerede rør med glat inderside. Velegnet til strømpeforede rør. Tilslutning: Ø160 / Ø200 Borehul: Ø200 mm (plast) / Ø202 mm (beton)




Plastrør

Udv. Diameter:
Ø315 - Ø1000 mm



Korrugeret rør

Indv. Diameter:
Ø300 - Ø1200 mm



Betonrør


Indv. Diameter:
Ø300 Ø1200 mm



Specielle hensyn vedrørende påboring



MIN. 15 CM FRA MUFFER.

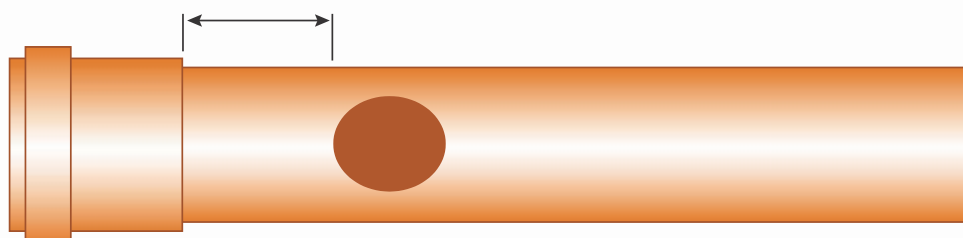

Eksempel på anboring på beton ol.
I Danmark påbores normalt i centerlinje
eller efter kommune/bygherres anvisning.

