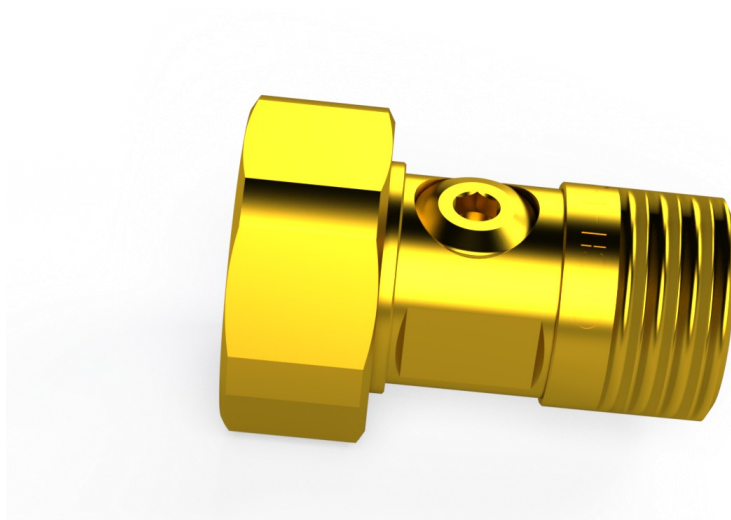


Målerforskruning - Eco Brass

Type 2276

Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil

**Anvendelse:**

Monteres i nye og eksisterende installationer, hvor tilbagestrømning for medium kategori 2 er påkrævet iht. EN1717 og rørcenteranvisning 015. Benyttes f.eks. ved målerskifte, hvor den eksisterende forskruning udskiftes.

Type 2276 findes til alle gængse målerinstallationer, med 3/4" op til 2" tilslutning og findes i længder fra 40 til 82,5mm. Kontraventilen samt kontrolproppen er let tilgængelig, så kontraventilen med lethed kan kontrolleres.

Produktbeskrivelse:

Nippeldel bearbejdet i Eco Brass CW724R.

Prop bearbejdet i Eco Brass CW724R.

Omløber bearbejdet i Eco Brass CW724R

Materialerne er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017

O-ring fremstillet i EPDM

Kontraventil indsats.

Certifikat/Test:

GDV godkendt, cert. 03/00189

Testet iht. NKB9 samt EN/DS 13959

100% kvalitetstest.

Årlig kontrol af Teknologisk Institut.



 61 Inspected by DTI

Teknisk Data

Lavt åbningstryk


Max temperatur 90°C

Arbejdstryk 10 bar (testet ved 16 bar)

Målerforskruning - Eco Brass

Type 2276

Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil

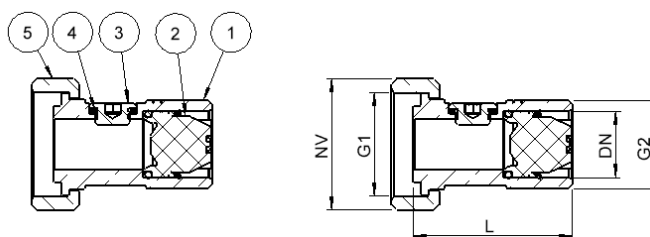

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Nippeldel	CW724R	2. Kontraventil indsats	POM
3. Prop	CW724R	4. O-ring	EPDM
5. Omløber	CW724R		

Bestillingsnr.	VVS nr.	DN mm	*G1 "	*G2 "	L mm	NV mm	Teoretisk vægt kg
484913-004		15	3/4	1/2	40	30	0,10
484913-006		20	1	3/4	50	37	0,19
484913-106		20	1	3/4	80	37	0,24
484913-008		25	1 1/4	1	60	46	0,33
484913-010		32	1 1/2	1 1/4	72,5	52	0,48
484913-011		40	2	1 1/2	82,5	66	0,71

* I henhold til ISO 228/1

