


Sikkerhedsventiler og fittingssæt



a-c
a-collection

Sikkerhedsventiler og fittingssæt

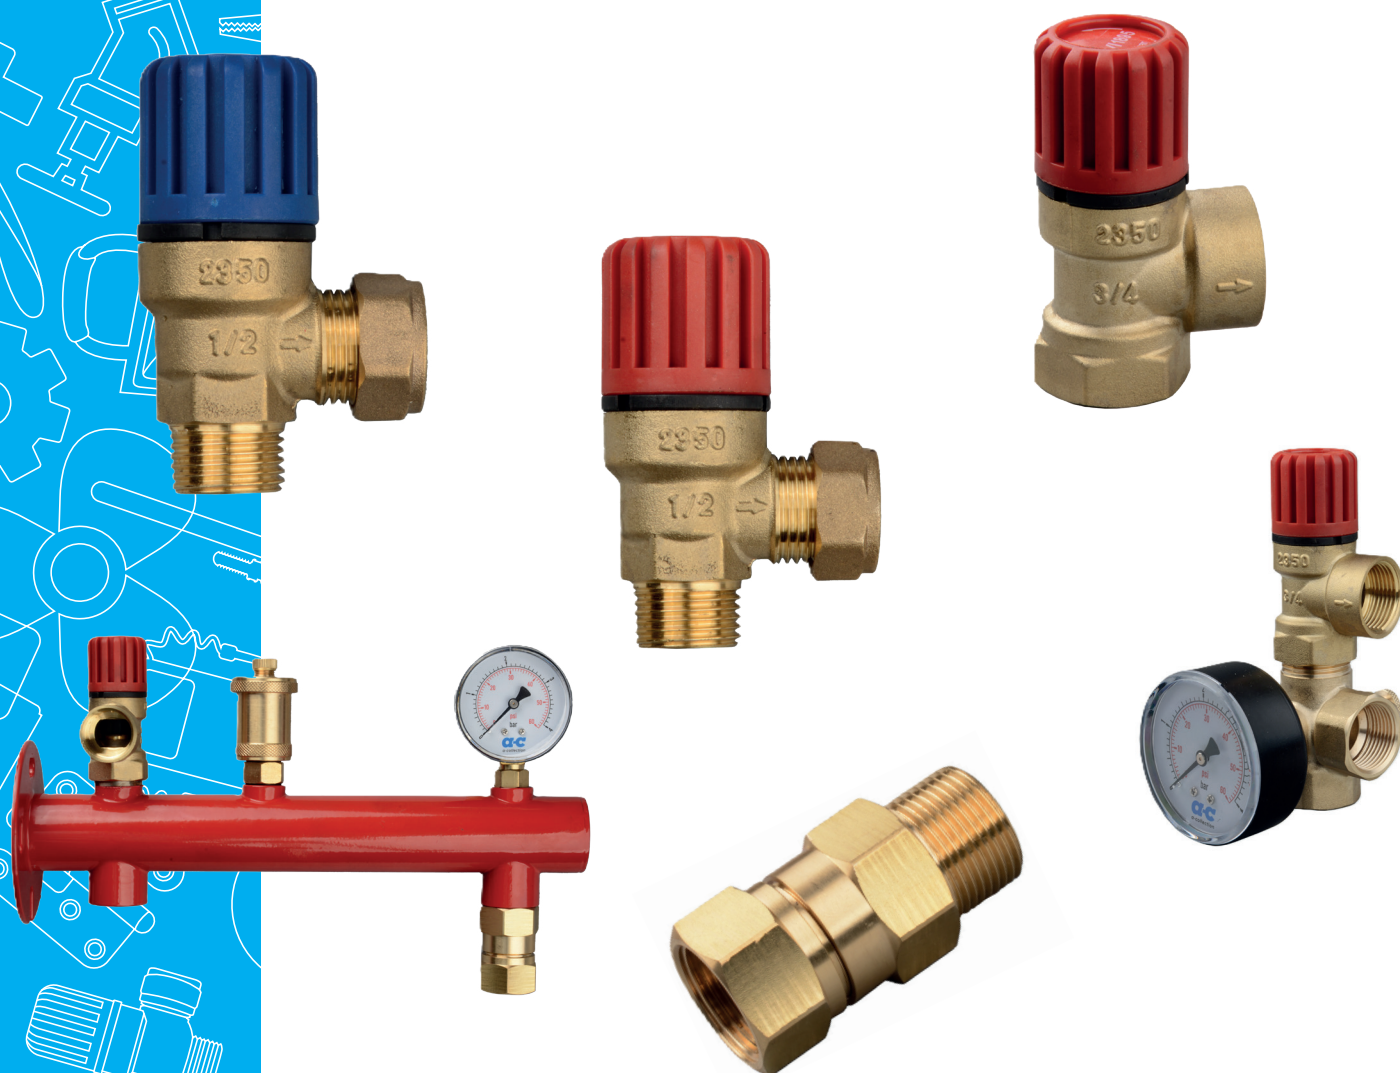

Sikkerhedsventil AVi 1890-S

G1/2" udvendigt gevind, 15 mm kompressionsfitting på udløb.

Til postevand.

Blyfri messing med maks. 0,10 % blyindhold.

Tekniske data

Dimension tilslutning 1	Ansl. 15 (1/2")
Tilslutning 1	Udvendigt gevind G, cylindrisk (ISO 228-1)
Tilslutning 2	Klemring
Udvendig rørdiameter tilslutning 1	15 mm
Udvendig rørdiameter tilslutning 2	15 mm
Trykklasse	PN 10
Materialekvalitet	Messing afzinkningsfri (DZR)
Tætning	EPDM (ethylenpropylengummi)
Beskyttelse af overflade	Ubehandlet
Model/version	Højrevinklet
Egnet til køling	Ja, egnet til
Velegnet til varmt vand til boligen	Ja, egnet til
Velegnet til opvarmning	Ja, egnet til
Materiale hus/indkapsling/ramme	Messing
Medietemperatur (kontinuerlig)	-10-+120°C

Artikel nr	Betegnelse	Overløbstryk	Enhed
10426825	Sikkerhedsventil	6 bar	ST
10426824	Sikkerhedsventil	9 bar	ST
10426826	Sikkerhedsventil	10 bar	ST

Sikkerhedsventil AVI 1895-S til opvarmning og køling G15x15mm


G1/2" udvendigt gevind, 15 mm kompressionsfitting på udløb.

Maks. glykolblanding 50%

Blyfri messing med maks. 0,10 % blyindhold.

Tekniske data

Dimension tilslutning 1	Ansl. 15 (1/2")
Tilslutning 1	Udvendigt gevind G, cylindrisk (ISO 228-1)
Tilslutning 2	Klemring
Udvendig rørdiameter tilslutning 1	15 mm
Udvendig rørdiameter tilslutning 2	15 mm
Trykklasse	PN 10
Materialekvalitet	Messing afzinkningsfri (DZR)
Tætning	EPDM (ethylenpropylengummi)
Beskyttelse af overflade	Ubehandlet
Model/version	Højrevinklet
Egnet til køling	Ja, egnet til
Velegnet til opvarmning	Ja, egnet til
Materiale hus/indkapsling/ramme	Messing
Medietemperatur (kontinuerlig)	-10-+120°C



Artikel nr	Betegnelse	Overløbstryk	kW	Enhed
10426798	Sikkerhedsventil	1,5 bar	65	ST
10426799	Sikkerhedsventil	2 bar	68	ST
10426800	Sikkerhedsventil	2,5 bar	70	ST



Sikkerhedsventil AVI 1895-S til opvarmning og køling G20x22mm

G3/4" udvendigt gevind, 22 mm kompressionsfitting på udløb.

Maks. glykolblanding 50%

Blyfri messing med maks. 0,10 % blyindhold.

Tekniske data

Dimension tilslutning 1	Ansl. 20 (3/4")
Tilslutning 1	Udvendigt gevind G, cylindrisk (ISO 228-1)
Tilslutning 2	Klemring
Udvendig rørdiameter tilslutning 1	20 mm
Udvendig rørdiameter tilslutning 2	22 mm
Trykklasse	PN 10
Materialekvalitet	Messing afzinkningsfri (DZR)
Tætning	EPDM (ethylenpropylengummi)
Beskyttelse af overflade	Ubehandlet
Model/version	Højrevinklet
Egnet til køling	Ja, egnet til
Velegnet til opvarmning	Ja, egnet til
Materiale hus/indkapsling/ramme	Messing
Medietemperatur (kontinuerlig)	-10-+120°C

Artikel nr	Betegnelse	Overløbstryk	kW	Enhed
10426801	Sikkerhedsventil	1,5 bar	78	ST
10426802	Sikkerhedsventil	2,5 bar	120	ST



Sikkerhedsventil AVI 1895-S til opvarmning og køling G20xG20

G3/4" indvendigt gevind på indløb og udløb.

Maks. glykolblanding 50%

Blyfri messing med maks. 0,10 % blyindhold.

Tekniske data

Dimension tilslutning 1	Ansl. 20 (3/4")
Dimension tilslutning 2	Ansl. 20 (3/4")
Tilslutning 1	Indvendigt gevind G, cylindrisk (ISO 228-1)
Tilslutning 2	Indvendigt gevind G, cylindrisk (ISO 228-1)
Udvendig rørdiameter tilslutning 1	20 mm
Trykklasse	PN 10
Materialekvalitet	Messing afzinkningsfri (DZR)
Tætning	EPDM (ethylenpropylengummi)
Beskyttelse af overflade	Ubehandlet
Model/version	Højrevinklet
Egnet til køling	Ja, egnet til
Velegnet til opvarmning	Ja, egnet til
Materiale hus/indkapsling/ramme	Messing
Medietemperatur (kontinuerlig)	-10-+120°C

Artikel nr	Betegnelse	Overløbstryk	kW	Enhed
10426803	Sikkerhedsventil	1,5 bar	78	ST
10426804	Sikkerhedsventil	2 bar	80	ST
10426805	Sikkerhedsventil	2,5 bar	120	ST
10426806	Sikkerhedsventil	3 bar	180	ST

Sikkerhedsventil AVI 1895-S til opvarmning og køling G25xG32

G1" indvendigt gevind på indløb og G1 1/4" på udløb.

Maks. glykolblanding 50%

Blyfri messing med maks. 0,10 % blyindhold.



Tekniske data

Dimension tilslutning 1	Ansl. 25 (1")
Dimension tilslutning 2	Ansl. 32 (1 1/4")
Tilslutning 1	Indvendigt gevind G, cylindrisk (ISO 228-1)
Tilslutning 2	Indvendigt gevind G, cylindrisk (ISO 228-1)
Udvendig rørdiameter tilslutning 1	33,7 mm
Udvendig rørdiameter tilslutning 2	42,4 mm
Trykklasse	PN 10
Materialekvalitet	Messing afzinkningsfri (DZR)
Tætning	EPDM (ethylenpropylengummi)
Beskyttelse af overflade	Ubehandlet
Model/version	Højrevinklet
Egnet til køling	Ja, egnet til
Velegnet til opvarmning	Ja, egnet til
Materiale hus/indkapsling/ramme	Messing
Medietemperatur (kontinuerlig)	-10-+120°C

Artikel nr	Betegnelse	Overløbstryk	kW	Enhed
10426807	Sikkerhedsventil	1,5 bar	160	ST
10426808	Sikkerhedsventil	2 bar	230	ST
10426810	Sikkerhedsventil	2,5 bar	280	ST
10426809	Sikkerhedsventil	3 bar	295	ST
10426813	Sikkerhedsventil	3,5 bar	310	ST
10426811	Sikkerhedsventil	4 bar	320	ST
10426814	Sikkerhedsventil	5 bar	330	ST



Armaturset AVI 1896-S


"Sikkerhedssæt med sikkerhedsventil, trykmåler 0-6 bar og udluftningsskrue.
G3/4 indvendigt gevind på indløb. Max glykolblanding 50% Sikkerhedsventil i blyfri messing med max 0,10% blyindhold.

Tekniske data

Velegnet til opvarmning af vand	Ja, egnet til
Med manometer	Ja, egnet til
Med overfyldningsbeskyttelse	Ja, egnet til
Med indløbskombination	Ja, egnet til



Artikel nr	Betegnelse	Forbindelse	Overløbstryk	Enhed
10426816	Sikkerhedssæt	G20xG20	1,5 bar	ST
10426812	Sikkerhedssæt	G20x22 mm	1,5 bar	ST
10426815	Sikkerhedssæt	G20x22 mm	2,0 bar	ST
10426817	Sikkerhedssæt	G20x22 mm	2,5 bar	ST



Armaturset AVI 1897-S

Sikkerhedssæt med vægbeslag og sikkerhedsventil, manometer 0-6 bar og udluftningsventil, hurtig tilslutning til beholder med kontraventil. Sikkerhedsventil G20" indvendigt gevind på udstødning. Maks. glykolblanding 50%

Tekniske data

Velegnet til opvarmning af vand	Ja, egnet til
Med manometer	Ja, egnet til
Med overfyldningsbeskyttelse	Ja, egnet til
Med indløbskombination	Ja, egnet til

Artikel nr	Betegnelse	Overløbstryk	Enhed
10426818	Sikkerhedssæt	1,5 bar	ST
10426820	Sikkerhedssæt	2,5 bar	ST

Manifold til ekspansionsbeholder DN20 med vægbeslag

Manifold med vægbeslag, til ekspansionsbeholdere på 8-25 liter.

Tekniske data

Tilslutning 1	Udvendigt gevind G, cylindrisk (ISO 228-1)
Tilslutning 2	Indvendigt gevind G, cylindrisk (ISO 228-1)
Dimension (nominel diameter)	Ansl. 20 (3/4")
Materiale (nominel diameter)	Stål (nominel diameter)
Udvendig rørdiameter tilslutning 1	20 mm
Udvendig rørdiameter tilslutning 2	20 mm



Artikel nr	Betegnelse	Enhed
10426819	Manifold	ST

Manifold til ekspansionsbeholder DN25 uden vægbeslag

Manifold til ekspansionsbeholdere på 80-1000 liter.

Tekniske data

Tilslutning 1	Udvendigt gevind G, cylindrisk (ISO 228-1)
Tilslutning 2	Indvendigt gevind G, cylindrisk (ISO 228-1)
Dimension (nominel diameter)	Ansl. 25 (1")
Materiale (nominel diameter)	Stål (nominel diameter)
Udvendig rørdiameter tilslutning 1	25 mm
Udvendig rørdiameter tilslutning 2	25 mm



Artikel nr	Betegnelse	Enhed
10426821	Manifold	ST



Lynkobling til manifold

Lynkobling til forbindelse mellem system og ekspansionsbeholder, med kontraventil til afmontering uden at tømme systemet.

Tekniske data

Tilslutning 1	Indvendigt gevind G, cylindrisk (ISO 228-1)
Tilslutning 2	Udvendigt gevind G, cylindrisk (ISO 228-1)
Bøjningsvinkel	0 °
Dimension tilslutning 1	Ansl. 20 (3/4")
Dimension tilslutning 2	Ansl. 20 (3/4")
Form	Lige
Materialeforbindelse 1	Messing
Materialeforbindelse 2	Messing
Tilslutning af materialekvalitet 1	Messing CuZn39Pb3 (CW617N)
Tilslutning af materialekvalitet 2	Messing CuZn39Pb3 (CW617N)
Maks. arbejdsdruk ved 20°C (PN)	16 bar
Medietemperatur (kontinuerlig)	-10-120 °C
Overfladebeskyttelsesforbindelse 1	Ubehandlet
Overfladebeskyttelsesforbindelse 2	Ubehandlet

Artikel nr	Betegnelse	Enhed
10426823	Hurtigkobling	ST

Manometersæt med kontraventilkobling, a-collection

Manometer 0-6 bar, 63 mm krop, komplet med kontraventilkobling



Tekniske data

Forbindelse	Udvendt gevind G, cylindrisk (ISO 228-1)
Placering af tilslutning	Bund/under
Diameter på hus/indkapsling	63 mm
Dimension på procestilslutning	3/8"
Materiale til vindue	Vinduesglas
Materiale hus/indkapsling/ramme	Stål (nominel diameter)

Artikel nr	Betegnelse	Enhed
10426822	Trykmåler-sæt	ST