


Kontraventil med inspektionshul

JCH Type 2290 VA godkendte



Version 01_08



Type 2290 Kontraventil med inspektionshul

Anvendelse:

Til luft, koldt og varmt vand, hvor sikring mod tilbagestrømning ønskes.

Test:

Testet efter NKB 9 produktregler.

JCH's 100% test.

VA godkendt.

Materiale


ventilhus	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Indsats:	Watts Ocean type IN:POM
O-ring:	NBR Gummi
Inspektionsprop:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Pakning prop:	Teflon

Kontraventil med inspektionshul


Type JCH 2290 VA godkendt

Type 2290 har et meget lavt åbningstryk på 100mmVS et arbejdstryk på maks. 10 bar, testet med 16 bar og en maks temperatur på 90° C

fremstillet til at opfylde europæisk standard EN1717



Version 01_08

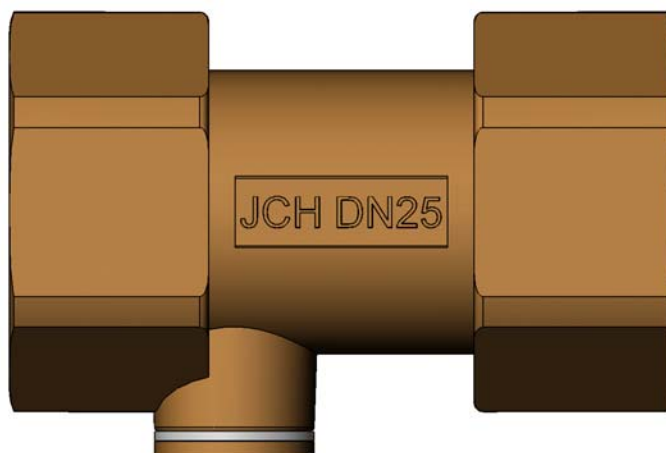

VVS nr.	Pakke størrelser	DN mm	L byggelængde mm	nøglevidde mm	RG	vægt Kg
430327-003	10	10	51	22	3/8"	0,099
430327-004	10	15	57	27	½"	0,159
430327-006	10	20	65	30	¾"	0,189
430327-008	10	25	75	41	1"	0,386
430327-010	5	32	85	50	1.1/4"	0,637
430327-011	3	40	92	56	1.1/2"	0,753
430327-012	3	50	112	68	2"	1,222

J.C.HANSENS METALVAREFABRIK ApS

Karetmagervej 21 | DK-7100 Vejle | Tel. +45 75 85 84 08 | Fax +45 75 85 80 82
jchansen@jchansen.dk | www.jchansen.dk