

Kontraventil Eco Brass Type 2270

Kontrollerbar kontraventil m. indvendigt gevind

**Anvendelse:**

Eco Brass anvendes sammen med alle rørmaterialer og fittings.

Ved installation af type 2270 sikres tilbagestrømningssikring, for medium kategori 2 iht. EN 1717 og rørcenteranvisning 015.

Den kompakte konstruktion med let tilgængelig kontrolprop, medfører en hurtig installation uanset hvor tilbagestrømningssikringen kræves i nye såvel som eksisterende vandinstallationer. Dimension fra ½" til 2"

Produktbeskrivelse:

Hus i Eco Brass CW724R

Prop i Eco Brass CW724R

Materialet er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017.

Kontraventil indsat

Certifikat/Test:

GDV godkendt, cert. 03/00189

Testet iht. NKB9 samt EN/DS 13959.

100 % kvalitetstest.

Årlig kontrol af Teknologisk Institut.



 61 Inspected by DTI

Teknisk Data

Lavt åbningstryk.




Max temperatur 90° C

Arbejdstryk 10 bar (testet ved 16 bar).

Kontraventil Eco Brass

Type 2270

Kontrollerbar kontraventil m. indvendigt gevind

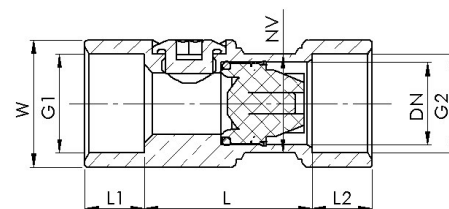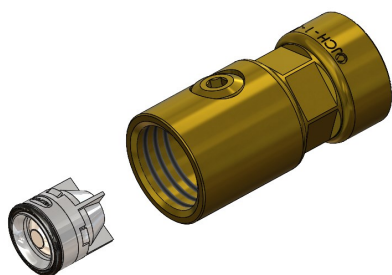

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Hus	CW724R	2. Prop	CW724R
3. O-ring	EPDM	4. Kontraventil indsats	POM

Bestillings nr.	VVS nr.	DN mm	*G1 "	*G2 "	L mm	L1 mm	L2 mm	NV mm	W mm	Teoretisk vægt kg
430327-704		15	½	½	44	13	13	22	26	0,182
430327-706		20	¾	¾	41	14,5	14,5	24	31,5	0,211
430327-708		25	1	1	41,2	19,4	19,4	30	39,5	0,376
430327-710		32	1¼	1¼	46,6	21,7	21,7	36	49,5	0,612
430327-711		40	1½	1½	59,6	21,7	21,7	46	54,4	0,827
430327-712		50	2	2	68	26	26	55	68	1,262

* I henhold til ISO 228/1

