

H05V2-K, H07V2-K på spole

Europeiskt <HAR> kabelcertifikat


PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

Info

Kabelns <HAR>-märkning står för att den är testad och godkänd av nationella certifieringsinstitut som <SEMKO><VDE>.

Används i förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler

Klarar utökad ledartemperatur +90 °C, brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

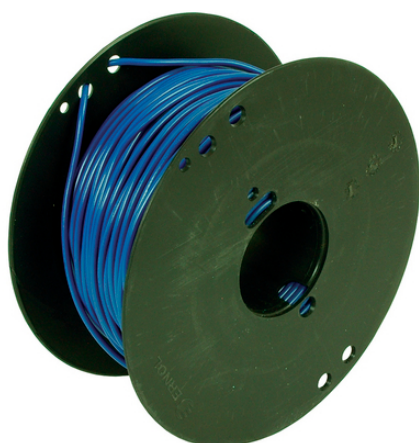

Fördelar

Kabelns <HAR>-märkning står för att den är testad och godkänd av nationella certifieringsinstitut som <SEMKO><VDE>.

Användningsområden

Förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler

Intern förbindning i motorer och andra komponenter

Förläggning i stängda kabelkanaler med lock

Produktegenskaper

Klarar utökad ledartemperatur +90 °C

Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Design/Utförande

Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5

Ledarisolering: baserad på PVC

Tekniska data

Ledaridentifikation:

Enligt HAR standard

Märkspänning U₀/U:

U₀/U: H05V2-K 300/500 V

U₀/U: H07V2-K 450/750 V

Ledaruppbyggnad:

Fintrådiga ledare enligt VDE 0295/IEC 60228 klass 5

Provspänning:

2500 V

Senaste uppdatering (28.08.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

H05V2-K, H07V2-K på spole

Temperaturområde:

Fast: -25 °C till +90 °C

H05V2-K, H07V2-K på spole

Art nr	Kabeltyper	Ledararea (mm ²)	Yttre diameter (mm)	Ledarfärg	m/spole	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)	Kopparindex (kg/km)	Mitthål (mm)	Enhet
83099010	H05V2-K	0,5	2,1	ljusblå (5012)	200	4,7	9	4,8	56	M
83099011	H05V2-K	0,5	2,1	blå (5015)	200	4,7	9	4,8	56	M
83099012	H05V2-K	0,5	2,1	mörkblå	200	-	9	4,8	56	M
83099123	H05V2-K	0,5	2,1	mörkblå/vit	200	4,8	9	4,8	56	M
83099013	H05V2-K	0,5	2,1	brun	200	4,7	9	4,8	56	M
83099014	H05V2-K	0,5	2,1	svart	200	4,7	9	4,8	56	M
83099015	H05V2-K	0,5	2,1	gul/grön	200	4,7	9	4,8	56	M
83099016	H05V2-K	0,5	2,1	Orange	200	-	9	4,8	56	M
83099017	H05V2-K	0,5	2,1	violett	200	-	9	4,8	56	M
83099018	H05V2-K	0,5	2,1	röd	200	-	9	4,8	56	M
83099019	H05V2-K	0,5	2,1	vit	200	-	9	4,8	56	M
83099020	H05V2-K	0,5	2,1	grå	200	-	9	4,8	56	M
83099027	H05V2-K	0,75	2,3	ljusblå (5012)	200	-	12	7,2	56	M
83099028	H05V2-K	0,75	2,3	blå (5015)	200	7	12	7,2	56	M
83099029	H05V2-K	0,75	2,3	mörkblå	200	-	12	7,2	56	M
83099030	H05V2-K	0,75	2,3	brun	200	7	12	7,2	56	M
83099031	H05V2-K	0,75	2,3	svart	200	-	12	7,2	56	M
83099032	H05V2-K	0,75	2,3	gul/grön	200	-	12	7,2	56	M
83099033	H05V2-K	0,75	2,3	Orange	200	-	12	7,2	56	M
83099034	H05V2-K	0,75	2,3	violett	200	7	12	7,2	56	M
83099035	H05V2-K	0,75	2,3	röd	200	-	12	7,2	56	M
83099036	H05V2-K	0,75	2,3	vit	200	-	12	7,2	56	M
83099037	H05V2-K	0,75	2,3	grå	200	-	12	7,2	56	M
83099045	H05V2-K	1	2,5	ljusblå (5012)	200	-	14	9,6	56	M
83099046	H05V2-K	1	2,5	blå (5015)	200	9,3	14	9,6	56	M
83099047	H05V2-K	1	2,5	mörkblå	200	-	14	9,6	56	M
83099048	H05V2-K	1	2,5	brun	200	9,3	14	9,6	56	M
83099049	H05V2-K	1	2,5	svart	200	-	14	9,6	56	M
83099050	H05V2-K	1	2,5	gul/grön	200	-	14	9,6	56	M
83099051	H05V2-K	1	2,5	Orange	200	9,3	14	9,6	56	M
83099052	H05V2-K	1	2,5	violett	200	9,3	14	9,6	56	M
83099053	H05V2-K	1	2,5	röd	200	-	14	9,6	56	M
83099054	H05V2-K	1	2,5	vit	200	9,3	14	9,6	56	M
83099055	H05V2-K	1	2,5	grå	200	9,3	14	9,6	56	M

H05V2-K, H07V2-K på spole

Art nr	Kabeltyper	Ledararea (mm ²)	Yttre diameter (mm)	Ledarfärg	m/spole	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)	Kopparindex (kg/km)	Mitthål (mm)	Enhet
83099062	H07V2-K	1,5	3	ljusblå (5012)	200	-	20	14,4	56	M
83099063	H07V2-K	1,5	3	blå (5015)	200	14	20	14,4	56	M
83099064	H07V2-K	1,5	3	mörkblå	200	-	20	14,4	56	M
83099065	H07V2-K	1,5	3	brun	200	14	20	14,4	56	M
83099066	H07V2-K	1,5	3	svart	200	-	20	14,4	56	M
83099067	H07V2-K	1,5	3	gul/grön	200	-	20	14,4	56	M
83099068	H07V2-K	1,5	3	Orange	200	-	20	14,4	56	M
83099069	H07V2-K	1,5	3	violett	200	14	20	14,4	56	M
83099070	H07V2-K	1,5	3	röd	200	-	20	14,4	56	M
83099071	H07V2-K	1,5	3	vit	200	14	20	14,4	56	M
83099072	H07V2-K	1,5	3	grå	200	14	20	14,4	56	M
83099159	H07V2-K	1,5	3	vit/grön	200	14,4	20	14,4	56	M
83099160	H07V2-K	1,5	3	gul/vit	200	14,4	20	14,4	56	M
83099080	H07V2-K	2,5	3,5	ljusblå (5012)	100	-	32	24	56	M
83099081	H07V2-K	2,5	3,5	blå (5015)	100	-	32	24	56	M
83099082	H07V2-K	2,5	3,5	mörkblå	100	-	32	24	56	M
83099083	H07V2-K	2,5	3,5	brun	100	-	32	24	56	M
83099084	H07V2-K	2,5	3,5	svart	100	-	32	24	56	M
83099085	H07V2-K	2,5	3,5	gul/grön	100	-	32	24	56	M
83099086	H07V2-K	2,5	3,5	Orange	100	23,3	32	24	56	M
83099087	H07V2-K	2,5	3,5	violett	100	23,3	32	24	56	M
83099088	H07V2-K	2,5	3,5	röd	100	23,3	32	24	56	M
83099089	H07V2-K	2,5	3,5	vit	100	23,3	32	24	56	M
83099090	H07V2-K	2,5	3,5	grå	100	23,3	32	24	56	M
83099094	H07V2-K	4	4,1	ljusblå (5012)	100	37	45	38,4	56	M
83099095	H07V2-K	4	4,1	svart	100	-	45	38,4	56	M
83099096	H07V2-K	4	4,1	blå (5015)	100	37	45	38,4	56	M
83099097	H07V2-K	4	4,1	gul/grön	100	37	45	38,4	56	M
83099098	H07V2-K	4	4,1	grå	100	-	45	38,4	56	M
83099099	H07V2-K	4	4,1	brun	100	-	45	38,4	56	M
83099100	H07V2-K	6	4,6	svart	100	-	45	38,4	56	M
83099101	H07V2-K	6	4,6	blå (5015)	100	55	45	38,4	56	M
83099102	H07V2-K	6	4,6	gul/grön	100	-	45	38,4	56	M
83099103	H07V2-K	6	4,6	ljusblå (5012)	100	55	45	38,4	56	M

H05V2-K, H07V2-K på spole

Art nr	Kabeltyper	Ledararea (mm ²)	Yttre diameter (mm)	Ledarfärg	m/spole	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)	Kopparindex (kg/km)	Mitthål (mm)	Enhet
83099105	H07V2-K	10	6,1	svart	100	-	115	96	56	M
83099108	H07V2-K	10	6,1	ljusblå (5012)	100	93	115	96	56	M
83099106	H07V2-K	10	6,1	blå (5015)	100	-	115	96	56	M
83099107	H07V2-K	10	6,1	gul/grön	100	93	115	96	56	M
83099110	H07V2-K	16	7,2	svart	100	-	170	153,6	75	M
83099113	H07V2-K	16	7,2	ljusblå (5012)	100	149	170	153,6	75	M
83099111	H07V2-K	16	7,2	blå (5015)	100	149	170	153,6	75	M
83099112	H07V2-K	16	7,2	gul/grön	100	-	170	153,6	75	M
83099120	H07V2-K	25	8,9	svart	-	240	300	240	Ring/trumma	M
83099122	H07V2-K	25	8,9	gul/grön	-	-	300	240	Ring/trumma	M
83099131	H05V2-K	0,75	2,3	svart/vit	200	7,2	12	7,2	56	M
83099132	H05V2-K	0,75	2,3	blå/svart	200	7,2	12	7,2	56	M
83099133	H05V2-K	0,75	2,3	blå/grön	200	7,2	12	7,2	56	M
83099134	H05V2-K	0,75	2,3	blå/röd	200	7,2	12	7,2	56	M
83099135	H05V2-K	0,75	2,3	blå/vit	200	7,2	12	7,2	56	M
83099136	H05V2-K	0,75	2,3	brun/svart	200	7,2	12	7,2	56	M
83099137	H05V2-K	0,75	2,3	brun/grön	200	7,2	12	7,2	56	M
83099138	H05V2-K	0,75	2,3	brun/vit	200	7,2	12	7,2	56	M
83099139	H05V2-K	0,75	2,3	gul/svart	200	7,2	12	7,2	56	M
83099140	H05V2-K	0,75	2,3	gul/vit	200	7,2	12	7,2	56	M
83099141	H05V2-K	0,75	2,3	grön/svart	200	7,2	12	7,2	56	M
83099142	H05V2-K	0,75	2,3	violett/gul	200	7,2	12	7,2	56	M
83099143	H05V2-K	0,75	2,3	violett/vit	200	7,2	12	7,2	56	M
83099144	H05V2-K	0,75	2,3	orange/svart	200	7,2	12	7,2	56	M
83099145	H05V2-K	0,75	2,3	orange/vit	200	7,2	12	7,2	56	M
83099146	H05V2-K	0,75	2,3	röd/svart	200	7,2	12	7,2	56	M
83099147	H05V2-K	0,75	2,3	röd/vit	200	7,2	12	7,2	56	M
83099148	H05V2-K	0,75	2,3	grå/svart	200	7,2	12	7,2	56	M
83099149	H05V2-K	0,75	2,3	rosa/vit	200	7,2	12	7,2	56	M
83099150	H05V2-K	0,75	2,3	violett/brun	200	7,2	12	7,2	56	M
83099151	H05V2-K	0,75	2,3	rosa/svart	200	7,2	12	7,2	56	M
83099152	H05V2-K	0,75	2,3	rosa/blå	200	7200	12	7,2	56	M
83099153	H05V2-K	0,75	2,3	grön/röd	200	7200	12	7,2	56	M
83099154	H05V2-K	0,75	2,3	brun/blå	200	7200	12	7,2	56	M

H05V2-K, H07V2-K på spole

Art nr	Kabeltyper	Ledararea (mm ²)	Yttre diameter (mm)	Ledarfärg	m/spole	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)	Kopparindex (kg/km)	Mitthål (mm)	Enhet
83099155	H05V2-K	0,75	2,3	grå/brun	200	7200	12	7,2	56	M
83099156	H05V2-K	0,75	2,3	röd/brun	200	7200	12	7,2	56	M
83099157	H05V2-K	0,75	2,3	grå/blå	200	7,2	12	7,2	56	M
83099158	H05V2-K	0,75	2,3	grå/rosa	200	7,2	12	7,2	56	M
83099161	H05V2-K	0,75	2,3	orange/blå	200	7,2	12	7,2	56	M