Vikas svingningsdæmpere

AD·RAD

Produktbeskrivelse

Cylindrisk svingningsdæmper fremstillet af natur-gummi, der er vulkaniseret til to elforzinkede stål-skiver med gevindhul.
Svingningsdæmperen leveres i tre gummihårdheder og farven på gummiet angiver hårdheden.

- hvid 45° IRH
- rød 55° IRH
- sort 65° IRH

Svingningsdæmperen fremstilles ligeledes i rustfri syrefast stål (AISI 316) med betegnelsen RAD.
Fremstilles også i neopren gummi for anvendelse i olieholdige miljøer.




Anvendelse

Svingningsdæmperen anvendes til dæmpning af støj og vibrationer fra stationære maskininstallationer så som ventilatorer, pumper, el-motorer, omformere og kompressorer.
Type AD anvendes fortrinsvis til isolering af maskineri med omløbstal over 1200 o/min. og er konstrueret for trykbelastninger, men kan optage mindre forskyd-ningskræfter. Type RAD (rustfri AD) anvendes i spe-cielle miljøer f.eks. inden for levnedsmiddelindustrien.

Tilbehør

Fodplade af elforzinket stål for montage på gulv m.m.

Også rustfri

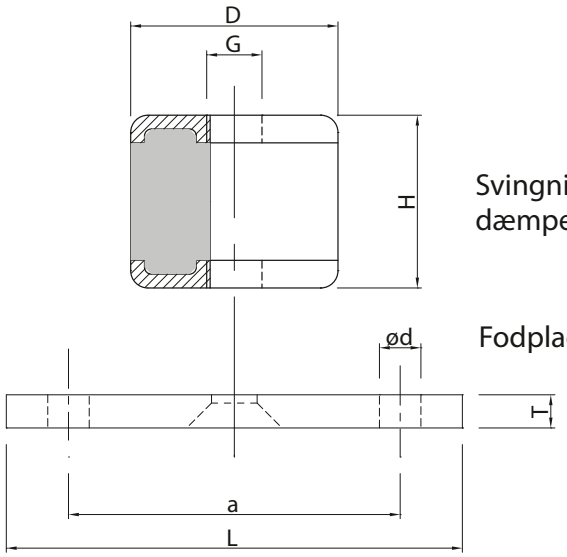

Type	Egen-vægt g	Hårdhed	Normal belast-ning	Statisk Nedbøj-ning	Dimension i mm svingningsdæmper			Dimension i mm fodplade				
		Gummi-farve	kg	mm	D	H	G	L	Bredde	T	ød	a
AD 1215	5	hvid	7	2,6	12	15	M 3					
AD 2015	15	hvid rød sort	15 20 25	1,5 1,3 1,2	20	15	M 6	60	20	4	7,5	40
AD 3025	50	hvid rød sort	35 45 55	2,7 2,5 2,0	30	25	M 8	90	30	6	10	60
AD 4030	90	hvid rød sort	65 80 100	3,5 2,8 2,0	40	30	M 8	100	40	6	10	70
AD 5035	170	hvid rød sort	100 115 135	4,0 3,0 2,0	50	35	M 10	110	50	8	10	80
AD 7535	370	hvid rød sort	225 300 400	2,8 2,7 2,2	75	35	M 12	150	75	8	13	115
AD 10050	800	hvid rød sort	300 400 600	4,2 4,0 2,2	100	50	M 12	175	100	8	13	140

Tlf. +45 36 78 54 98 · www.iac-nordic.dk

Nedbøjning, statisk trykbelastning

