

Pamir
3500

FRICO



Stilfuldt og energieffektivt lufttæppe til kommercielle lokaler

Pamir 3500 med en anbefalet installationshøjde på 3,5 m eller bredde på 5 m har et moderne og stilfuldt design, der er udviklet til at passe til alle indgange. Lufttæppet findes til horisontal, vertikal og planforsænket installation. Pamir-serien er udstyret med energieffektive EC-motorer, hvilket muliggør trinløs styring af luftmængden. Fronten, som er let at åbne, giver hurtig adgang til enheden og letter både installation og vedligeholdelse.

Energieffektiv og bæredygtig

Lufttæppet er udstyret med EC-motorer, der er op til 50 % mere energieffektive end traditionelle AC-motorer og har lavere vægt, hvilket muliggør lettere installation og grønnere transport.

Intelligente styringsmuligheder

Pamir-serien suppleres med en intelligent styring, der giver dig mulighed for at optimere din komfort med minimal indsats. Smarte og automatiske funktioner giver mulighed for enkel opsætning og betjening af forskellige Frico-produktgrupper.

Høj ydeevne

Fricos lufttæpper udvikles og fremstilles i Sverige. Lufttæpperne testes i et af de mest moderne og avancerede luft- og lydlaboratorier i Europa, hvilket betyder, at vi kan garantere et højtydende produkt.

Pamir 3500




Tilgængelig i 3 versioner:

- Uden varme
- El-varme
- Vandbåren varme



Lufthastighedsprofil

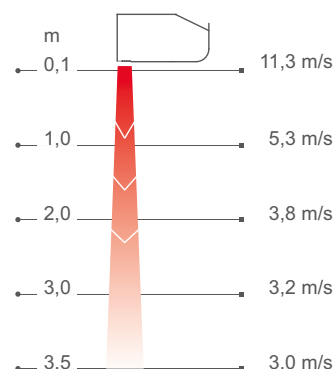

Målinger i henhold til ISO 27327-1.
Gennemsnitsværdier for produkter i serien.

Pamir 3500

Fricos Thermozone-teknologi optimerer lufttæppet



Fricos lufttæpper skaber en usynlig barriere ved åbninger og døre, som adskiller forskellige temperaturzoner, uden at begrænse adgangen for mennesker og køretøjer. Thermozone-teknologi skaber en yderst ensartet luftbarriere med den perfekte balance mellem luftmængde og lufthastighed, uanset om det er varme eller kulde, du ønsker at holde inde.




Fremragende energibesparelser

I mange lokaler står dørene åbne i en væsentlig del af dagen, og dette fører til kæmpemæssige tab af dyrt opvarmet eller nedkølet luft, især når der er store temperaturforskelle mellem udeluften og indeluften. Med korrekt installerede lufttæpper kan der opnås store energibesparelser.



Behageligt indeklima

Lufttæpper med Thermozone-teknologi har optimeret ydeevne og giver et behageligt indeklima helt uden træk. Lufttæppet holder også emissioner og insekter ude.

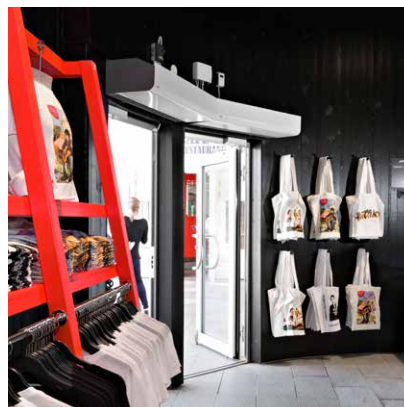

Lavt lydniveau

Frico benytter Thermozone-teknologi til at fremstille lufttæpper med meget høj ydeevne hvad angår luftstrøm. Dette gør ikke alene lufttæppet mere effektivt, men har også andre fordele, såsom ekstremt lave lydniveauer og reduceret turbulens.

Skab den optimale løsning, der opfylder dine specifikke behov

Når du har valgt det lufttæppe, der opfylder dine specifikke behov (uden varme, med el-varme eller med vandbåren opvarmning) og længde 1, 1,5, 2, eller 2,5 meter, sammensætter du dine valgmuligheder indenfor styring og tilbehør:

Vælg styring

Vælg en af vores FC-styringer.



Tilføj ventilsystem

Vandbårne enheder skal suppleres med et ventilsystem.



Vælg monteringsmuligheder

Horisontal, planforsænket eller vertikal installation.



🌬 Uden opvarmning - PAFEC3500 A (IP24**)

Spænding motor: 230V~

Varenr	Type	Varme-effekt [kW]	Luftstrøm* ¹ [m³/h]	Lydeffekt* ² [dB(A)]	Lydtryk* ³ [dB(A)]	Strømmotor [A]	Længde [mm]	Vægt [kg]
189577	PAFEC3510A	0	900/1800	75	44/60	2,3	1039	33
189581	PAFEC3515A	0	1400/2700	78	46/63	3,2	1549	41,5
189585	PAFEC3520A	0	1900/3500	79	47/64	4,1	2039	63
189589	PAFEC3525A	0	2350/4400	80	47/65	5,1	2549	71,5

⚡ Elektrisk opvarmning - PAFEC3500 E (IP20)

Varenr	Type	Effekttrin [kW]	Luftstrøm* ¹ [m³/h]	Δt* ⁴ [°C]	Lydeffekt* ² [dB(A)]	Lydtryk* ³ [dB(A)]	Strømmotor [A]	Spænding [V] Strømstyrke [A] (varme)	Længde [mm]	Vægt [kg]
189576	PAFEC3510E08	2,7/5,4/8,1	900/1800	27/13	76	44/60	2,3	400V3~/11,7	1039	37
189580	PAFEC3515E12	3,9/7,8/12	1400/2700	26/13	79	46/63	3,2	400V3~/16,9	1549	50
189584	PAFEC3520E16	5,4/11/16	1900/3500	25/14	80	47/64	4,1	400V3~/23,4	2039	70
189588	PAFEC3525E20	6,6/13/20	2350/4400	25/14	81	47/65	5,1	400V3~/28,6	2549	89

💧 Vandopvarmning - PAFEC3500 WL, varmeplade til lav vandtemperatur (≤80 °C) (IP24**)

Varenr	Type	Varme-effekt* ⁵ [kW]	Luftstrøm* ¹ [m³/h]	Δt* ^{4,5} [°C]	Vand-mængde [l]	Lydeffekt* ² [dB(A)]	Lydtryk* ³ [dB(A)]	Strømmotor [A]	Længde [mm]	Vægt [kg]
189579	PAFEC3510WL	11	850/1700	24/19	1,5	75	42/59	2,3	1039	42
189583	PAFEC3515WL	18	1350/2600	25/20	2,4	77	45/61	3,2	1549	57,5
189587	PAFEC3520WL	24	1800/3400	25/21	3,2	78	45/62	4,1	2039	73
189591	PAFEC3525WL	31	2250/4300	26/21	4,0	80	47/64	5,1	2549	89,5

💧 Vandopvarmning - PAFEC3500 WH, varmeplade til høj vandtemperatur (≥80 °C) (IP24**)

Varenr	Type	Varme-effekt* ⁶ [kW]	Luftstrøm* ¹ [m³/h]	Δt* ^{4,6} [°C]	Vand-mængde [l]	Lydeffekt* ² [dB(A)]	Lydtryk* ³ [dB(A)]	Strømmotor [A]	Længde [mm]	Vægt [kg]
189578	PAFEC3510WH	9,9	850/1700	22/17	1,1	75	42/59	2,3	1039	39
189582	PAFEC3515WH	15	1350/2600	22/17	1,6	77	45/61	3,2	1549	55,5
189586	PAFEC3520WH	21	1800/3400	23/18	2,2	78	45/62	4,1	2039	71
189590	PAFEC3525WH	26	2250/4300	23/18	2,7	80	47/64	5,1	2549	84,5

💧 Vandopvarmning - PAFEC3500 WLL, varmeplade til meget lav vandtemperatur (≤60 °C) (IP24**)

Varenr	Type	Varme-effekt* ⁷ [kW]	Luftstrøm* ¹ [m³/h]	Δt* ^{4,7} [°C]	Vand-mængde [l]	Lydeffekt* ² [dB(A)]	Lydtryk* ³ [dB(A)]	Strømmotor [A]	Længde [mm]	Vægt [kg]
189594	PAFEC3510WLL	6,8	800/1600	15/13	2,0	74	42/58	2,3	1039	44
189592	PAFEC3515WLL	10	1250/2500	14/12	4,1	76	44/60	3,2	1549	62,5
189593	PAFEC3520WLL	15	1700/3300	15/13	5,6	77	44/61	4,1	2039	80
189595	PAFEC3525WLL	19	2100/4200	15/13	8,3	79	46/63	5,1	2549	96,5

*¹) Lav/høj luftmængde (2V/10V).

*²) Lydeffektmålinger (L_{WA}) i henhold til ISO 27327-2: 2014, Installationstype E.

*³) Lydtryk (L_{pA}). Betingelser: 5 meters afstand til enheden. Retningsfaktor: 2. Ækvivalent absorptionsareal: 200 m². Ved lav/høj luftmængde (2V/10V).

*⁴) Δt = temperaturstigning i passerende luft ved maksimal varmeeffekt og lav/høj luftmængde (2V/10V).

*⁵) Gældende ved vandtemperatur 60/40 °C, lufttemperatur, inde +18 °C.

*⁶) Gældende ved vandtemperatur 80/60 °C, lufttemperatur, inde +18 °C.

*⁷) Gældende ved vandtemperatur 40/30 °C, lufttemperatur, inde +18 °C.

*^{5,6,7}) Se www.frico.dk for flere beregninger.

***) Horizontal montering og vertikal montering til højre (set indefra): IP24.

Vertikal montering til venstre (set indefra): IP21.

Produceret i Sverige med et korrosionsbestandigt kabinet fremstillet af varmforzinkede og pulverlakerede stålpaneler. Front- og servicelem er fremstillet af pulverlakeret aluminium. Farve på front- og servicelem: hvid, RAL 9016. Lamelfarve, bagektion og ender: grå, RAL 7046.





Horizontal montering

Den anbefalede installationshøjde for Pamir 3500 er 3,5 m. Lufttæppet kan monteres på en væg eller nedhænges fra loftet. Det kan også installeres planforsænket i nedhængte lofter.

Når lufttæppet monteres horisontalt, skal udblæsningslamellen vende nedad så tæt på døren som muligt. For at beskytte bredere døråbninger kan der monteres flere enheder i serie ved siden af hinanden ved hjælp af et samlebeslag. Designkittet, som skjuler kabler, rør og monteringsbeslag, er tilgængeligt til både væg- og loftsinstallationer.


Tilslutning

Fronten, som er let at åbne, giver hurtig adgang til enheden og letter både installation og vedligeholdelse.

Lufttæppet har et integreret styreprint, som er tilsluttet det valgte eksterne styresystem FC. Styringen forsynes med 230 V~ på styreprintet. Der er adgang til styreprintet via kabelgennemføringerne ovenpå enheden. Kommunikations- og følerkabler tilsluttes på styreprintet.

El-tilslutning foretages ovenpå enheden. Strømforsyningen til elektrisk opvarmede lufttæpper (400V3~) føres gennem motorrummet.

Vandbårne enheder tilsluttes vandsystemet oven på enheden. Der findes fleksible slanger som tilbehør. Vand opvarmede enheder bør altid forsynes med tilhørende ventilkits monteret udenfor enheden. Se Ventiler og Tilbehør.

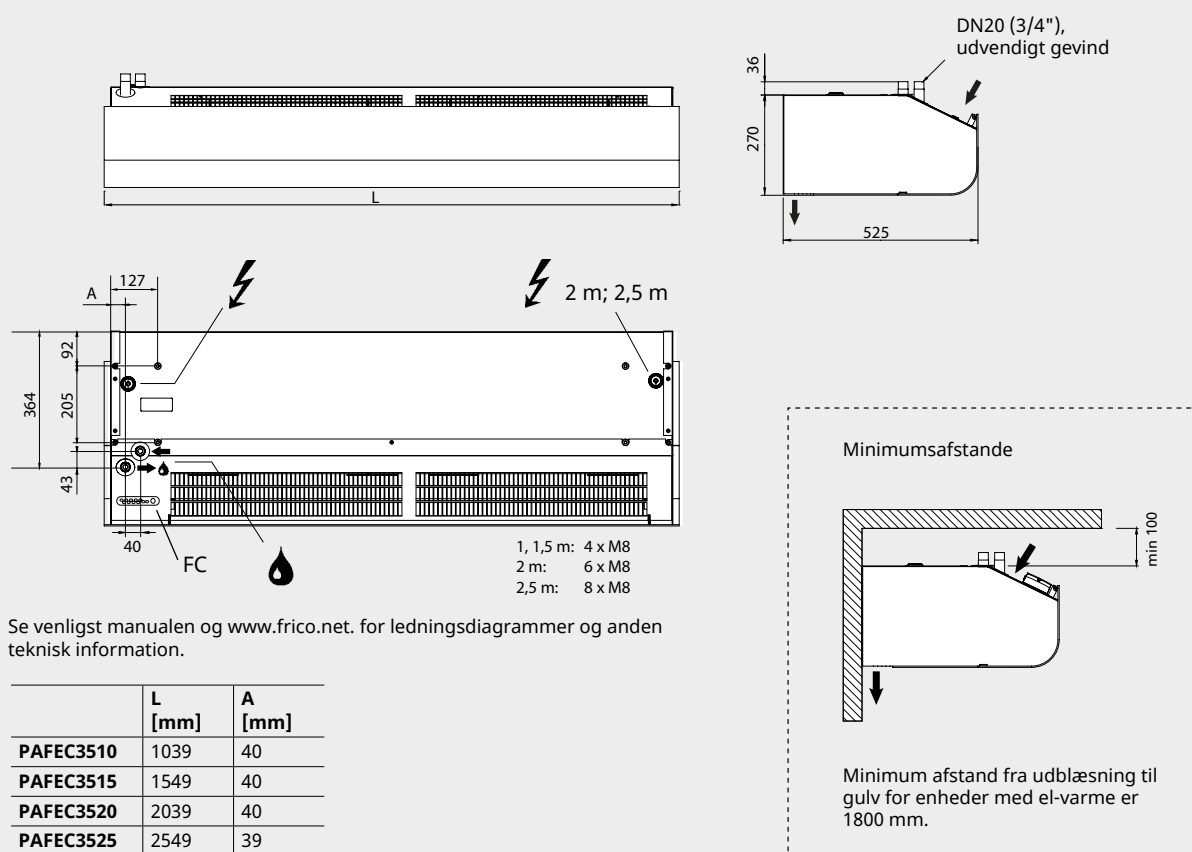



Vertikal montering

Den anbefalede installationsbredde for Pamir 3500 er 5 m med lufttæpper i begge sider af åbningen. Enheder på 1,5 meter og derover kan benyttes vertikalt. De kan vendes og placeres på valgfri side af døren.

Lufttæppet monteres vertikalt så tæt som muligt på døren. Lufttæpperne bør placeres på begge sider af åbningen for optimal effekt. Hver enhed skal suppleres med et vertikalt kit (tilbehør) til at montere den på gulvet og endvidere til at montere to enheder oven på hinanden ved højere indgange. Lufttæppet skal altid være fastmonteret foroven. Designkittet (tilbehør) benyttes til at skjule rør og kabler.

Tilslutning





Fronten, som er let at åbne, giver hurtig adgang til enheden og letter både installation og vedligeholdelse.

Lufttæppet har et integreret styreprint, som er tilsluttet det valgte eksterne styresystem FC. Styringen forsynes med 230 V~ på styreprintet. Der er adgang til styreprintet via kabelgennemføringer på bagsiden af enheden. Kommunikations- og følerkabler tilsluttes på styreprintet.

El-tilslutning foretages på bagsiden af enheden. Strømforsyningen til elektrisk opvarmede lufttæpper (400V3~) føres gennem motorrummet.

Vandbårne enheder tilsluttes vandsystemet på bagsiden af enheden. Der findes fleksible slanger som tilbehør. Vand opvarmede enheder bør altid forsynes med tilhørende ventilkitt monteret udenfor enheden. Se Ventiler og Tilbehør.

DN20 (3/4"),
udvendigt gevind

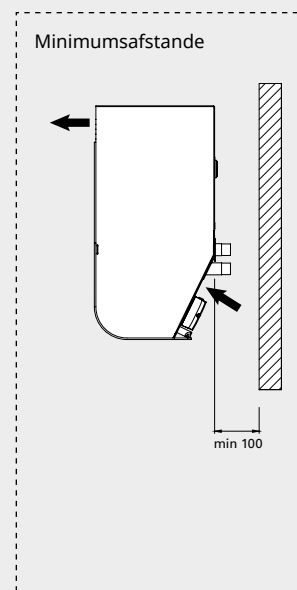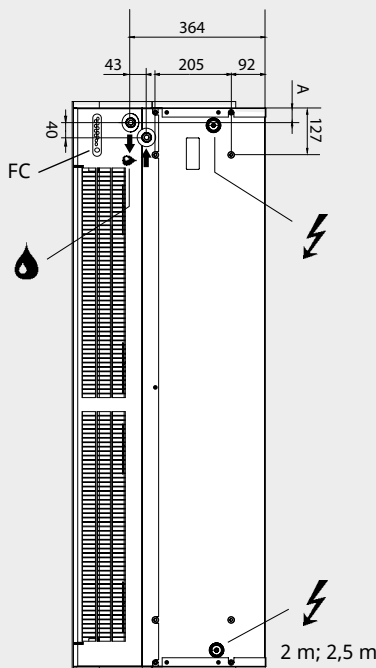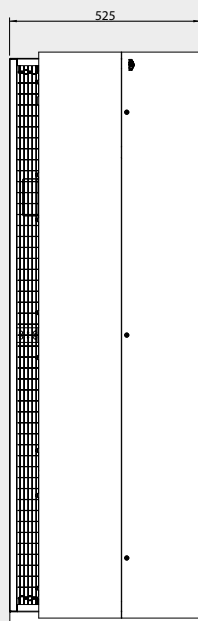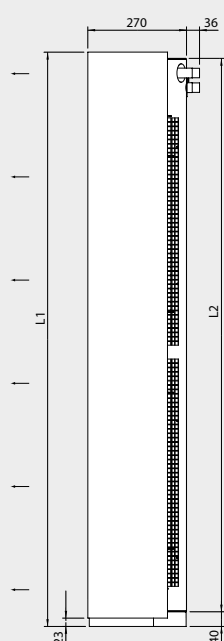

	L1 [mm]	L2 [mm]
PAFEC3515	1572	1515
PAFEC3520	2062	2004
PAFEC3525	2572	2515

Enheden kan vendes og placeres på valgfri side af døren. Tilslutninger og styreprint sidder tæt på gulvniveau, når lufttæppet placeres på venstre side af døren, og foroven, når det placeres på højre side (set indefra). Se venligst manualen og www.frico.net for ledningsdiagrammer og anden teknisk information.

Fricos lufttæpper kommer med et integreret styreprint og suppleres med en intelligent FC-styring efter ønske, og sammen giver disse mange smarte og energibesparende egenskaber. Der kan vælges mellem fire forskellige pakker, alt efter dine behov.

FC Direct

Grundniveau

- Dørkontakt
- Kalenderfunktion
- Filtertimer
- Indbygget temperatursensor

FC Smart

FC Direct +

- Styring via app (Bluetooth)
- Mulighed for trådløse sensorer
- Justerbar kalenderfunktion
- Væk- og Boost-funktion
- Justerbar filtertimer
- Vindfangsfunktion
- Zonemulighed
- Forbedret vandregulering muligt

FC Pro

FC Direct + FC Smart +

- Automatisk styring af luftstrøm
- Automatisk blokering af varme

FC Building - CTS

FC Direct +

- 0-10 V, potentialfri kontakt eller Modbus
- Automatisk styring af luftstrøm*
- Automatisk blokering af varme*
- Varme- og blæserindstillinger
- Alarmangivelse
- Aflæs værdier
- Forbedret vandregulering muligt

* Kræver udetemperatursignal



FC Direct

Styring på grundniveau for at komme godt i gang. Dørkontakten giver en automatisk energibesparende funktion, da lufttæppet kun sætter i gang, når døren er åben. Når døren er lukket, står den i standby eller kører med en lavere blæserhastighed, hvis der er behov for ekstra varme. Med kalenderfunktionen kan du vælge perioder med komfort og reduceret tilstand. Betjeningspanelet har en indbygget temperatursensor, som bruges til styring, når eksterne følere ikke anvendes.



FC Smart

Styring på niveau to for fuld frihed. FC Smart har alle funktionerne i FC Direct plus ekstra energibesparende funktioner og muligheden for styring via app (Bluetooth). Appen giver dig adgang til alle funktioner i systemet og giver dig mulighed for at sætte det op nøjagtigt som du vil. Det giver dig også mulighed for at skabe forskellige zoner med forskellige indstillinger i et større system. Appen FRICO CONTROL er tilgængelig til både iOS og Android.



FC Pro

Styring på niveau tre for maksimal besparelse. FC Pro har alle funktionerne i FC Direct og FC Smart plus ekstra automatiske energibesparende funktioner. Ved at modtage og reagere på information om inde- og udetemperaturer, tilføjer systemet den rette mængde varme og luftstrøm for at undgå at overperforme og reducerer dermed energiforbruget.



FC Building - CTS system

Altomfattende styring til bygninger med mulighed for at styre via 0-10 V potentialfri kontakt (f.eks. et relæ) og/eller Modbus RTU (RS485). FC Building sætter dig i stand til at modtage produktinformationsstatus og alarmer. Modbus giver mulighed for fuld udnyttelse af alle de energibesparende funktioner i styringen.

Varenr	Type	Beskrivelse
74684	FCDA	FC Direct, styring på grundniveau
74685	FCSA	FC Smart, styring på niveau to
74686	FCPA	FC Pro, styring på niveau tre
74687	FCBA	FC Building, CTS system

FC-styringen bidrager til at skabe mange smarte og energibesparende funktioner. Ud over vores fire pakker kan der tilføjes komponenter for at udvide og brugertilpasse systemet. Med app-niveauerne (FC Smart og FC Pro) er det også muligt at skabe og styre forskellige zoner. Hver tilføjede zone skal udstyres med en FC Direct og kan designes til at opfylde specifikke behov ved at tilføje forskelligt tilbehør.



FC Direct, styringskit

Betjeningspanel for blæser og varme, dørkontakt og 5 m kommunikationskabel. Benyttes til ekstra zoner med FC Smart og FC Pro. IP44.

FCRTX, ekstern rumtemperatursensor

Til aflæsning af rumtemperaturen et andet sted end kontrolpanelet, inkl. 10 m sensorkabel. IP20.

FCOTX, udendørs temperatursensor

Aflæsning af udetemperaturen, inkl. 10 m sensorkabel. Muliggør automatisk lufttæppestyring og varmeblokering. IP44.

FCLAP, lokalt adgangspunkt

Lokalt adgangspunkt for ekstra trådløse sensorer (ved brug af over 8 sensorer) og udvidet rækkevidde for trådløse sensorer eller app-styring (Bluetooth), inkl. 10 m kommunikationskabel. IP44.

FCSC/FCBC, kabel

FCSC Sensorkabel tilgængeligt i 10 eller 25 m for ekstra længde. FCBC Kommunikationskabel for yderligere produkter indenfor samme zone, tilgængeligt i 5, 10 eller 25 m.

FCDC, dørkontakt

Dørkontakt regulerer luftstrøm til/fra. Giver mulighed for at styre lufttæpper i forskellige døråbninger individuelt i samme zone.

FCTXRF, indendørs/udendørs trådløs sensor

Indendørs/udendørs trådløs sensor med de samme funktioner som FCRTX og FCOTX. Indstilling som udendørs eller indendørs sensor foretages via en kontakt inde i sensoren. Rækkevidde op til 50 m. Batterilevetid: 3-5 år. IP44.

FC Direct

Indhold

- FCCF-kontrolpanel
- FCBC05
- FCDC

FC Smart

Indhold

- FCCF-kontrolpanel
- FCBC10
- FCDC
- FCLAP

FC Pro

Indhold

- FCCF-kontrolpanel
- FCBC10
- FCDC
- FCLAP
- FCTXRF

FC Building - CTS

Indhold

- FCCF-kontrolpanel
- FCBC10
- FCDC
- FCBAP bygningsadgangspunkt

Varenr	Type	Beskrivelse	Mål
74684	FCDA	FC Direct, styring på grundniveau	89x89x26 mm (FCCF)
74694	FCRTX	Ekstern rumtemperaturføler	39x39x23 mm
74695	FCOTX	Udendørs temperatursensor	39x39x23 mm
74699	FCLAP	Lokalt adgangspunkt for ekstra trådløse sensorer og udvidet rækkevidde	89x89x26 mm
74718	FCBC05	Ekstra kommunikationskabel, 5 m	5 m
74719	FCBC10	Ekstra kommunikationskabel, 10 m	10 m
74720	FCBC25	Ekstra kommunikationskabel, 25 m	25 m
74721	FCSC10	Ekstra sensorkabel, 10 m	10 m
74722	FCSC25	Ekstra sensorkabel, 25 m	25 m
17495	FCDC	Dørkontakt	
74703	FCTXRF	Indendørs/udendørs trådløs sensor (til FC Smart, FC Pro)	89x89x26 mm

Vandbårne enheder skal suppleres med ventiler. Ventilsystemet styrer vandflowet og aktiverer kun maksimal varme ved behov. Ved at aktivere den indbyggede bypass-funktion løber der en lille gennemstrømning igennem for at sikre, at der altid er varmt vand i varmepladen, hvilket giver frostsikring og hurtigere opvarmning. Returløbstemperatursensoren sikrer, at der udnyttes så meget energi som muligt fra vandet i varmepladen, hvilket reducerer energiforbruget.



VPFC, trykafhængigt og modulerende ventilsystem

Tovejs trykafhængig regulerings- og justeringsventil med modulerende aktuator og afspæringsventil.



FCWTA, returløbstemperatursensor

Muliggør styring af returløbstemperaturen og den automatiske bypass-funktion, hvilket giver udvidet frostsikring og reduceret energiforbrug.

Varenr	Type	DN	Flowområde l/s
238293	VPFC15LF	DN15	0,012-0,068
238294	VPFC15NF	DN15	0,024-0,13
238295	VPFC20	DN20	0,058-0,32
238296	VPFC25	DN25	0,10-0,60
238297	VPFC32	DN32	0,22-1,03
74702	FCWTA	Returløbstemperatursensor	

Tilbehør - vandbårne enheder



FHDN20, fleksible slanger

Fleksible slanger til let og praktisk installation af vandbårne enheder. FHDN20: længde 350 mm. FHDN2010: længde 1 m. DN20, indvendigt gevind, 90 ° bøjning.



PA34EF, eksternt indsugningsfilter

Fintmasket filter, der forhindrer at der trænger snus og aflejringer ind i vandbårne enheder. Filteret er let at montere og fjerne takket være de integrerede magnetstrimler. Gør vedligeholdelse lettere, eftersom enheden ikke skal åbnes.



DTV200S, filtervagt

Måler differenstrykket, som angiver, hvor beskidt filteret er i vandbårne enheder. Måleslangen tilsluttes enhedens sugeside (efter filteret). Justering udføres på stedet afhængigt af enheden og miljøet. Justerbart område 20-300 Pa. Potentialfri omkobleralarmkontakt.

Varenr	Type	Benyttes til	Består af
18055	FHDN20	PAFECW3510/3515/3520/3525	2
88906	FHDN2010	PAFECW3510/3515/3520/3525	2
19064	PA34EF10	PAFECW3510	1
19065	PA34EF15	PAFECW3515	1
19066	PA34EF20	PAFECW3520	1
19067	PA34EF25	PAFECW3525	1
17597	DTV200S	PAFECW3510/3515/3520/3525	1

**PA34WB/PAWBL, vægkonsoller**

Konsoller til horisontal installation af enheden på en væg. PAWBL benyttes, når enheden skal monteres længere ud fra væggen. PA34WB: længde 400 mm, PAWBL: længde 560 mm.

**PA34CB, loftsbeslag**

Loftsbeslag til installation af enheden fra loftet med wirer eller gevindstænger (medfølger ikke). Kombineres bedst med vibrationsdæmpere (PA34VD) ved brug af gevindstænger.

**PA34WS, wirekit til nedhængning**

Galvaniserede wirer med wirelåse til at fastgøre enheden nedhængt fra loftet. Længde 3 m. Benyttes sammen med loftsbeslag (PA34CB).

**PA34TR, gevindstænger**

Gevindstænger til installation af enheden under et loft. Længde 1 m. Benyttes sammen med loftsbeslag (PA34CB). Suppleres med vibrationsdæmpere (PA34VD) for reduceret vibration.

**PA34VD, vibrationsdæmpere**


Reducerer vibrationer i loftsinstallationer med gevindstænger.

**PA3JK, samlebeslag**

Benyttes til at samle horisontale enheder, så installationen ser stilfuld og ensartet ud. Består af forbindelsesbeslag og monteringsdele.

**PA3XT, udblæsningsforlænger**

Udblæsningsforlænger med teleskopisk funktion. Benyttes til planforsænket installation af enheder i nedhængte loftssystemer. 130-200 mm.

**PA3DW, designkit til vægmontering**

Benyttes til at skjule monteringsbeslag, kabler og rør. Benyttes sammen med loftsbeslag PA34WB.

**PA3DC, designkit til loftsmontage**

Benyttes til at skjule monteringsbeslag, kabler og rør. Designkittet har en teleskopisk funktion, der kan tilpasses installationen. Det kan også udvides med en eller flere forlængerdele. Der kræves to designkit til 1 m- og 1,5 m-enheder, mens 2 m-enheder kræver tre kit og 2,5 m-enheder kræver fire kit. Tilgængelig i: lille 200-300 mm, mellem 300-500 mm, stor 500-900 mm, forlænger 420 mm.



Varenr	Type	Benyttes til	Består af
18044	PA34WB15	PAFEC3510/3515	2
18045	PA34WB20	PAFEC3520	3
18046	PA34WB30	PAFEC3525	4
214951	PAWBL15	PAFEC3510/3515	2
214952	PAWBL20	PAFEC3520	3
214953	PAWBL30	PAFEC3525	4
18059	PA34CB15	PAFEC3510/3515	4
18060	PA34CB20	PAFEC3520	6
18061	PA34CB30	PAFEC3525	8
18062	PA34WS15	PAFEC3510/3515	4
18063	PA34WS20	PAFEC3520	6
18064	PA34WS30	PAFEC3525	8
18056	PA34TR15	PAFEC3510/3515	4
18057	PA34TR20	PAFEC3520	6
18058	PA34TR30	PAFEC3525	8
18065	PA34VD15	PAFEC3510/3515	4

Varenr	Type	Benyttes til	Består af
18066	PA34VD20	PAFEC3520	6
18067	PA34VD30	PAFEC3525	8
110759	PA3JK	PAFEC3500	1
19085	PA3XT10	PAFEC3510	1
19086	PA3XT15	PAFEC3515	1
19087	PA3XT20	PAFEC3520	1
19088	PA3XT25	PAFEC3525	1
110834	PA3DW10	PAFEC3510	1
110835	PA3DW15	PAFEC3515	1
110836	PA3DW20	PAFEC3520	1
110837	PA3DW25	PAFEC3525	1
13552	PADCS	PAFEC3500	1
13553	PA3DCM	PAFEC3500	1
13555	PA3DCL	PAFEC3500	1
13556	PA3DXT	PAFEC3500	1



PA3JK, vertikalt kit

Benyttes til at tilpasse en horisontal enhed til vertikal installation. Inkluderer sokkel og monteringsdele til at understøtte toppen. Vertikalt kit giver mulighed for at installere to enheder oven på hinanden. Der skal bruges ét vertikalt kit pr. enhed.



AXP300, kollisionsbeskyttelse

Gulvplaceret beskyttelse mod påkørsel fra for eksempel indkøbsvogne.



PA3VDW, designkit til vertikal montering

Benyttes til at skjule kabler og rør.



PA3HE, forlængerhætte

Fylder mellemrummet mellem enheden og loftet ved vertikal montering og giver en pænere installation. Højde 100-2000 mm. Anfør afstanden mellem toppen af lufttæppet og loftet, når du bestiller. Et vertikalt kit medfølger. PA3HEVDW: forlængerhætte til enheder med designkit.

Varenr	Type	Benyttes til	Består af
110759	PA3JK	PAFEC3510/3515/3520/3525	1
10028	AXP300	PAFEC3510/3515/3520/3525	1
110751	PA3VDW15	PAFEC3515	1
110752	PA3VDW20	PAFEC3520	1
110753	PA3VDW25	PAFEC3525	1
FE10244	PA3HE	PAFEC3510/3515/3520/3525	1
FE10246	PA3HEVDW	PAFEC3510/3515/3520/3525	1



Vertikalt monteret Pamir 3500 med et designkit, der benyttes til at skjule rør og kabler.