



LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E14 [E14]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	806 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	124,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	50 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0.55
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	P45 [P 45mm]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
	387449

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951434762500
-------------------------	-----------------

Ordreproduktnavn	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG
EAN/UPC – produkt	8719514347625
Ordrekode	34762500
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002028892
Nettovægt (stykke)	0,014 kg


Målskitse

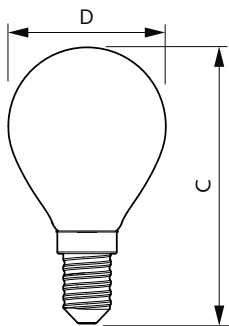


Candle P45 60W 806lm 4000K E14 NDFrosted

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

Fotometriske data

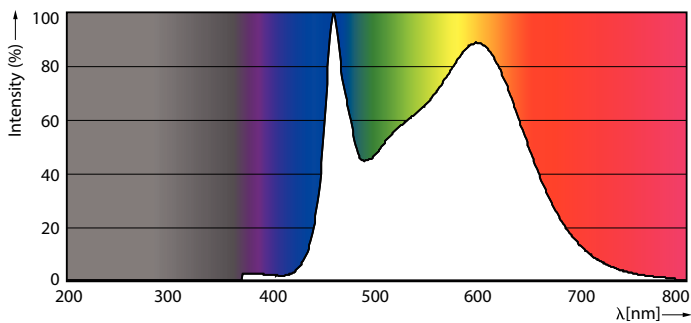


LEDbulb 6,5-60W E14 P45



LEDluster E14 P45 840 FR


LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Fotometriske data




LEDbulb 6,5-60W E14 P45

Levetid

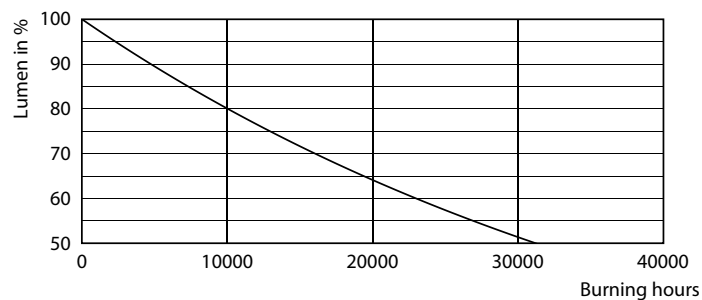

LEDbulb 6,5-60W E14 B35

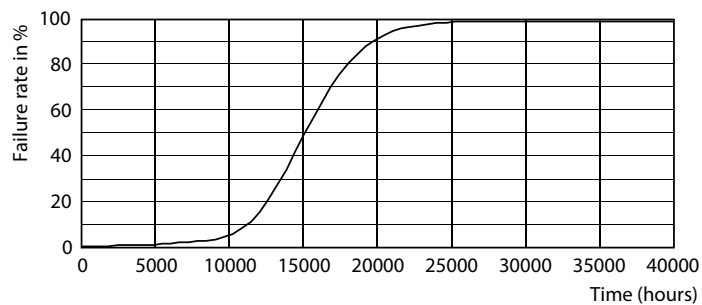

LEDbulb 6,5-60W E14 B35

