


07FRR-K 70°C PVC

Anvendelse:

1-leder monteringsledning med ekstra isolation og nummmerering til brug i tavler.
Fremstillet med mangetrådet kobberleder og PVC isolation.

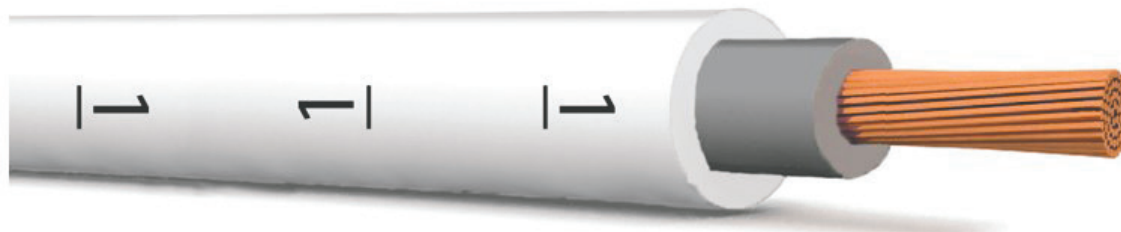

Konstruktionsstandard

IEC 60228 klasse 5

PVC EN 50525-1, EN 50363-3, EN-50525-2-31

Brandhæmmethed: BS EN 60332-1-2

Lavspændingsdirektiv: 2014/35/EU

RoHS/REACH

Konstruktion

Leder: Fintrådet kobber kl.5

Isolation 1: TI2 PVC

Isolation 2: TI2 PVC

Elektriske specifikationer 2,5 mm²

Driftspænding: 450/750 V

Prøvespænding: 2500 V

Mekaniske specifikationer

Omgivelsestemperatur: -20 til 70 °C

Max. træk: N 50 x tværsnit

Bøjningsradius: 8 x D

						
Indendørs	Selv-slukkende	PVC	Leder	Max. leder driftstemp.	Max. leder kortslut. temp.	Omgivelsestemp.
			Kl. 5			Min. temperatur fast oplagt
						Min. temperatur bevægelig

Varenummer	EAN-nummer	Type	Farve/ Nummer	Tværsnit	Iso. Tykkelse	Ydre diameter	Max leder- modstand	Ca. vægt i kg/km	Emballage
07FRR-K-2,5HV-1/S1	5706733500354	07FRR-K	Hvid/1	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp
07FRR-K-2,5HV-2/S1	5706733500361	07FRR-K	Hvid/2	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp
07FRR-K-2,5HV-3/S1	5706733500378	07FRR-K	Hvid/3	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp
07FRR-K-2,5HV-4/S1	5706733500385	07FRR-K	Hvid/4	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp
07FRR-K-2,5HV-5/S1	5706733500392	07FRR-K	Hvid/5	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp
07FRR-K-2,5HV-6/S1	5706733500408	07FRR-K	Hvid/6	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp
07FRR-K-2,5HV-7/S1	5706733500415	07FRR-K	Hvid/7	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp
07FRR-K-2,5HV-8/S1	5706733500422	07FRR-K	Hvid/8	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp
07FRR-K-2,5HV-9/S1	5706733500439	07FRR-K	Hvid/9	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp
07FRR-K-2,5HV-N/S1	5706733500446	07FRR-K	Hvid/N	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp