

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

DOWNLIGHT COMFORT

Downlights med justérbare hvide lysfarver



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med kompaktør
- Generel belysning
- Badeværelser, køkkener og overdækkede udendørs arealer
- Kontorer
- Gangarealer
- Foyerer
- Butikker
- Trapper

PRODUKTFORDELE

- 3 lysfarver i ét armatur: varm hvid 3000K, dagslys 4000K, kold hvid 5700K
- Nem installation takket være værktøjsfrie klemmer
- ikke relevant
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Via skydekontakt kan der vælges mellem tre lysfarver
- Beskyttelsesklasse: IP54 (nedefra)
- Værktøjsfri sløjfedåse
- Gennemfortrådning er mulig



TEKNISKE DATA


Produktbeskrivelse	Elektriske Data			Fotometriske data			Lysfordeling	Dimensioner			
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Forsynings frekvens	Lumen	Farvetemperatur	Farvegen givelsesindex	Udstrålings vinkel	Diameter	Højde	Produktvægt	Monteringsdiameter
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT	13,00 W	100...277 V	50/60 Hz	1030...1210 lm ¹⁾	Varm hvid/Koldt hvidt/Koldt dagslys	>80	60 ° ²⁾	145,0 mm	82,0 mm	265,00 g	130,0 mm
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT	18,00 W	100...277 V	50/60 Hz	1040...1620 lm ³⁾	Varm hvid/Koldt hvidt/Koldt dagslys	>80	60 °	172,0 mm	95,0 mm	350,00 g	155,0 mm
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT	20,00 W	100...277 V	50/60 Hz	1720...1930 lm ⁴⁾	Varm hvid/Koldt hvidt/Koldt dagslys	>80	60 ° ²⁾	228,0 mm	98,0 mm	550,00 g	205,0 mm

Produktbeskrivelse	Farver & materialer				Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid		
	Materiale	Produktfarve	Armaturhues farve	Afdækningsmateriale	Omgivelsestemperatur	Antal tænd/sluk	Levetid L70/B50 @ 25 °C	Levetid L80/B10 @ 25 °C
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT	Aluminum	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+45 °C	50000	50000 h	43000 h
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT	Aluminum	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+45 °C	50000	50000 h	43000 h
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT	Aluminum	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+45 °C	50000	50000 h	43000 h


Produktbeskrivelse	Levetid L90/B10 @ 25 °C	Egenskaber		Godkendelse og Standarder		
		Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse klasse	Beskyttelse stype	Begrænset overflade temperatur
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT	30000 h	Nej	Værktøjsfri terminal 2pol	I	IP54/IP20	ikke relevant
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT	30000 h	Nej	Værktøjsfri terminal 2pol	I	IP54/IP20	ikke relevant

Produktbeskrivelse	Levetid L90/B10 @ 25 °C	Egenskaber		Godkendelse og Standarder		
		Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse klasse	Beskyttelse stype	Begrænset overflade temperatur
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT	30000 h	Nej	Værktøjsfri terminal 2pol	I	IP54/IP20	ikke relevant


- 1) Luminous flux dependent on selected color temperature: 1030 lm@3000 K /1110 lm@5700 K /1210 lm@4000 K
- 2) ZMP_110132
- 3) Luminous flux dependent on selected color temperature: 1040 lm@3000 K/1620 lm@4000 K/1470 lm@5700 K
- 4) Luminous flux dependent on selected color temperature: 1720 lm@3000 K/1930 lm@4000 K/1810 lm@5700 K

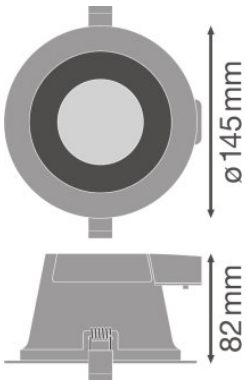


DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT

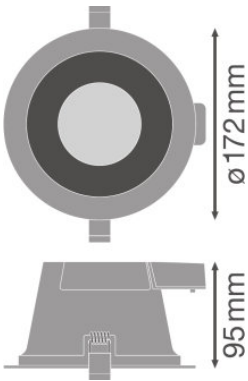


DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT

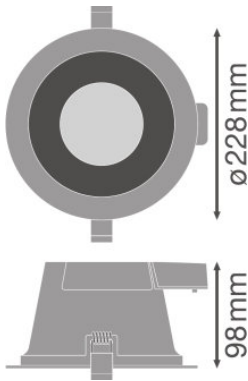

DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT

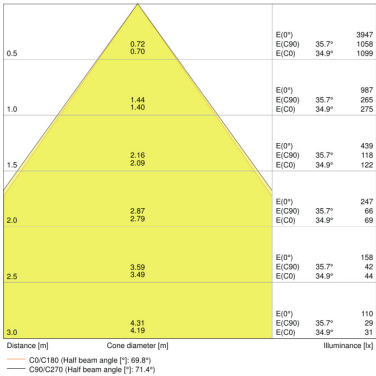

DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT

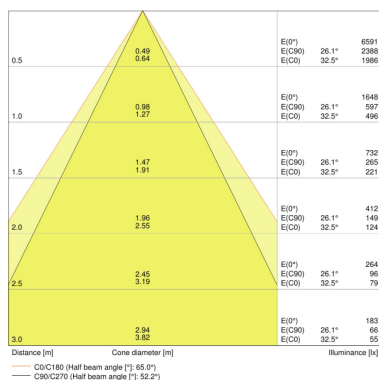

DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT

APPLIKATIONS RÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075104075	Shipping carton box 8	360 mm x 360 mm x 270 mm	3632,00 g	34.99 dm ³
4058075104099	Shipping carton box 8	410 mm x 410 mm x 300 mm	4680,00 g	50.43 dm ³
4058075104112	Shipping carton box 8	520 mm x 520 mm x 300 mm	7350,00 g	81.12 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.