

Antal	Beskrivelse
-------	-------------

1	UNILIFT AP12.50.11.3
---	----------------------



OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Produkt nr.: [96001975](#)

Dykket drænpumpe

Vertikal 1-trins dykpumpe i rustfrit stål med vertikalt udløb og integreret 3-faset, helt lukket dykmotor i isolationsklasse F. Pumpen er forsynet med indløbssi.

Løberen er en SEMI OPEN løber for af grundvand, overfladevand, regnvand og lignende.

Pumpen har dobbelt akseltætning og et indvendigt olieammer fyldt med en ugiftig specialolie.

Pumpen har stigerør, kølekappe for stadig køling af motoren ved hjælp af den pumpede væske og vedligeholdelsesfrie, levetidssmurte sporkuglelejer.

Pumpen er klar til brug, som den er, forsynet med bærehåndtag og med et 10 m forsyningskabel. Forsyningskablet er for stikkontakt med glastætningsmateriale i soklen for at forhindre indtrængning af fugt i statorviklingerne.

Medie:

Væsketemperaturområde: 0 .. 55 °C

Massefylde: 998.2 kg/m³

Teknisk:

Maks. flow: 8.89 l/s

Løbertype: SEMI OPEN

Max. Partikel: 12 mm

Approvals: CE,RCM,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,CNROHSEXP,SEPRO

Nominel hastighed: 2785 omdr/min

Materialer:

Pumpehus: Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Løber: Stainless steel

EN 1.4301


AISI 304

Cable union: Brass






CW602N

Antal	Beskrivelse
1	C35330 Installation: Omgivelsestemperatur: 0 .. 55 °C Tilslutningstype: Rp Tilslutningsstørrelse: 2 inch Maks. installationsdybde: 7 m Place of installation: Indoor/outdoor Elektriske data: Power input P1: 1.9 kW Mærkeeffekt - P2: 1.2 kW Netfrekvens: 50 Hz Mærkespænding: 3 x 400 V Mærke strøm: 3.2 A Cos phi - effektfaktor: 0.88 Nominel hastighed: 2785 omdr/min Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68 Kapslingsklasse (IEC 85): F Kabellængde: 10 m Type kabelstik: NONE Andre: Nettovægt: 16 kg Bruttovægt: 17 kg VVS: 391314112 Svensk RSK nr.: 5880114 Environmental approvals: WEEE



96001975 UNILIFT AP12.50.11.3 50 Hz

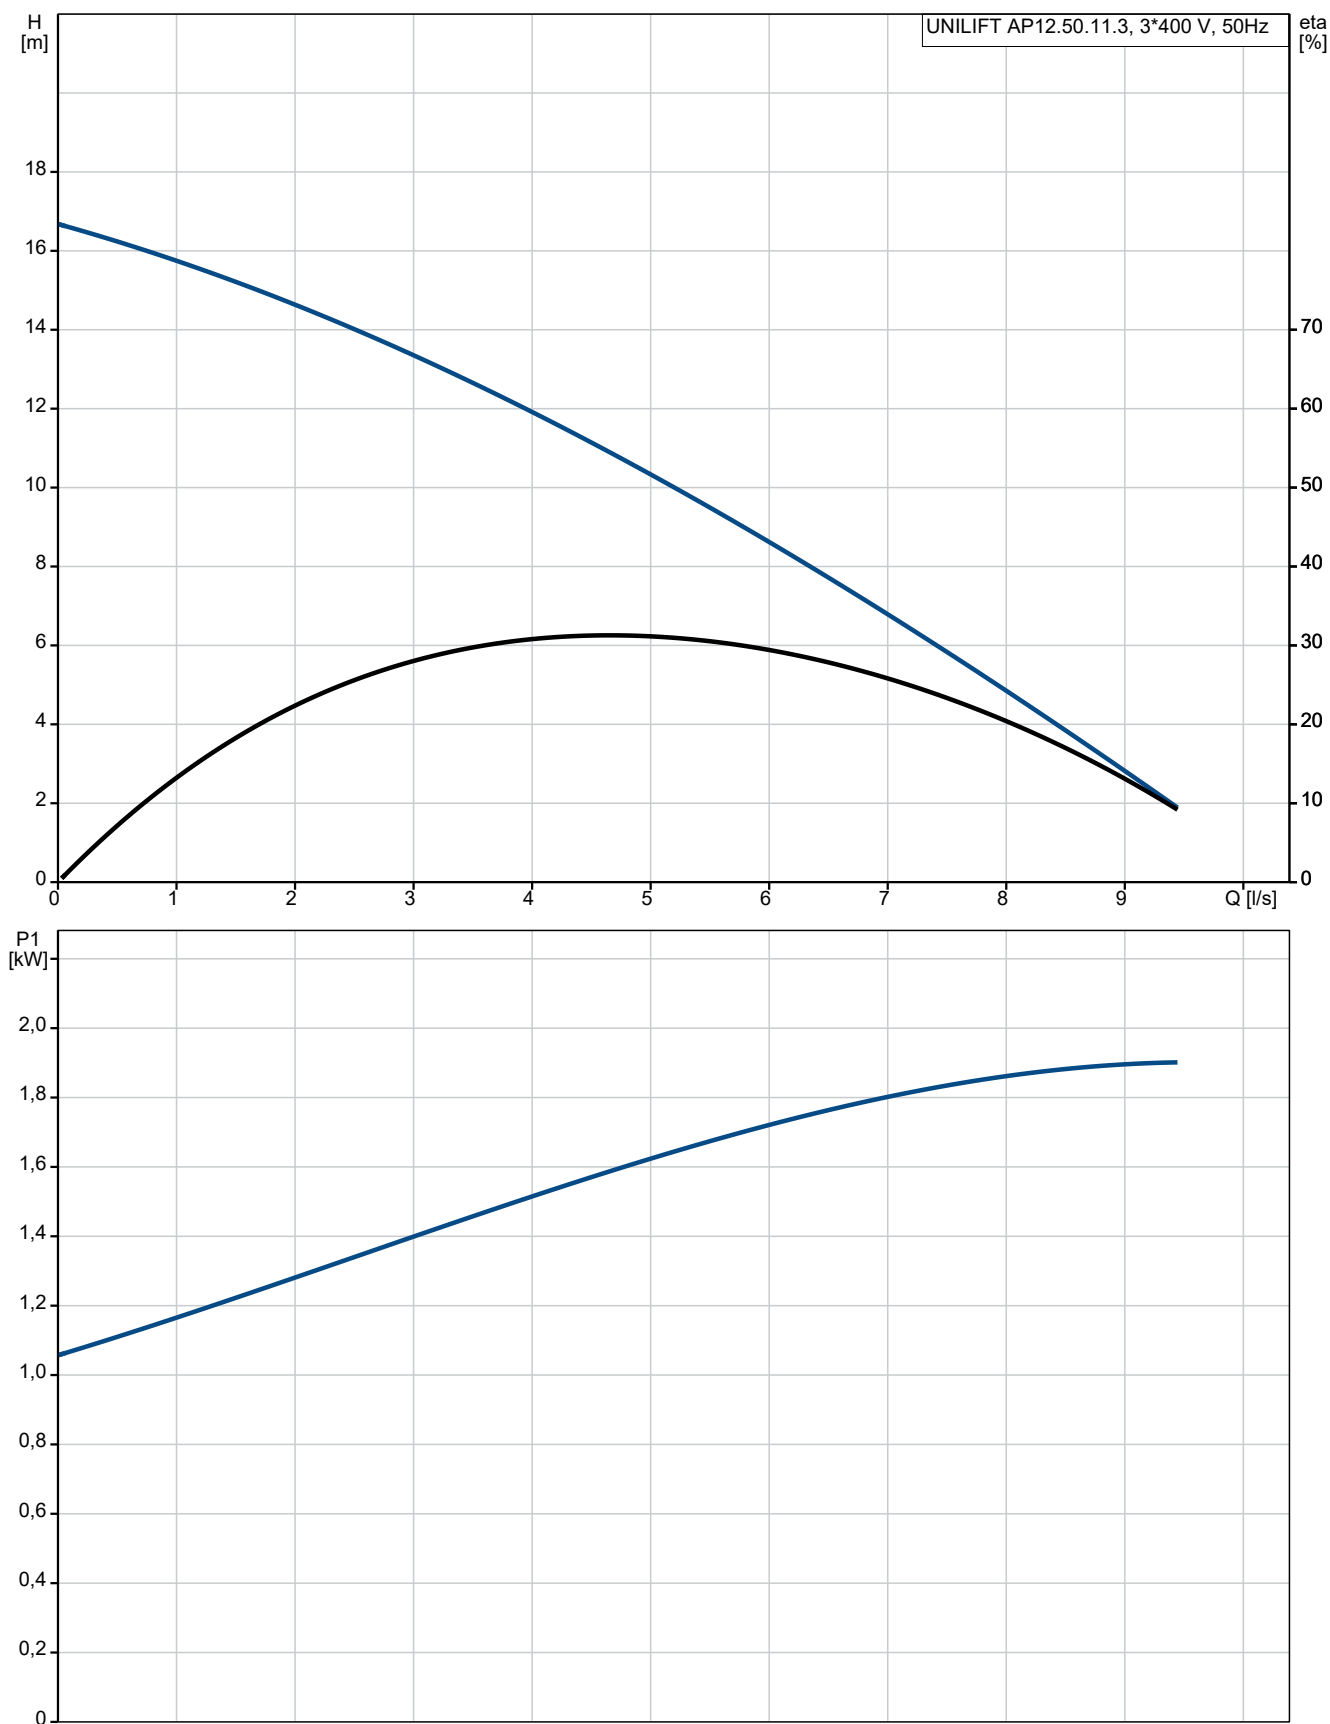

Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	UNILIFT AP12.50.11.3
Prod. nr.:	96001975
EAN nr.:	5700390897482
Teknisk:	
Maks. flow:	8.89 l/s
Maks. løftehøjde:	18 m
Løbertype:	SEMI OPEN
Max. Partikel:	12 mm
Approvals:	CE,RCM,LGABG,EAC,TUVRHWI D,MORO,UKCA,CNROHSEXP,S EPRO
Nominel hastighed:	2785 omdr/min
Materialer:	
Pumpehus:	Stainless steel
Pumpehus:	EN 1.4301
Pumpehus:	AISI 304
Løber:	Stainless steel
Løber:	EN 1.4301
Løber:	AISI 304
Cable union:	Brass
Cable union:	CW602N
Cable union:	C35330
Installation:	
Omgivelsestemperatur:	0 .. 55 °C
Tilslutningstype:	Rp
Tilslutningsstørrelse:	2 inch
Maks. installationsdybde:	7 m
Opstilling tør/våd:	D/S
Installation:	horizontal eller vertikal
Place of installation:	Indoor/outdoor
Medie:	
Væsketemperaturområde:	0 .. 55 °C
Massefylde:	998.2 kg/m ³
Elektriske data:	
Power input P1:	1.9 kW
Mærkeeffekt - P2:	1.2 kW
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	3 x 400 V
Mærke strøm:	3.2 A
Cos phi - effektfaktor:	0.88
Nominel hastighed:	2785 omdr/min
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Kapslingsklasse (IEC 85):	F
Indbygget motorbeskyttelse:	INGEN
Termisk beskyttelse:	udvendig
Kabellængde:	10 m
Type kabelstik:	NONE
Andre:	
Nettovægt:	16 kg
Bruttovægt:	17 kg
VVS:	391314112
Svensk RSK nr.:	5880114
Environmental approvals:	WEEE

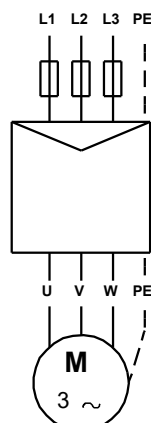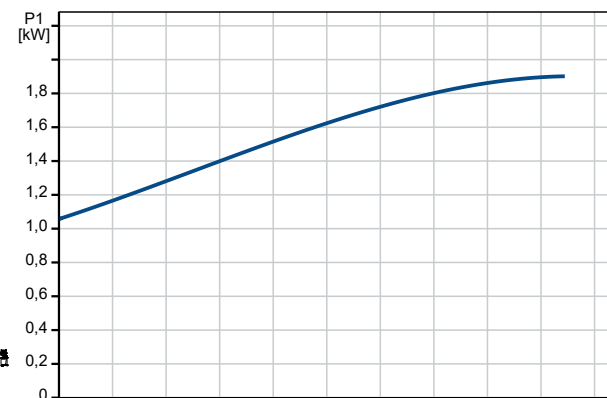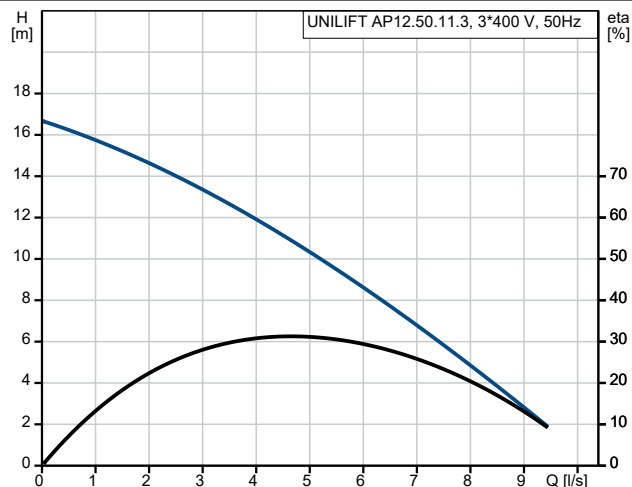


96001975 UNILIFT AP12.50.11.3 50 Hz

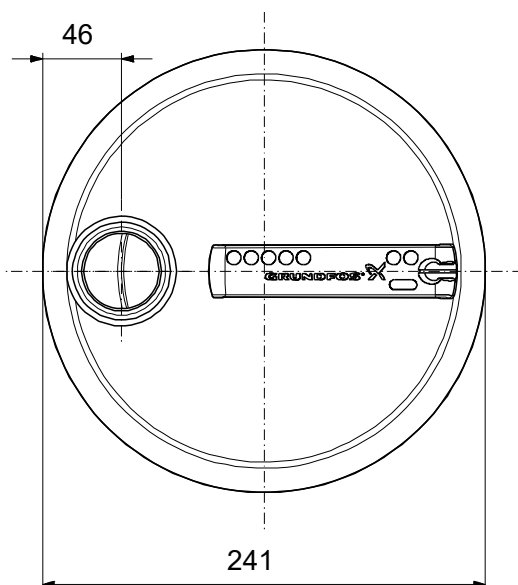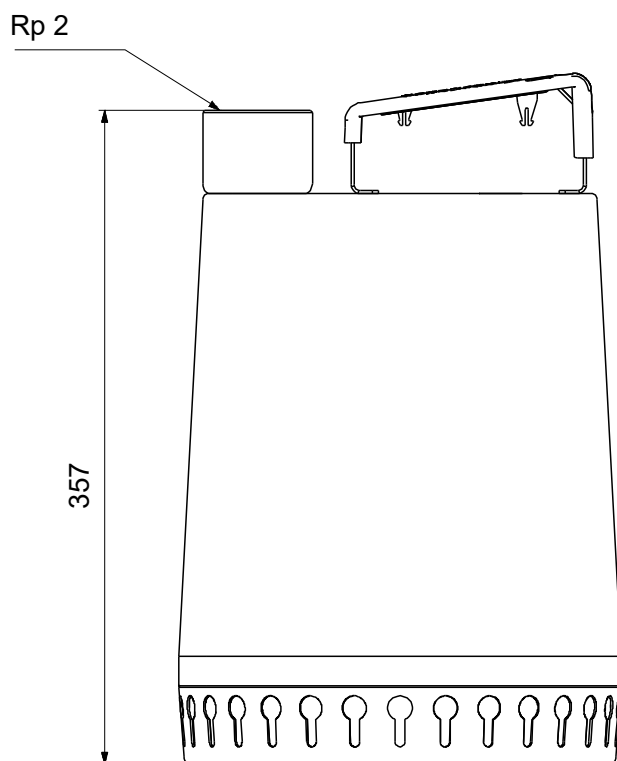

Bemærk! Alle enheder er i [mm], med mindre andet er nævnt.
Ansvarsfraskrivelse: Denne forenklede måltekening viser ikke alle detaljer.

96001975 UNILIFT AP12.50.11.3 50 Hz

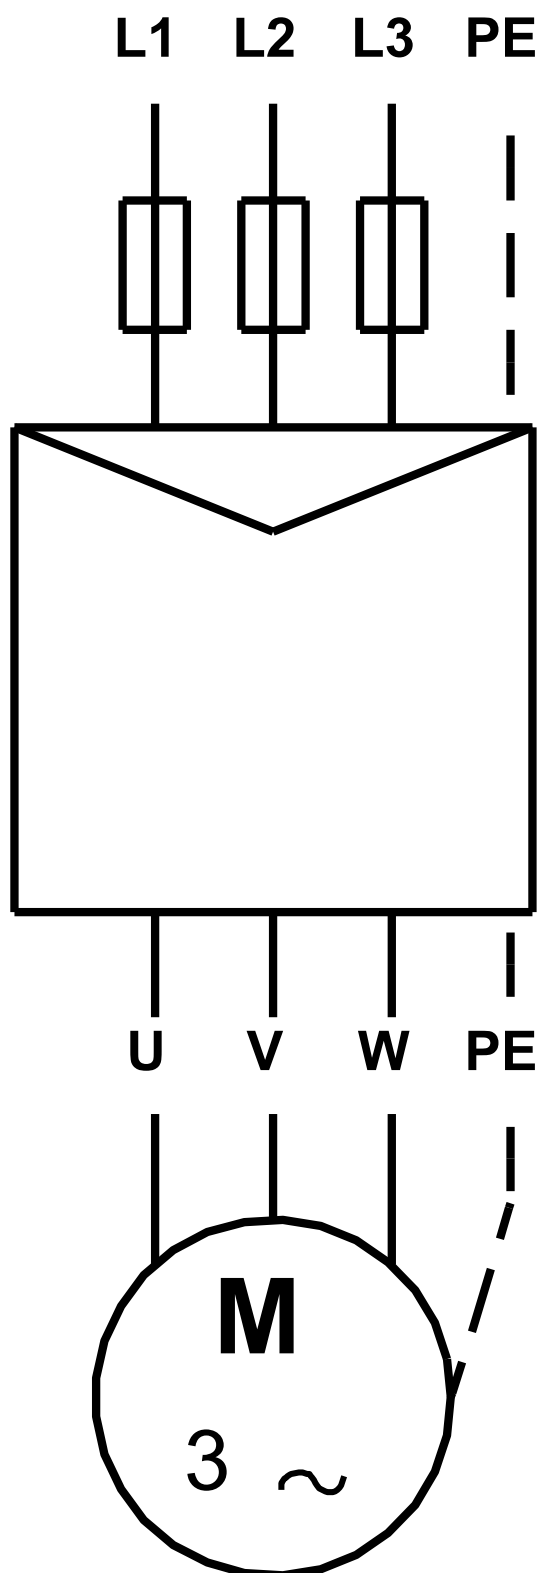

Bemærk! Alle enheder er i [mm] medmindre andet er angivet