

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd



CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E14 [E14]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	250 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	113,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	21 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0.45
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	36 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Klar
Lyskildeform	B35 [B 35mm]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
	387415

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951434734200
-------------------------	-----------------

Ordreproduktnavn	CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG
EAN/UPC – produkt	8719514347342
Ordrekode	34734200
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002023792
Nettovægt (stykke)	0,012 kg


Målskitse

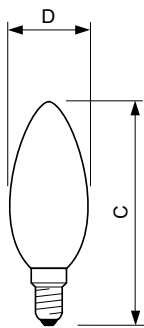

Candle B35 2-25W 250lm4000K E14 ND Clear


Product	D	C
CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Fotometriske data



General Uniform Lighting
1 = POWERED BY 4000K 1.2W
Luminous Flux (lm) 250
Beam Angle (°) 120
Illuminance (lx) 1.2
Luminous Efficacy (lm/W) 100
Power (W) 2.5
Voltage (V) 230
Frequency (Hz) 50
Temperature (°C) 40
Material (mm) 1.2
Weight (g) 1.2


Candle B35 2-25W 250lm4000K E14 ND Clear

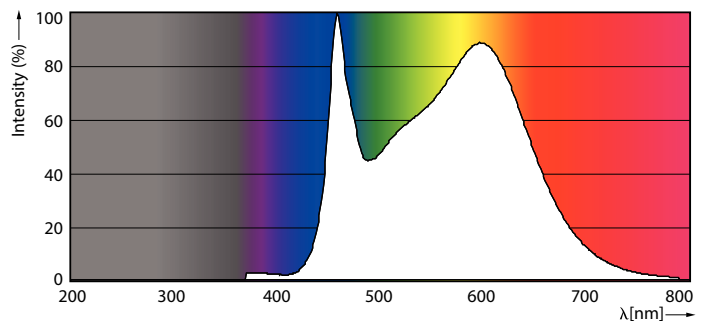

Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear


LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Fotometriske data

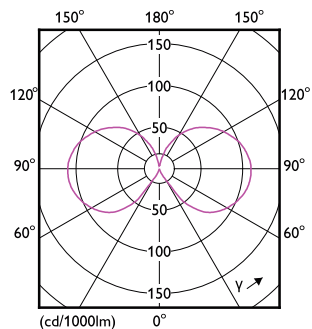


Candle B35 2-25W 250lm4000K E14 ND Clear

Levetid

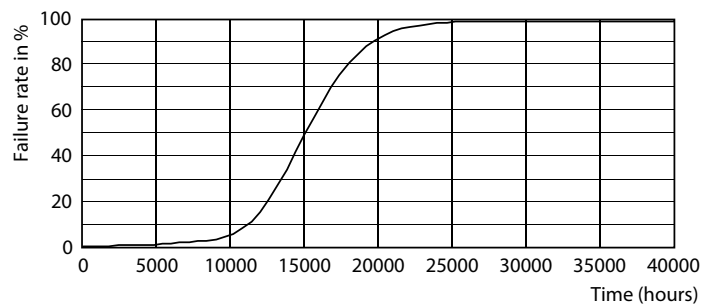

Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear

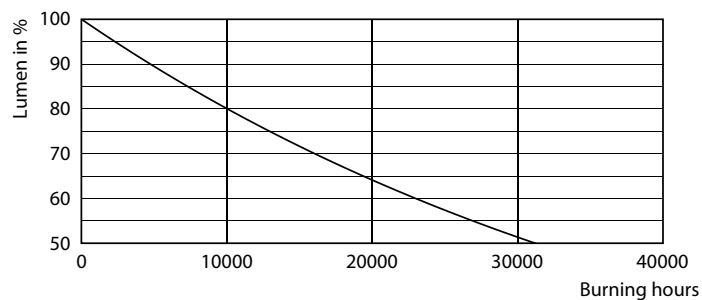

Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear

