




BOSCH

Invented for life



Climate 3000i WE

Kosteffektive klimaanlæg i tre effektstørrelser

Climate 3000i klimaanlæg i 3 forskellige effektstørrelser 3,5 kW, 5,3 kW samt 7,0 kW. Hele serien har energiklasse A++ på køling, samt A+ på opvarmning.

Klimaanlægget egner sig til boliger der ønsker at reducere deres udgifter til opvarmning, med et suppleringsprodukt, der på samme tid kan øge komforten i boligen i de varme perioder ved at kunne køle boligen.

Tekniske data

Climate 3000i		35 WE	53 WE	70 WE
Bosch bestillings nr. (komplet anlæg ODU+IDU)		7 733 701 736	7 733 701 737	7 733 701 738
Vvs nr. (komplet anlæg ODU+IDU)		34 6740 003	34 6740 005	34 6740 007
Bosch bestillings nr. udedel		7 733 701 567	7 733 701 569	7 733 701 571
Vvs nr. udedel		34 6740 203	34 6740 205	34 6740 207
Bosch bestillings nr. indedel		7 733 701 566	7 733 701 568	7 733 701 570
Vvs nr. indedel		34 6740 303	34 6740 305	34 6740 307
Garanti	år	2	2	2
Krav til service	Ja / nej	Nej	Ja	Ja
Serviceinterval		Ingen krav	Hvert 2. år	Hvert 2. år
Elforsyning	Volt Hz	220-240, 1Ph 50 Hz		
Forsikring	A	13 Amp	16 Amp	16 Amp
Energieffektivitets mærke v. køling	D -> A+++	A++	A++	A++
Virkningsgrad v. køling	SEER	7,0	7,0	7,0
Energieffektivitets mærke v. opvarmning	D -> A+++	A+	A+	A+
Virkningsgrad v. opvarmning	SCOP	4,2	4,0	4,0
Indedel luft flow – (høj, midt, lavt)	m ³ /h	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
Indedel lydtryks niveau – (høj, midt, lavt, stille)	dB(A)	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20	46 / 37 / 34 / 21
Indedel lydeffekt niveau – ErP	dB(A)	56	56	62
Indedel - bredde x dybde x højde	mm	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321	1081 x 234 x 337
Indedel – netto vægt	kg	8,7	11,2	13,6
Udedel luft flow	m ³ /h	1850	2100	3500
Udedel lydtryk niveau	dB(A)	55	57	60
Udedel lydeffekt niveau ErP	dB(A)	63	65	67
Lydeffekt niveau til ENS støjberegner	dB(A)	63	65	67



BOSCH

Invented for life

Tekniske data forsat

Climate 3000i		35 WE	53 WE	70 WE
Udedel – bredde x dybde x højde	mm	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Udedel netto vægt	kg	23,7	33,5	43,9
Kølerør størrelse	tommer "	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"	3/8" x 5/8"
Maksimalt kølerørs længde (pr. rør)	meter	25	30	50
Maksimalt højde forskel indedel / udedel	meter	10	20	25
Arbejdsområde udetemperatur for varmedrift	°C	-15 til 24	-15 til 24	-15 til 24
Rumtemperatur område ved varmedrift	°C	7 - 30	7 - 30	7 - 30
Arbejdsområde ude temperatur for køledrift	°C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
Rumtemperatur område ved køledrift	°C	17 - 32	17 - 32	17 - 32
Kølemiddels type		R32	R32	R32
Kølemiddels mængde	kg	0,65	1,1	1,45
Krav til minimums rum størrelse (loft højde x areal)	m x m ²	1,8 m x 4m ²	1,8 m x 4m ²	1,8 m x 6m ²

Tilbehør til Climate 3000i klimaanlæg:


	Bosch bestillings nr.	WIFI-modul til Climate 3000i klimaanlæg. WIFI-modulet installeres let og enkelt på under 10 minutter. BOSCH HomeCom EASY APP benyttes til styring og overvågning af blandt andet Climate 3000i
	7 736 604 125	
	Vvs nr.	
	34 6740 900	
	Bosch bestillings nr.	Færdigt kommunikationskabel imellem inde og udedel på 5,5 meter til Climate 3000i 35WE og Climate 3000i 53 WE
	7 733 701 741	
	Vvs nr.	
	34 6740 905	
	Bosch bestillings nr.	Færdigt kommunikationskabel imellem inde og udedel på 5,5 meter til Climate 3000i 70WE
	7 733 701 742	
	Vvs nr.	
	34 6740 907	
	Bosch bestillings nr.	5 meter isoleret dobbelt kølerør i størrelse 1/4" x 3/8". Passer til Climate 3000i 35 WE
	8 750 501 319	
	Vvs nr.	
	34 6740 803	
	Bosch bestillings nr.	5 meter isoleret dobbelt kølerør i størrelse 1/4" x 1/2". Passer til Climate 3000i 35 WE
	7 739 838 151	
	Vvs nr.	
	34 6740 805	
	Bosch bestillings nr.	5 meter isoleret dobbelt kølerør i størrelse 3/8" x 5/8". Passer til Climate 3000i 35 WE
	7 739 838 153	
	Vvs nr.	
	34 6740 807	



BOSCH


Invented for life

Installationsinformationer:

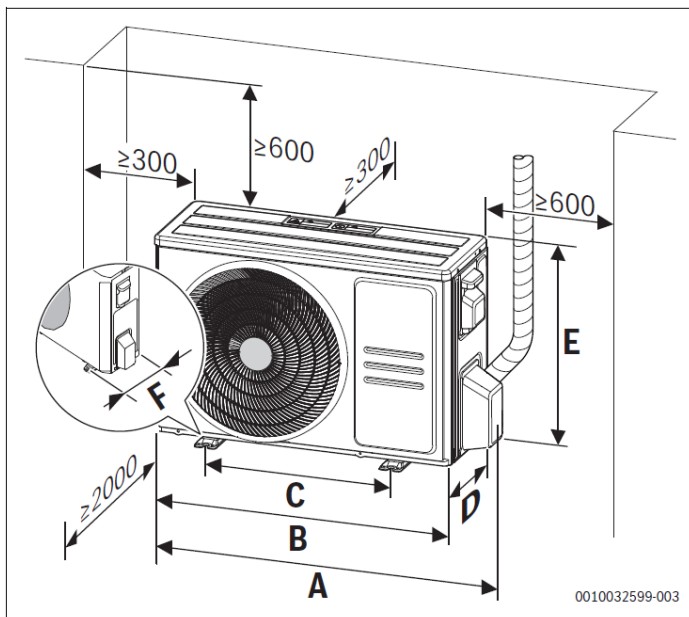


0010032599-003

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CL3000i 26 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 35 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 53 E	874	805	511	330	554	317
CL3000i 70 E	955	890	663	342	673	354

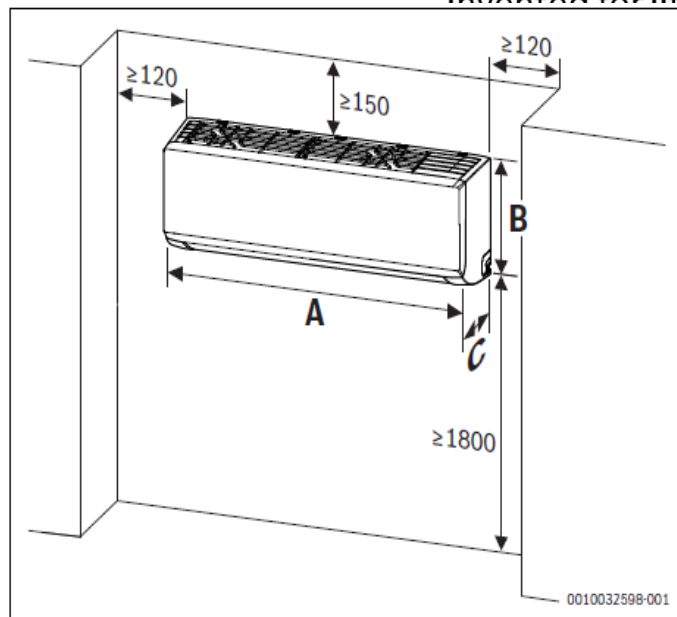


0010032598-001

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL3000iUW 26 E	729	292	200
CL3000iUW 35 E	802	295	200
CL3000iUW 53 E	971	321	228
CL3000iUW 70 E	1082	337	234

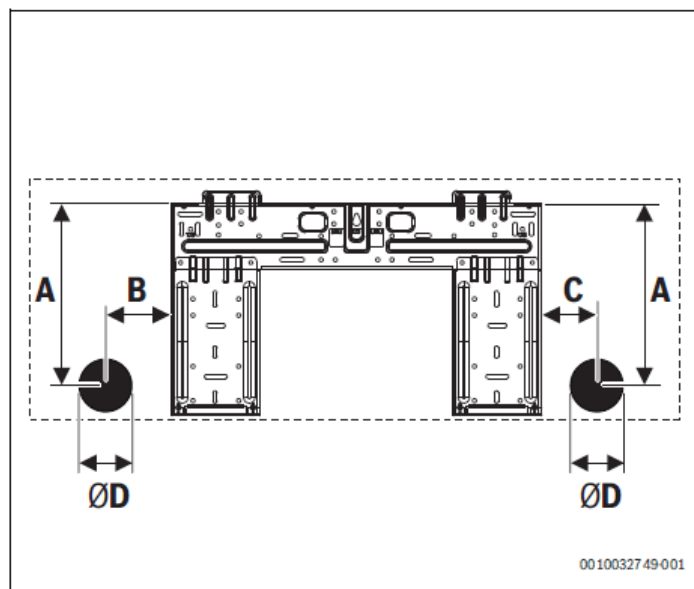

0010032749-001

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
CL3000iUW 26 E	240	45	80	65
CL3000iUW 35 E	250	135	65	65
CL3000iUW 53 E	270	50	80	65
CL3000iUW 70 E	280	70	115	90

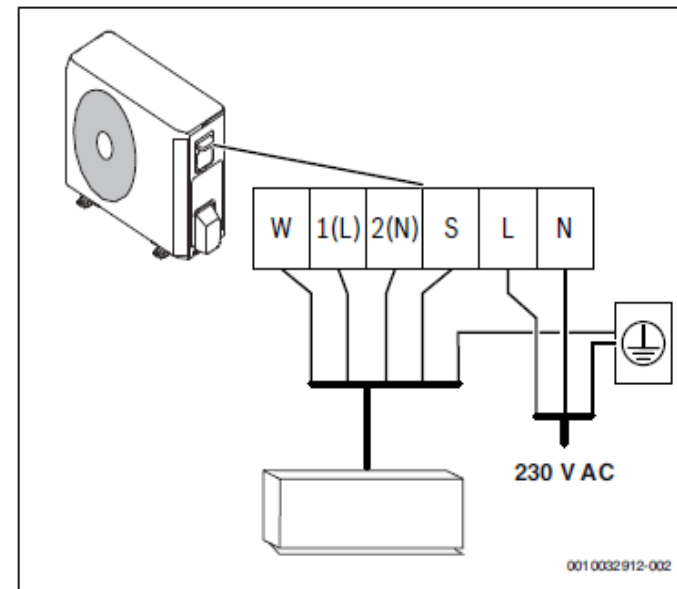

0010032912-002