

Antal Beskrivelse

1 TPE3 32-150 S-A-F-A-BQQE-DYC



OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Produkt nr.: [99272204](#)

Ettrins tørløberpumpe med spiralhus og inline suge- og trykstuds med samme diameter. Pumpen er af top-pull-out-konstruktion, dvs. pumpehovedet (motor, topstykke og løber) kan demonteres ved vedligeholdelse og service uden at pumpehusets rørforbindelser berøres.

Akseltætningen er i henhold til DIN EN 12756. Rørtilslutning foregår via PN 6/10 DIN-flanger (EN 1092-2 og ISO 7005-2).

Pumpen er forsynet med en kappekølet synkronmotor med permanente magneter. Motorvirkningsgraden er klassificeret som IE5 i overensstemmelse med IEC 60034-30-2.

Motoren har en frekvensomformer og PI-regulator i klemkassen. Dette muliggør trinløs regulering af motorens hastighed og dermed tilpasning af ydelsen til et givet behov. Pumpen er forsynet med en kombineret temperatur- og differenstryksensor. Pumpen egner sig til anvendelsesområder der kræver tryk-eller temperaturregulering og tilbyder disse reguleringsformer:

- AUTOADAPT. Denne funktion tilpasser konstant proportionaltrykkurven og indstiller automatisk en mere effektiv kurve uden at tilsidesætte komfortbehovene.
- FLOWADAPT. Denne reguleringsform kombinerer AUTOADAPT med en flowbegrænsende funktion. Pumpen overvåger kontinuerligt flowet for at sikre at det ønskede maksimumsflow ikke overstiges. Dette sparer omkostningerne for en separat pumpeindreguleringsventil.
- Konstant differenstryk. Løftehøjden holdes konstant, uafhængigt af anlæggets flow.
- Proportionaltryk. Pumpens løftehøjde øges proportionalt med flowet i anlægget for at kompensere for tryktabene i fordelingsrørene.
- Konstant temperatur. Returløbstemperaturen holdes konstant. Bemærk: Hvis pumpen er installeret i fremløbsledningen, skal der installeres en ekstern temperaturføler i anlæggets returløbsledning.
- Konstant differenstagtemperatur. Differenstagtemperatuen kan måles med en differenstagtemperatursensor eller to separate temperatursensorer.
- Konstantkurve. Pumpen kan indstilles til at køre med en konstant hastighed på 25 til 100 % af den maksimale hastighed.

Produktets mindsteeffektivitetsindeks (MEI) er større end eller lig med 0,70. Dette anses i Kommissionens forordning som en retningsgivende målestok for den højest ydende vandpumpe på markedet fra den 1. januar 2013.

Betjeningspanelet på motorklemkassen har et fire-tommer TFT-display, trykknapper og Grundfos Eye-indikatoren.

Displayet giver en intuitiv og brugervenlig grænseflade til alle funktioner. Trykknapperne bruges til at navigere gennem menustrukturen for at få adgang til pumpe- og ydelsesdata på stedet og indstille ønskede sætpunkter samt indstille pumpen til driftsformen "Min" eller "Maks." eller til "Stop".

Det er også muligt at kommunikere med pumpen ved hjælp af Grundfos GO Remote (tilbehør). Fjernbetjeningen gør det muligt at foretage flere indstillinger og aflæse en række parametre såsom "Aktuel værdi", "Hastighed", "Optaget effekt" og samlet "Effektforbrug".

Grundfos Eye-indikatoren på betjeningspanelet giver visuel indikation af pumpestatus:


- "Tændt": Motoren kører (grønne signallamper roterer) eller kører ikke (grønne signallamper lyser konstant)
- "Advarsel": Motoren kører stadig (gule signallamper roterer) eller er stoppet (gule signallamper lyser konstant)
- "Alarm": Motoren er stoppet (røde signallamper blinker).

Støbejernsdele har en epoxybaseret belægning lavet i katodisk elektroforesebehandling (CED). CED er en dyppemale-proces af høj kvalitet hvor et elektrisk felt omkring produkterne sørger for at der dannes en tynd, velkontrolleret belægning af malingspartikler på overfladen.

Antal Beskrivelse

1

Pumpe

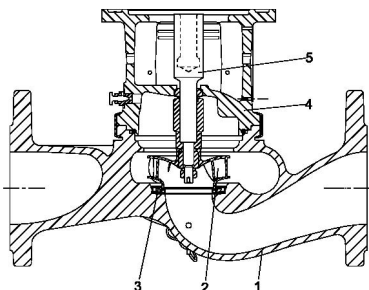

1: Pumpehus

2: Løber

3: Spaltering

4: Topstykke/mellemstykke

5: Akselforlængelse

Pumpehuset er forsynet med en udskiftelig spaltering af rustfrit stål/PTFE som sørger for at mindst muligt pumpemedie strømmer fra tryksiden af løberen til sugesiden.

Løberen fastholdes på akslen af en møtrik.

Pumpen er forsynet med en uafloadet gummibælgætning med momenttransmissionssystem over fjederen og omkring bælgen. På grund af bælgen slider tætningen ikke akslen, og den aksiale bevægelse bliver ikke forhindret af belægnings på akslen.

Tætningsflader:

- Den roterende tætningsrings materiale: siliciumkarbid (SiC)
- Den stationære tætningsrings materiale: siliciumkarbid (SiC)

Denne materialekombination bruges hvor der kræves større korrosionsbestandighed. Materialekombinationens høje hårdhed giver god modstand mod slidende partikler.

Den sekundære tætnings materiale: EPDM (ethylenpropylen-gummi).

EPDM har fremragende bestandighed over for varmt vand. EPDM egner sig ikke til mineralske olier.

Mellemstykket danner forbindelse mellem pumpehus og motor og er forsynet med en manuel udluftningsskrue som udlufter pumpehus og akseltætningskammer. Tætningen mellem mellemstykke og pumpehus er en O-ring.

Mellemstykkets midterste del er forsynet med skærme til afskærmning af aksel og kobling. Pumpeakslen er fastgjort direkte til motorakslen ved hjælp af en feder og pinolskruer.

Motor

Motoren er en helt indkapslet, kappekølet motor med hovedmål til IEC- og DIN-standarder. Elektriske tolerancer i henhold til IEC 60034.

Motorvirkningsgraden er klassificeret som IE5 i overensstemmelse med IEC 60034-30-2.

Motoren kræver ikke ekstern motorbeskyttelse. Motorbeskyttelsesenheden beskytter motoren mod både langsomme og hurtige temperaturstigninger, fx overbelastning og blokering.

Klemkassen indeholder klemmer til disse tilslutninger:

- én dedikeret digital indgang
- to analoge indgange, 0(4)-20 mA, 0-10 V
- én konfigurerbar digital indgang eller åben kollektorudgang
- Kombineret temperatur- og differensstryksensor (tilsluttet separat) fra Grundfos
- 24 V-spændingsforsyning til sensorer
- to melderelæudgange (potentialfrie kontakter)
- GENIbus-tilslutning
- interface til Grundfos CIM fieldbus-modul.

Yderligere produktdetaljer


Støbejernsdele har en epoxybaseret belægning lavet i katodisk elektroforesebehandling (CED). CED er en dyppemale-proces af høj kvalitet hvor et elektrisk felt omkring produkterne sørger for at der dannes en tynd, velkontrolleret belægning af malingspartikler på overfladen.

Tekniske data


Antal	Beskrivelse
-------	-------------

1	Styringer: Frequency converter: Built-in Medie: Pumpemedie: Vand Væsketemperaturområde: -25 .. 120 °C Væsketemperatur under drift: 20 °C Massefylde: 998.2 kg/m³ Teknisk: Pumpehastighed som grundlag for pumpedata: 4100 omdr/min Nominelt flow: 12.5 m³/h Nominel løftehøjde: 8 m Aktuel løberdiameter: 62 mm Kode for akseltætning: BQQE Kurve tolerance: ISO9906:2012 3B2 Materialer: Pumpehus: Støbejern EN-GJL-250 ASTM class 35 Løber: Composite PES+30% GF Installation: Omgivelsestemperatur: -20 .. 50 °C Max. driftstryk.: 10 bar Max. tryk ved nævnte temperatur: 10 bar / 120 °C Tilslutningstype: DIN Tilslutningsstørrelse: DN 32 Trykklasse for rørtilslutning: PN 6/10 Afstand indgang - indgang: 220 mm Flangestørrelse på motor: 56C Elektriske data: Motortype: 71A Nominel effekt P2: 0.37 kW Netfrekvens: 50 / 60 Hz Mærkespænding: 3 x 380-500 V Mærkestrøm: 1.10-1.05 A Cos phi - effektfaktor: 0.67-0.53 Nominel hastighed: 480-5900 omdr/min IE Virkningsgradsklasse: IE5 Motorvirkningsgrad ved fuldlast: 84.0 % Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolationsklasse (IEC 85): F Motornr.: 99138033 Andre: Min. virkningsgradsindeks MEI=: 0.70 Netto vægt: 23.6 kg Bruttovægt: 31.1 kg Shipping volume: 0.104 m³ VVS: 381620150 Svensk RSK nr.: 5745830 Finsk LVI nr.: 4616247 Norsk NRF nr.: 9043426
---	---


99272204 TPE3 32-150 S-A-F-A-BQQE-DYC

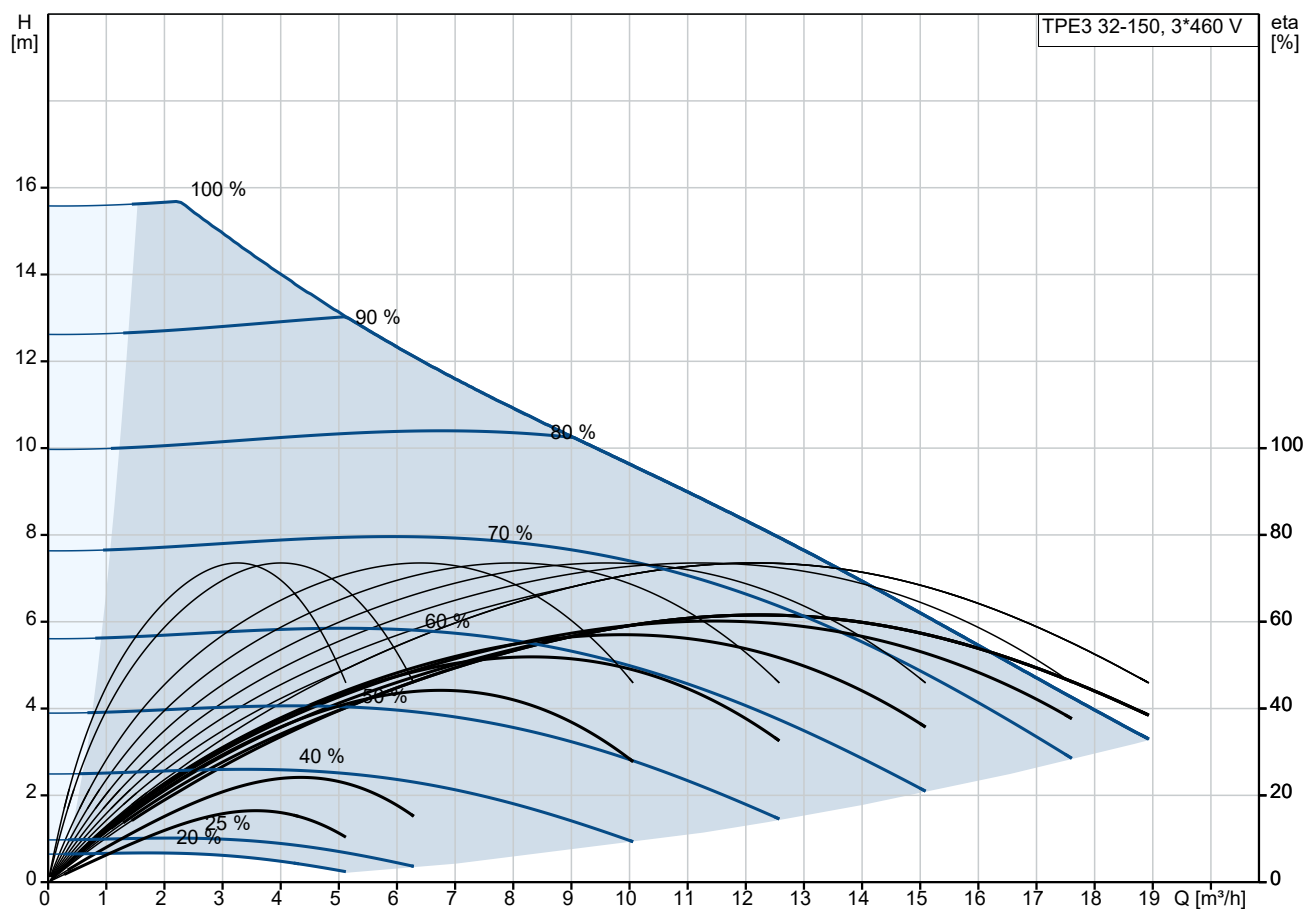




Pumpemedie = Vand
Medietemperatur under drift = 20 °C
Massefylde = 998.2 kg/m³

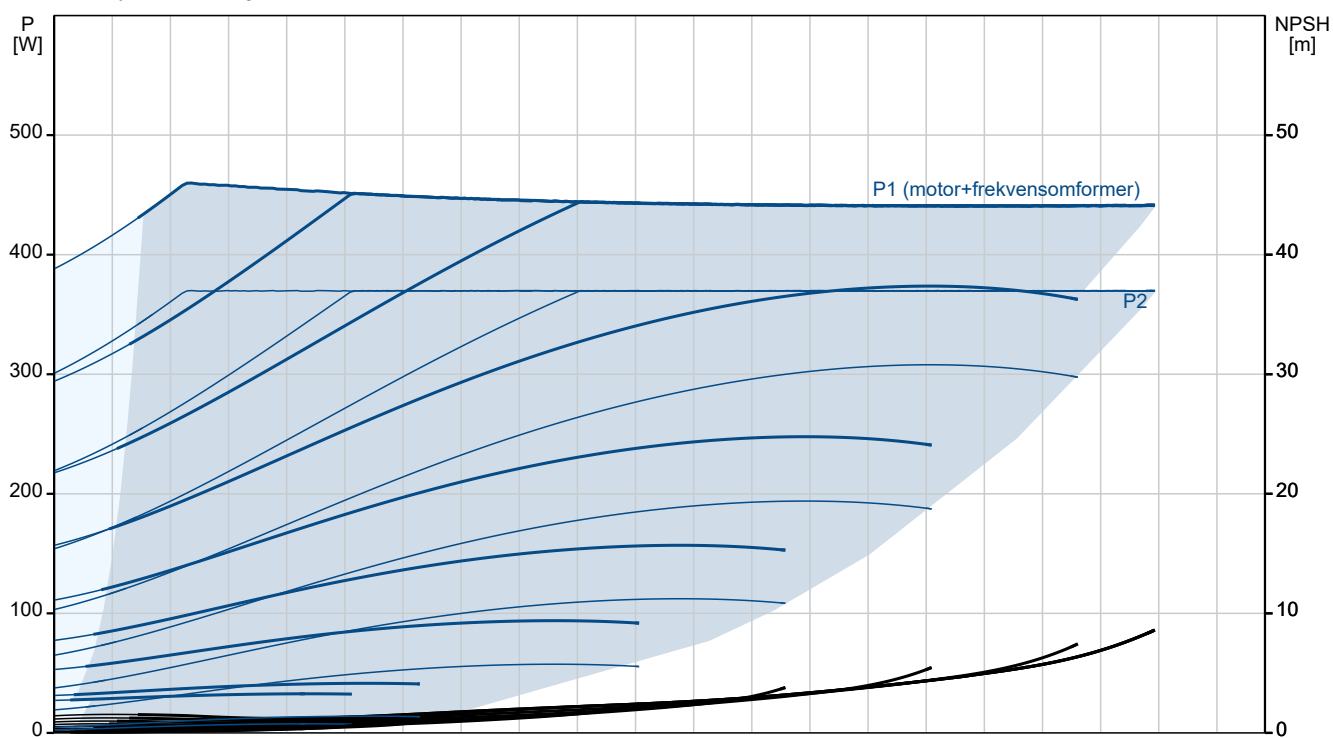

Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	TPE3 32-150 S-A-F-A-BQQE-DYC
Prod. nr.:	99272204
EAN nr.:	5713826359997
Teknisk:	
Pumpehastighed som grundlag for pumpe-data:	4100 omdr/min
Nominelt flow:	12.5 m³/h
Nominal løftehøjde:	8 m
Maks. løftehøjde:	150 dm
Aktuel løberdiameter:	62 mm
Kode for akseltætning:	BQQE
Kurve tolerance:	ISO9906:2012 3B2
Pumpe version:	A
Materialer:	
Pumpehus:	Støbejern
Pumpehus:	EN-GJL-250
Pumpehus:	ASTM class 35
Løber:	Composite
Løber:	PES+30% GF
Materiale kode:	A
Installation:	
Omgivelsestemperatur:	-20 .. 50 °C
Max. driftstryk.:	10 bar
Max. tryk ved nævnte temperatur:	10 bar / 120 °C
Tilslutningstype:	DIN
Tilslutningsstørrelse:	DN 32
Trykklasse for rørtilslutning:	PN 6/10
Afstand indgang - indgang:	220 mm
Flangestørrelse på motor:	56C
tilslutningskode:	F
Medie:	
Pumpemedie:	Vand
Væsketemperaturumråde:	-25 .. 120 °C
Væsketemperatur under drift:	20 °C
Massefylde:	998.2 kg/m³
Elektriske data:	
Motortype:	71A
Nominal effekt P2:	0.37 kW
Netfrekvens:	50 / 60 Hz
Mærkespænding:	3 x 380-500 V
Mærkestrøm:	1.10-1.05 A
Cos phi - effektfaktor:	0.67-0.53
Nominal hastighed:	480-5900 omdr/min
IE Virkningsgradsklasse:	IE5
Motorvirkningsgrad ved fuldlast:	84.0 %
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP55
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Indbygget motorbeskyttelse:	ELEC
Motornr.:	99138033
Styringer:	
Kontrolpanel:	HMI300 - grafisk
Funktionsmodul:	FM300 - Avanceret
Frekvensomformer:	Built-in
Andre:	
Min. virkningsgradsindeks MEI=:	0.70
Netto vægt:	23.6 kg
Bruttovægt:	31.1 kg

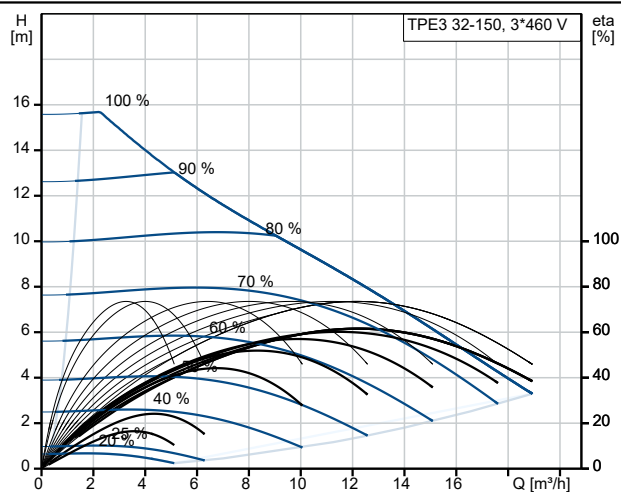


Pumpemedie = Vand
Medietemperatur under drift = 20 °C
Massefylde = 998.2 kg/m³

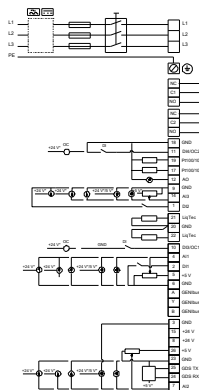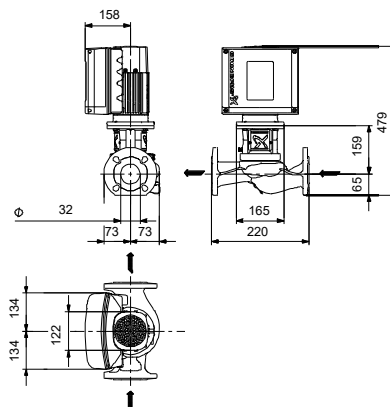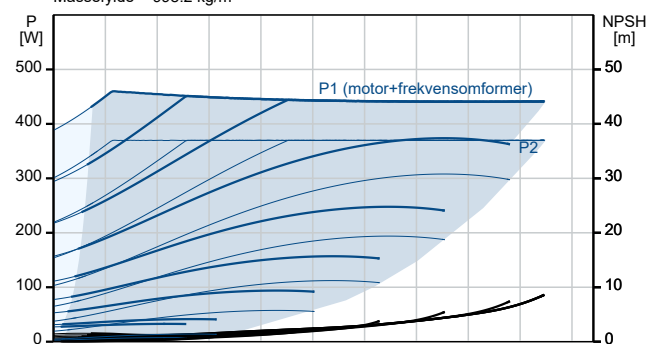


Beskrivelse	Værdi
Shipping volume:	0.104 m ³
Config. file no:	98484760
VVS:	381620150
Svensk RSK nr.:	5745830
Finsk LVI nr.:	4616247
Norsk NRF nr.:	9043426

99272204 TPE3 32-150 S-A-F-A-BQQE-DYC

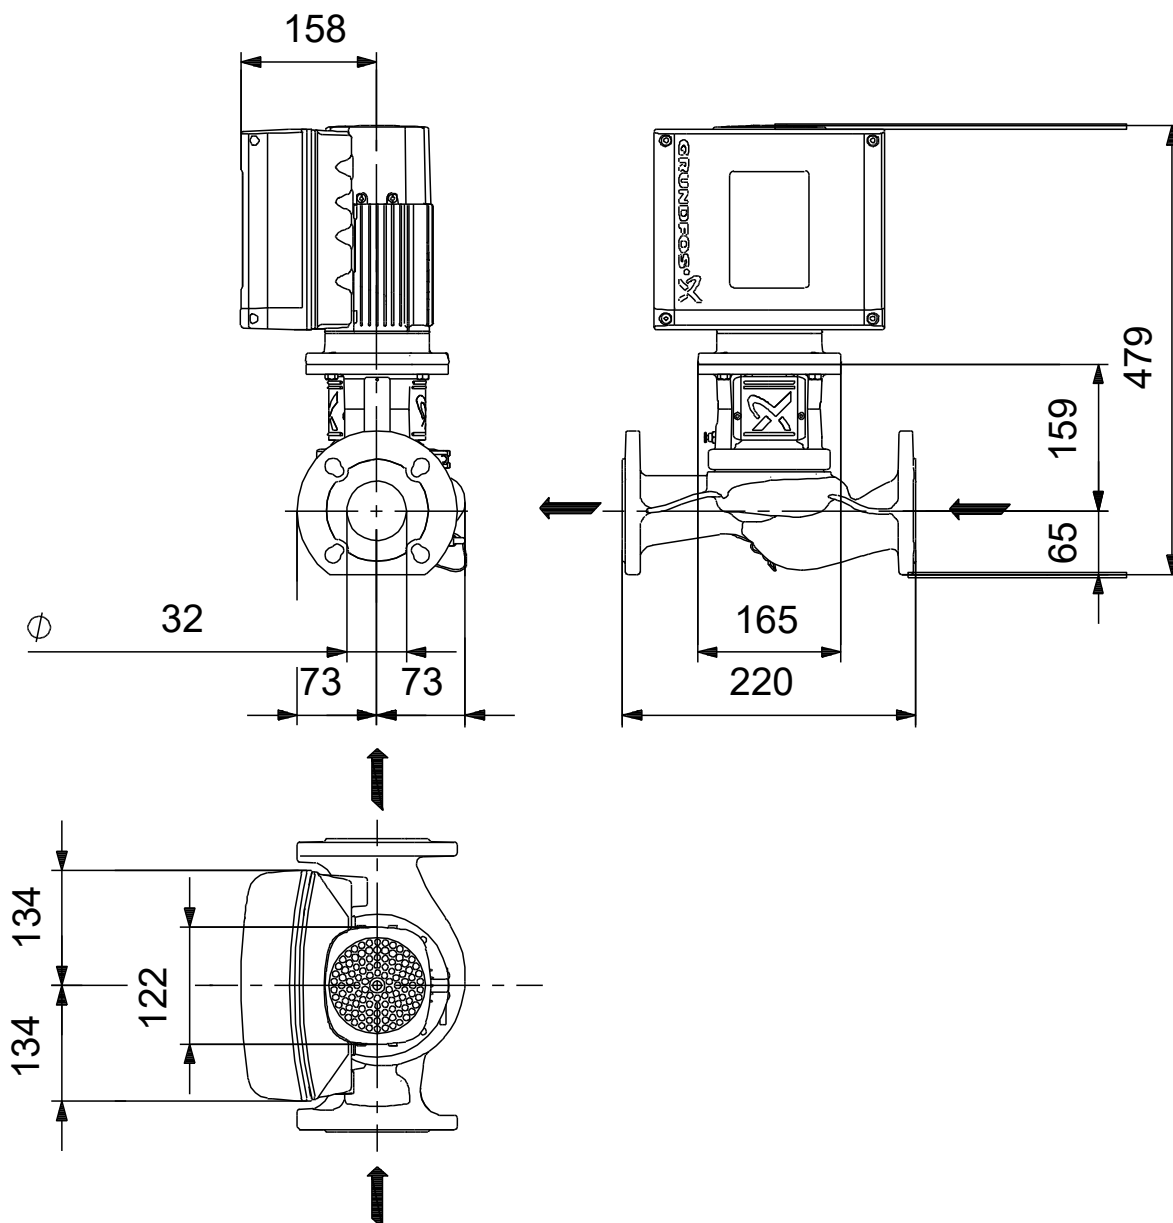

Bemærk! Alle enheder er i [mm], med mindre andet er nævnt.
Ansvarsfraskrivelse: Denne forenklede måltekening viser ikke alle detaljer.

99272204 TPE3 32-150 S-A-F-A-BQQE-DYC

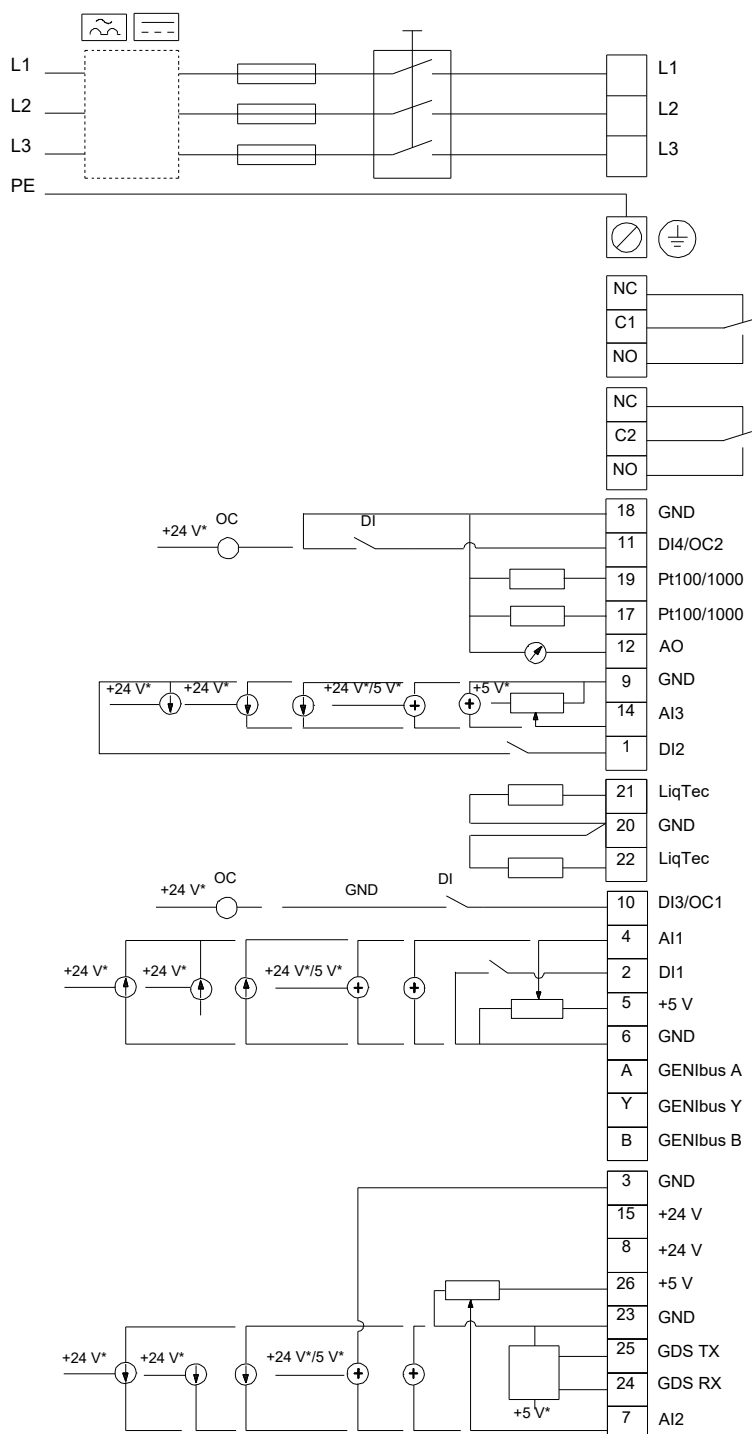

Bemærk! Alle enheder er i [mm] medmindre andet er angivet