


SKINTOP® MS

SKINTOP® MS, brass cable gland with maximum reliability, in areas where mechanical and chemical stability are critical



God kemisk resistens

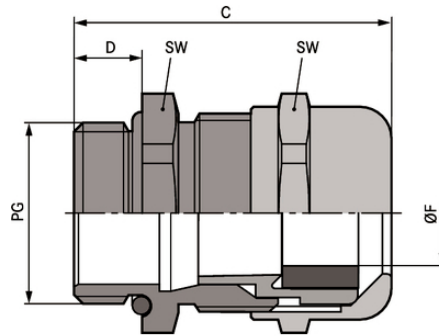

Korrosionsbeständig



Optimal dragavlastning



Robust



Temperaturbeständig



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Maximal pålitlighet
Optimal dragavlastning
Brett, variabelt klämområde

Användningsområden

På områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritisk
Kemisk industri
Mät- och styrteknik
Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Anläggningsteknik

Design

PG-anslutningsgänga enligt DIN 40430

Senaste uppdatering (16.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
Material:	Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O- ring: NBR
Skyddsklass:	IP 68 - 5 bar
Temperaturområde:	Dynamisk: -25 till +100 °C Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan. Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® MS

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C (mm)	Gängans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® MS							
52015700	1460625	PG 7	2.0 - 6.5	14	25.0	5	100
52015710	1460626	PG 9	4.0 - 8.0	17	29.0	6	100
52015720	1460627	PG 11	4.0 - 10.0	20	32.0	6	50
52015730	1460628	PG 13,5	5.0 - 12.0	22	34.0	6,5	50
52015740	1460629	PG 16	8.0 - 14.0	24	35.0	6,5	50
52015750	1460630	PG 21	11.0 - 18.0	30	40.0	7	25
52015760	1460631	PG 29	16.0 - 25.0	40	48.0	8	25
52015765	1460632	PG 36	19.0 - 32.0	50	62.0	15	10
52015766	1460633	PG 42	28.0 - 38.0	57	62.0	15	5
52015767	1460634	PG 48	34.0 - 44.0	64	62.0	15	5