


Forbindelsesdåse

2K-12 AB-L/w

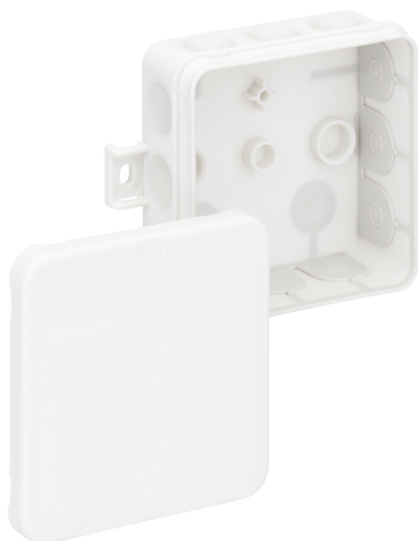

2K-12 AB-L/w

Forbindelsesdåse

Dette: 34561201

Dimensioner: 85 x 85 x 37 mm

Forbindelsesdåse iht. DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 indføringer, 2 bundindføringer, med selvtætnende, bløde indføringsmembraner, Der kræves intet værktøj til at åbne ledningsindføringen, Tætningsområde 2 - 14 mm, med udvendigt liggende fastgørelsessteder

Hvid, uden klemmer, til VDE-godkendte enkeltklemmer



Tekniske data

elektriske egenskaber

Kapslingsklasse UL:	ingen angivelse
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP55
Klasse funktionssikring:	uden
maks. ledningstværsnit:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II

Farver

Farve underdel:	hvid
Farve overdel:	hvid

Mål

Bredde:	85 mm
---------	-------

Mål

Længde:	85 mm
Højde:	37 mm

Materialeegenskaber

egnet til udendørs brug:	nej
Brandegenskaber iht. UL 94:	HB
Brandegenskaber iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industriekvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

til tætningsområde maks.:	14 mm
Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontage
plomberbar:	nej
til tætningsområde min.:	2 mm
Slagstyrke:	IK07

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

ZEL 2K-12 - Trækaflastning