


KK	-	non schermato / without shields
	2RS	schermato / shielded

Ruote libere a rulli senza cava

Roller type free wheels without keyway

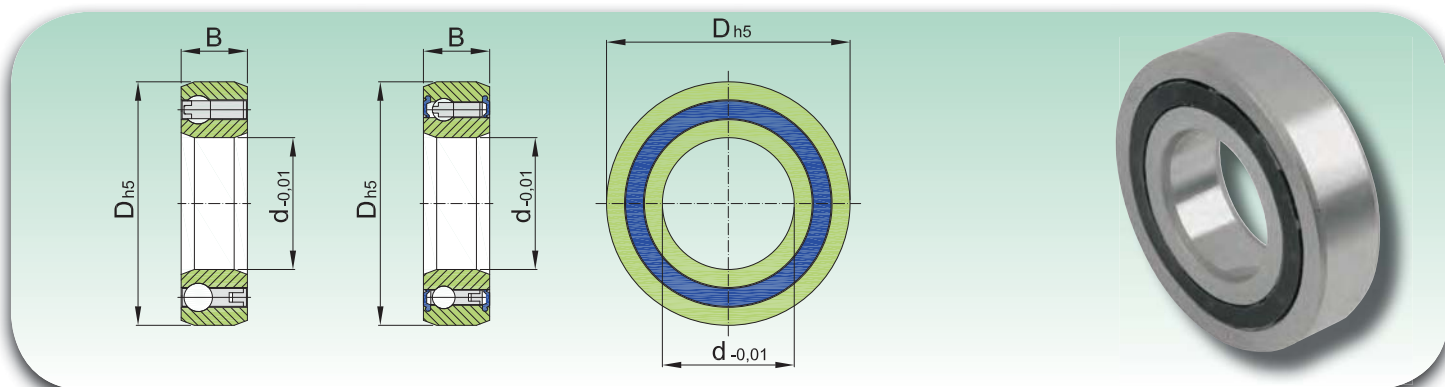

Tipo Type	Misura Size	Dimensioni Dimensions		Coppia massima di funzionamento Maximum operating torque	Velocità limite Overrunning speed	Serie cuscinetti Bearing series	Carichi cuscinetto Bearing loads		Peso Weight	Coppia di trascinamento Drag torque
	d	D	B	C op (1)	n max		dinamico dynamic	statico static		C dr
	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[RPM]		C	C0		[Ncm]
KK	8	22	9	2,5	15000	no std	3,28	0,86	0,015	0,5
	12	32	10	9,3	10000	6201	6,1	2,77	0,04	0,7
	15	35	11	17	8400	6202	7,4	3,42	0,06	0,9
	17	40	12	30	7350	6203	7,9	3,8	0,070	1,1
	20	47	14	50	6000	6204	9,4	4,46	0,110	1,3
	25	52	15	85	5200	6205	10,7	5,46	0,140	2,0
	30	62	16	138	4200	6206	11,7	6,45	0,210	4,4
	35	72	17	175	3600	6207	12,6	7,28	0,300	5,8
KK..2RS	40	80	22	325	3000	no std	15,54	12,25	0,5	7,0
	8	22	9	2,5	15000	no std	3,28	0,86	0,015	0,8
	12	32	14	9,3	10000	no std	6,1	2,77	0,05	3,0
	15	35	16	17	8400	no std	7,4	3,42	0,070	4,0
	17	40	17	30	7350	no std	7,9	3,8	0,09	5,6
	20	47	19	50	6000	no std	9,4	4,46	0,145	6,0
	25	52	20	85	5200	no std	10,7	5,46	0,175	6,0
	30	62	21	138	4200	no std	11,7	6,45	0,270	7,5
	35	72	22	175	3600	no std	12,6	7,28	0,400	8,2
	40	80	27	325	3000	no std	15,54	12,25	0,6	10

NOTE / Notes

Designazione/designation KK+d - esempio/example: KK20

1) Cmax = 2 × Cop