

VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsv gledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

GODKENDT
TIL DR KKEVAND

www.vola.com

100-2100_V3_40998502
05-05-2022

5 705230 286211

VR968: To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Best lls separat.
Apart te bestellen.
  commander s par ment.

A

Data, 3 Bar/43.5 Psi:

	l/min.	Gal/min.
100:	18,3	4.8
400V:	15,6	4.1
2100:	25,2	6.7
2400V:	22,2	5.9

Max. 65 C, 150 F

Max.: 10 Bar/145 psi

B

Check the local legislation.
Bitte die  rtlichen Vorschriften  berpr fen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala f reskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
V rifiez la l gislation locale.

!DO NOT!
!REMOVE!

Extension
Verl ngerung
Forl ngerdele
F rl ngning
Aanpassing
Modification

VR1260

VR2260

STD

+10

+20

+30

+40

+50

T

Min. 3 mm
Max 65 mm

Y

Min. 48 mm
Max. 110 mm

T	Y	VR1260/2260/1400/2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Extension, retrofit
Verl ngerung, nachtr glicher Einbau
Forl ngerdele, eftermontering
F rl ngning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification apr s installation

X

52 - 0 mm

X

-15 - 0 mm

	X	VR1260 + VR1400 + VR2019
	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50

	X	VR2260 + VR1400 + VR2019
	35 - 47 mm	Std.
	25 - 35 mm	+10
	15 - 25 mm	+20
	5 - 15 mm	+30
	-5 - 5 mm	+40
	-15 - -5 mm	+50

	L	L1	L2	H	H1	D
100, 100X, 200V, 300, 400V, 400DV 2100, 2100X, 2200V, 2300, 2400V	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10 1/2"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
400NV, 400TV 2400NV, 2400TV	475 mm 18 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
400FV, 400RV 2400FV, 2400RV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			

C

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung f r die Schalld mpfer VR1249 beachten

D

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbyggningsblander.
Laatikko sein asenteiselle sekoittajalle.

Ing r inte i leveransen, k ps separat.
Ikke inkludert, k pes separat.
Eiv t sis lly tilaukseen, ostettava erikseen.

200M

PEX1

Fitting of extension
Montage von verl ngerung
Montering af forl ngerdele

Montering av f rl ngning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR1260+

VR2260+


VR2019+, VR2119+

VR1400+

400-2400


VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 7023 5500 • Fax +45 7023 5511 • sales@vola.dk • www.vola.com

vola

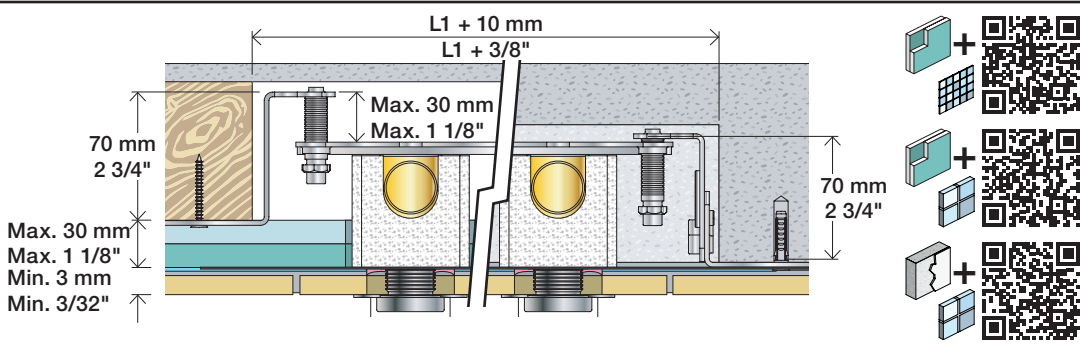

2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg




Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

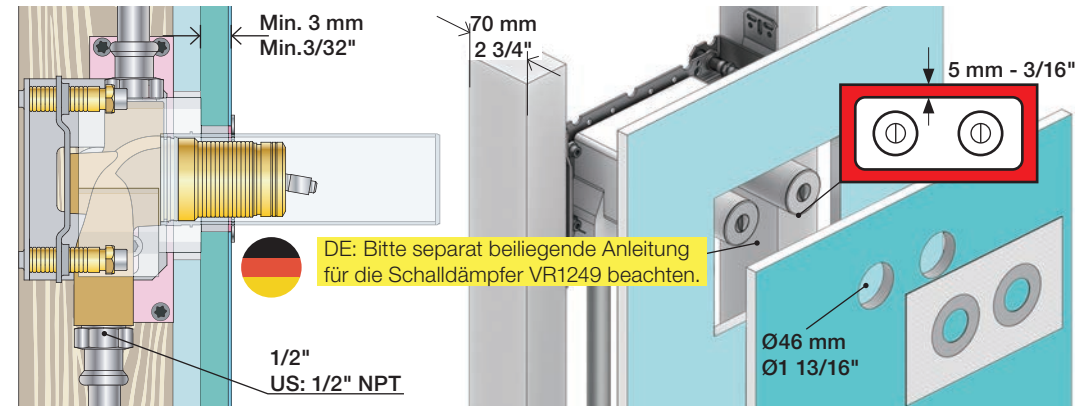

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm
2x13 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère





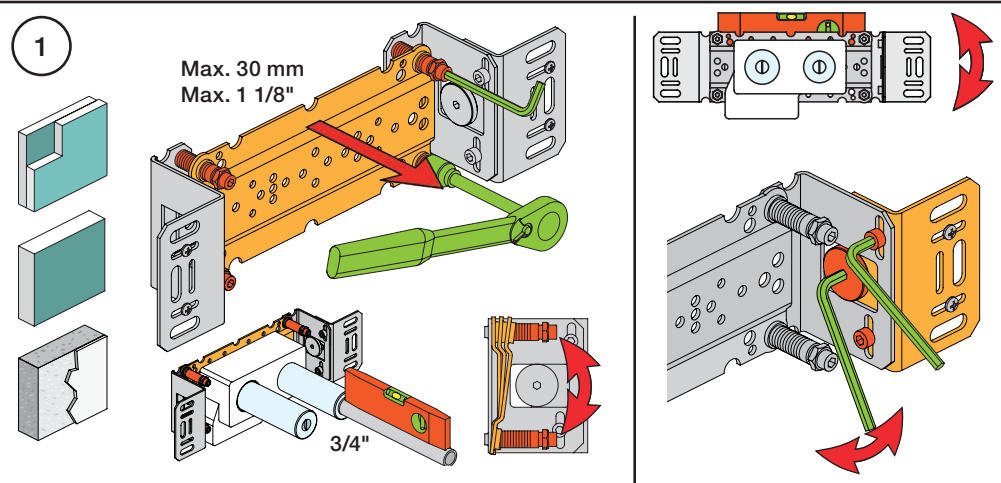
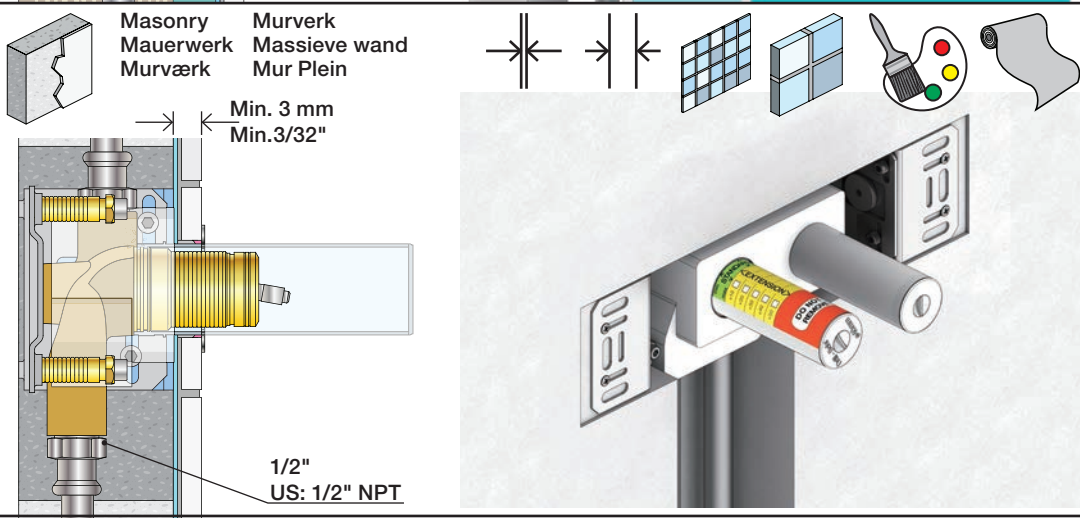
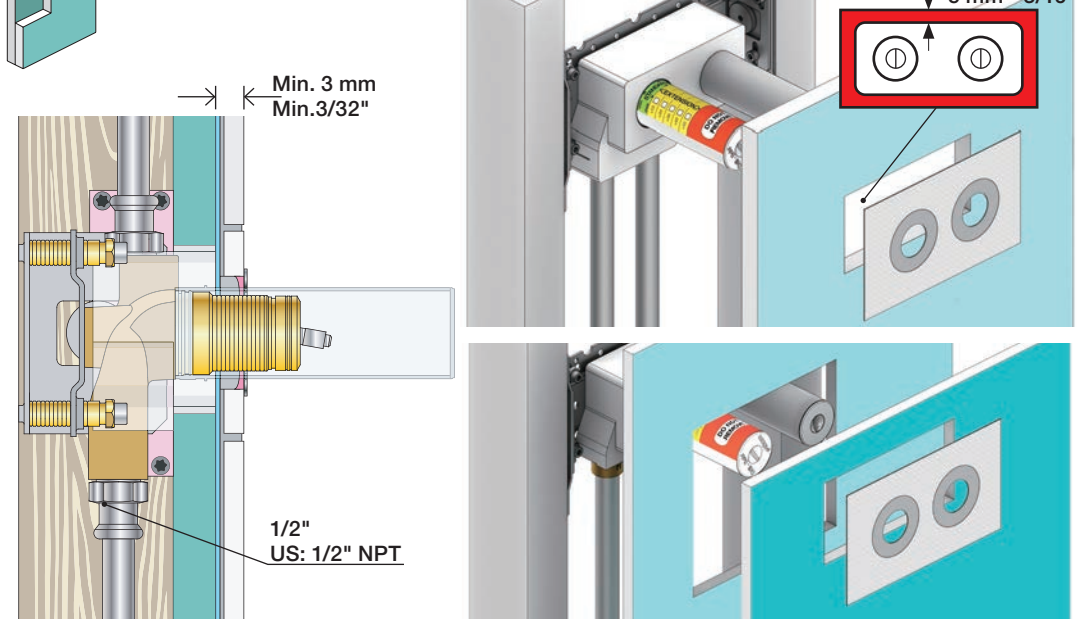


2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryk
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

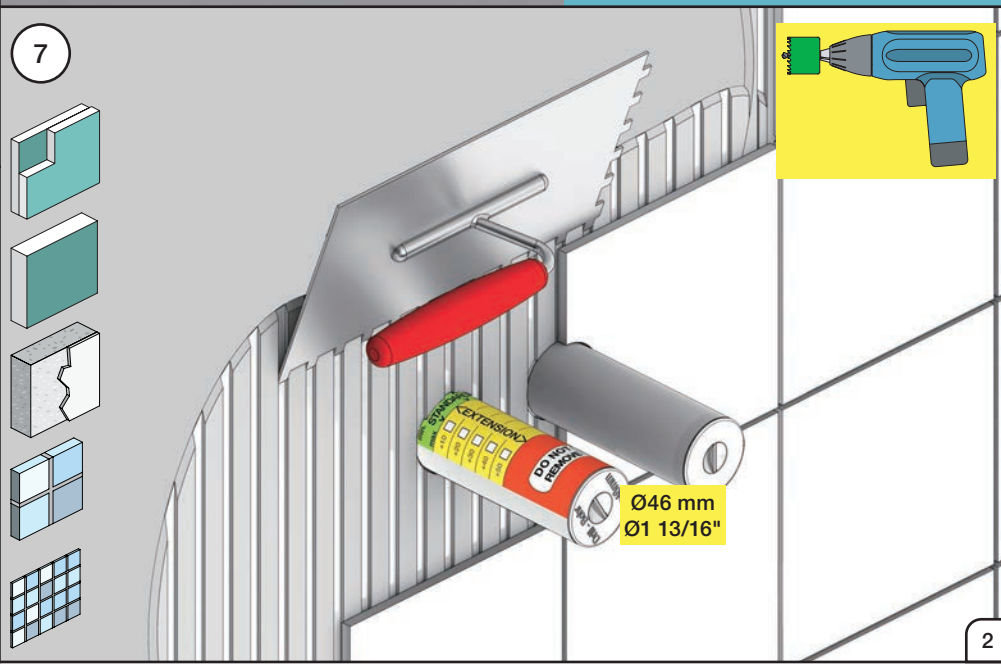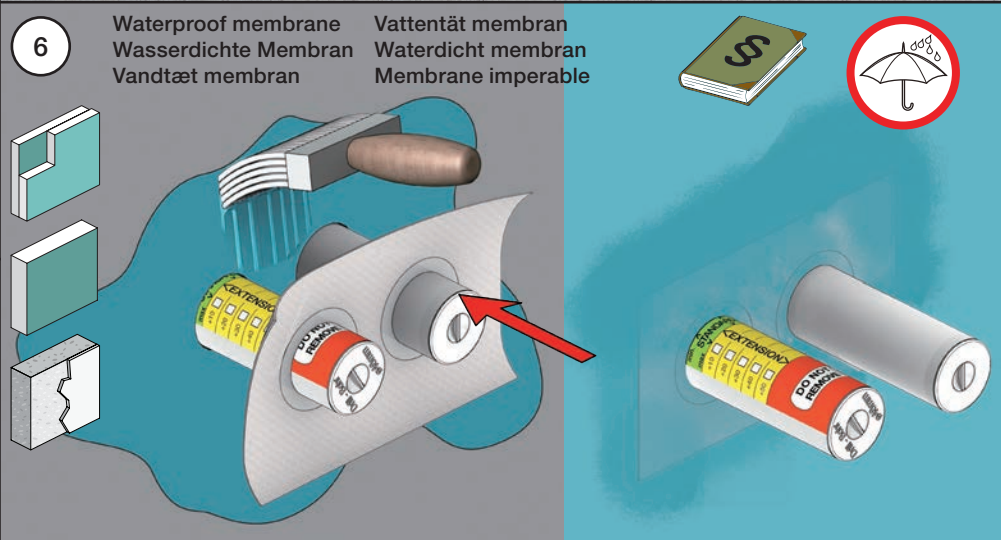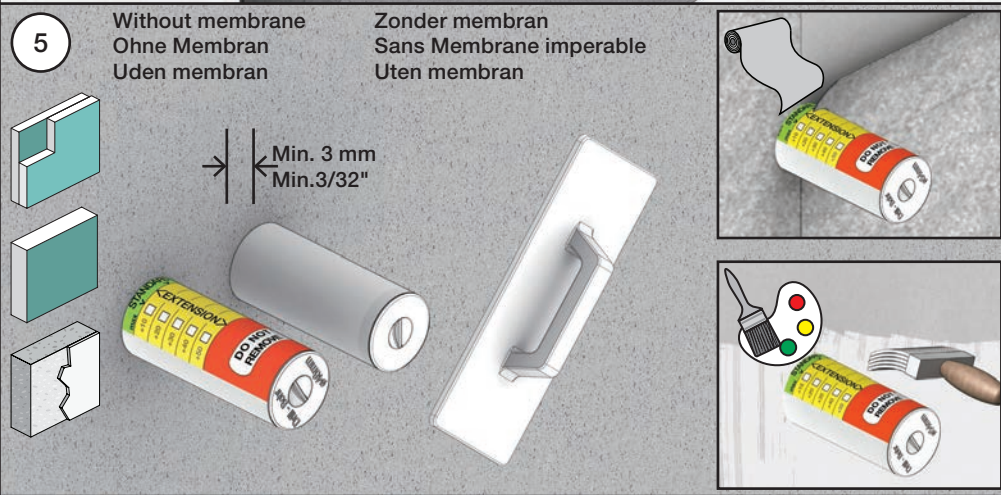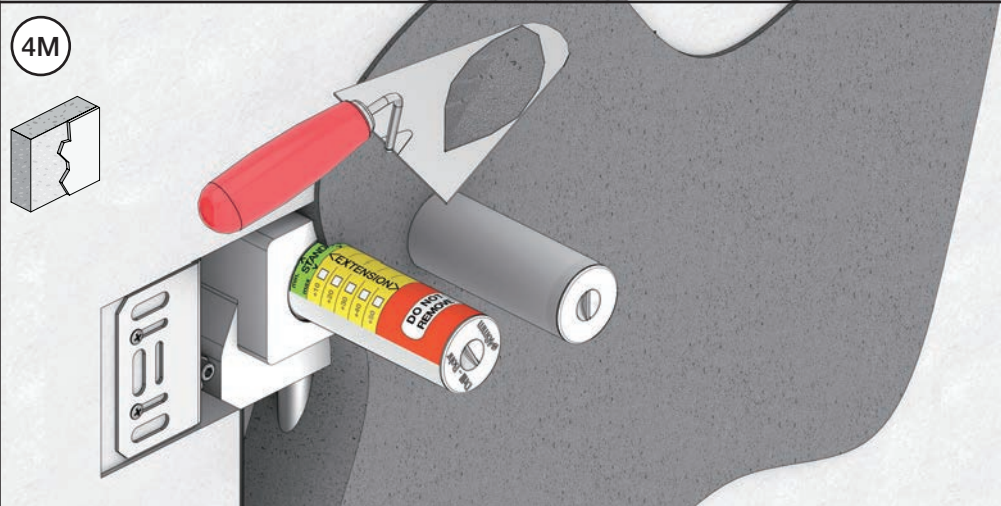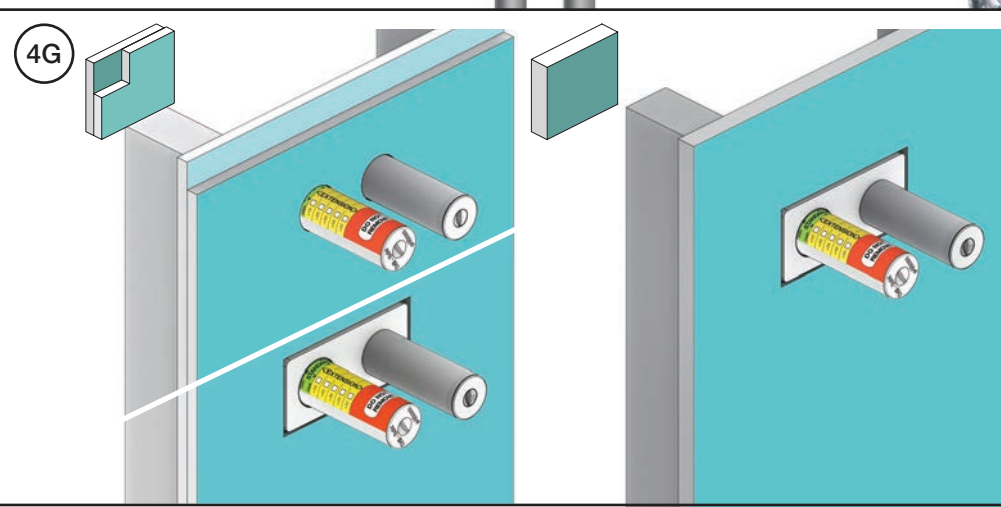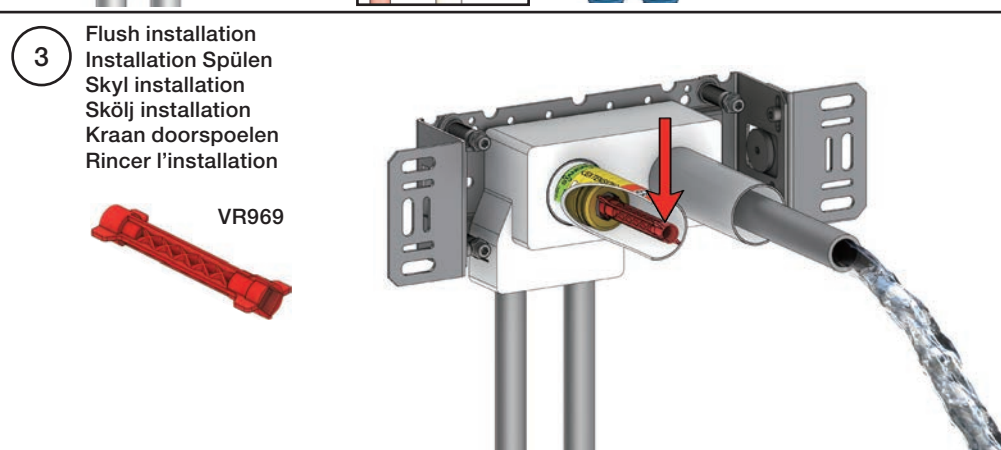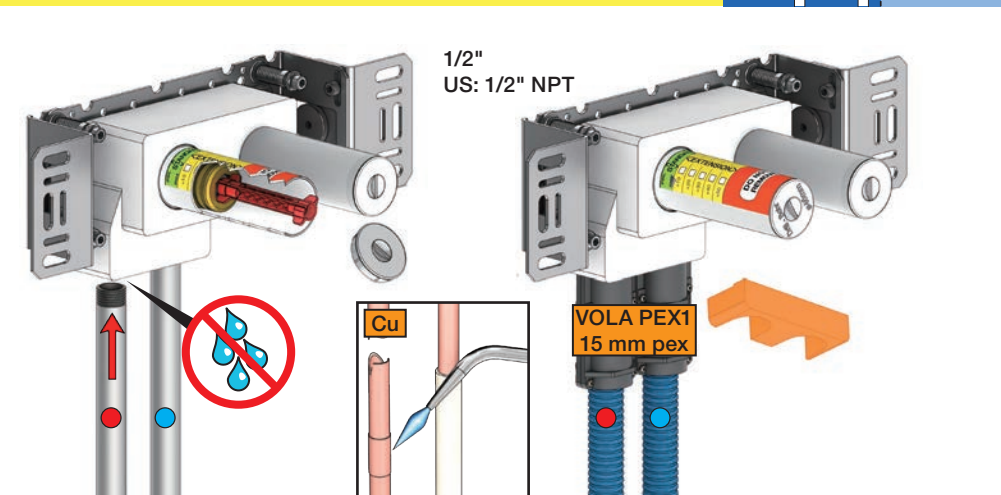

VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

200M_V4_40998506





11-05-2022

5 705230 288055

Max.: 10 Bar/145 psi

Max. 65°C, 150°F

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

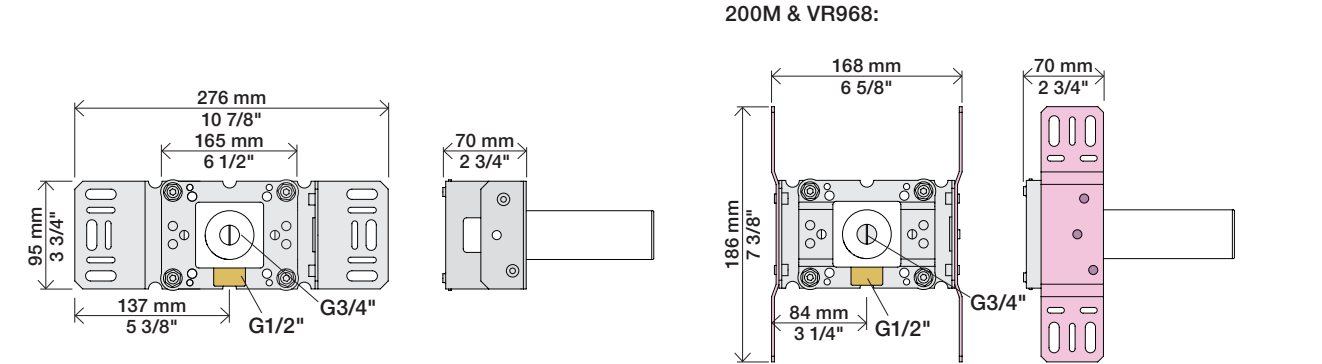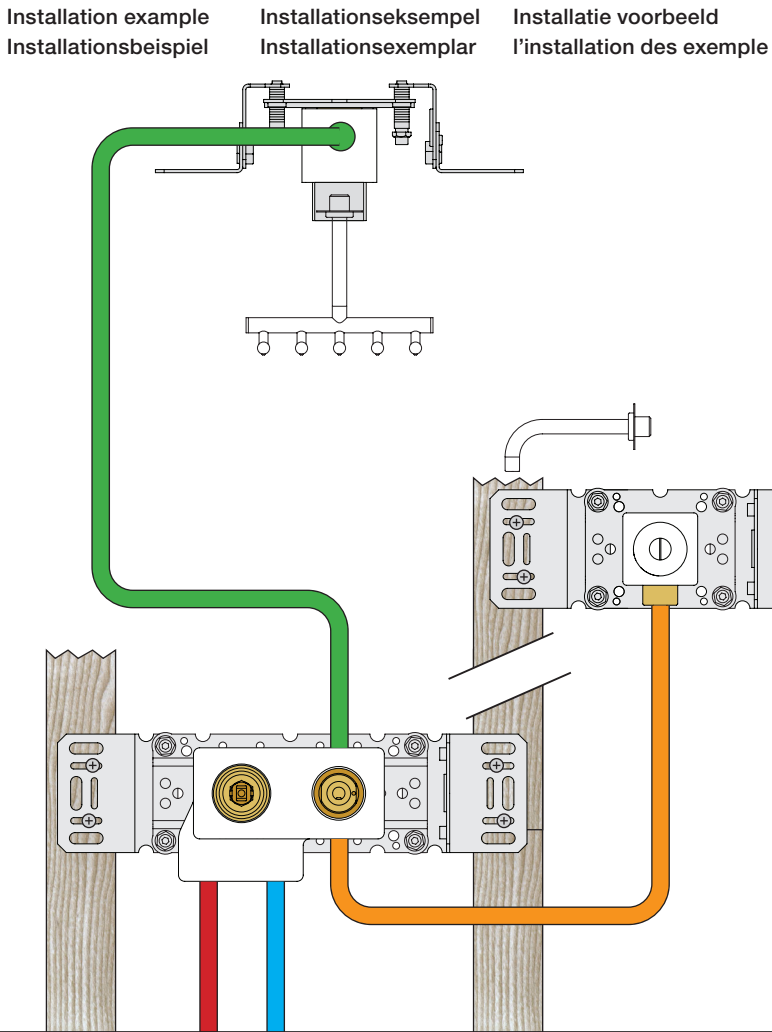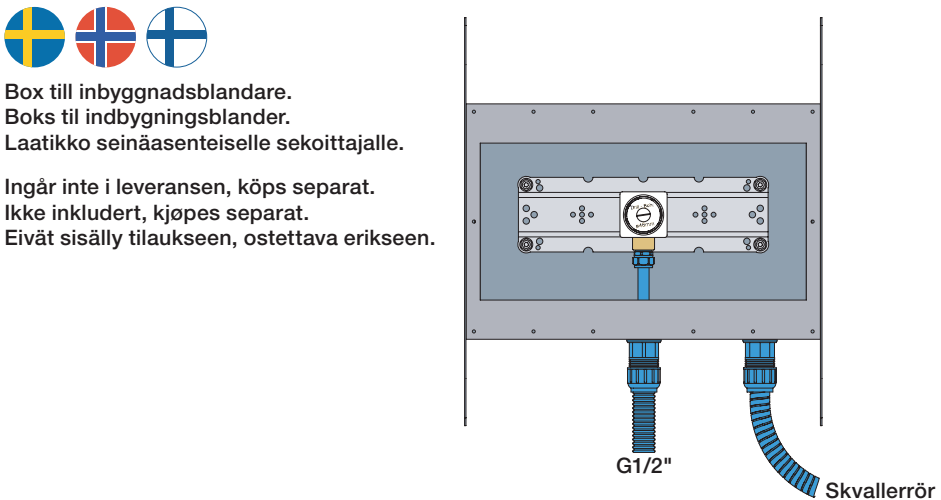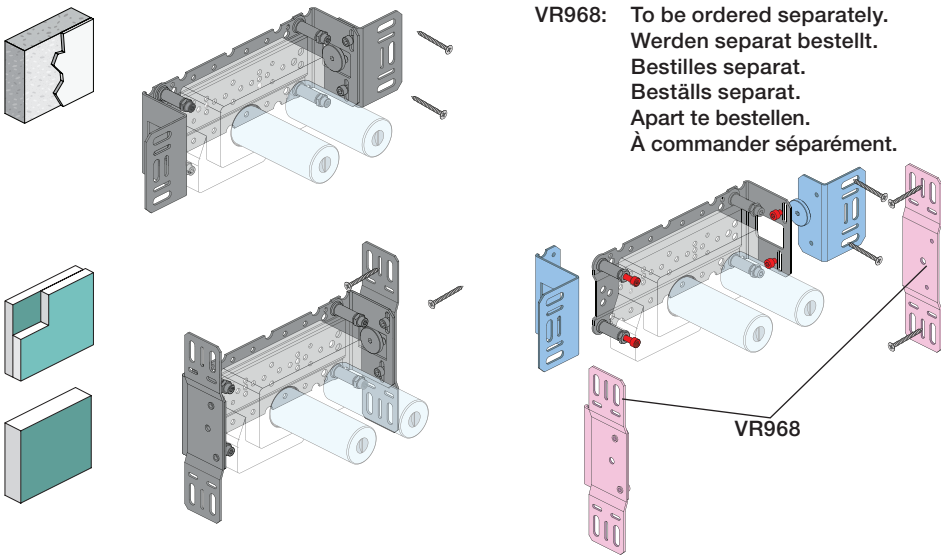

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Verlængstukken
Modification

min.	STANDARD	min.
max		max
+10	☐	+10
+20	☐	+20
+30	☐	+30
+40	☐	+40
+50	☐	+50

Type UP_40998361


DO NOT REMOVE

- VR2019: 010, 020, 030, 040
- VR2021: 050
- VR2020: 080W
- VR2119: 010C, 020C, 040D
050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK
- VR2219: 050A, 060A
- VR648: 060, 080ST


- VR2019:
- VR2020: VR2119:
- VR2021: VR2219:
- VR648:

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219
VR2021

VR648

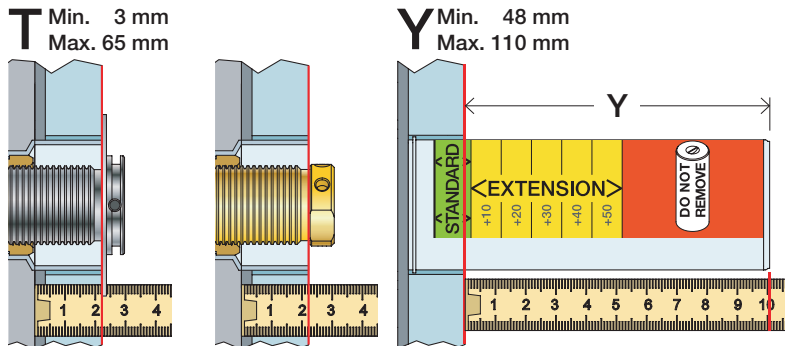


T: VR2019/2020/2021/2119/2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

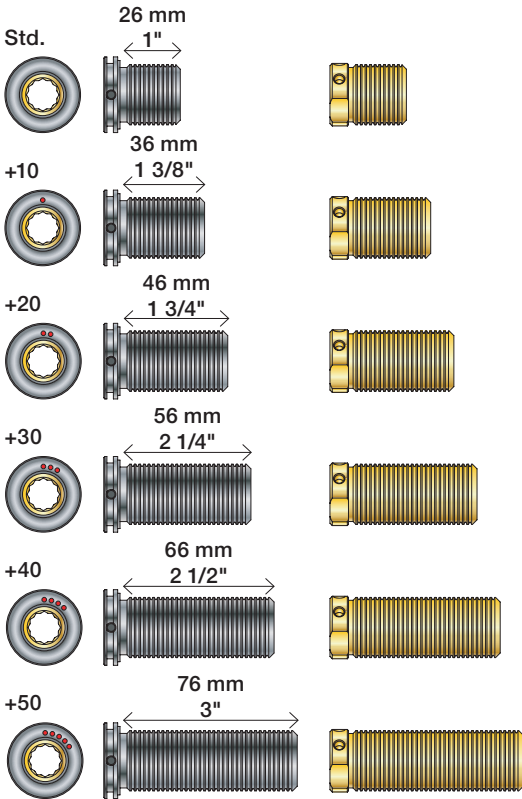

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlængstukken
Montage des rallonges


VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+

VR648+

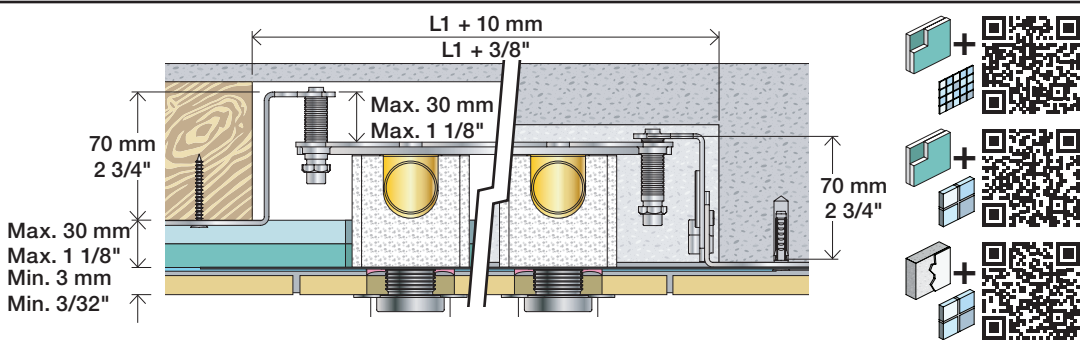

2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

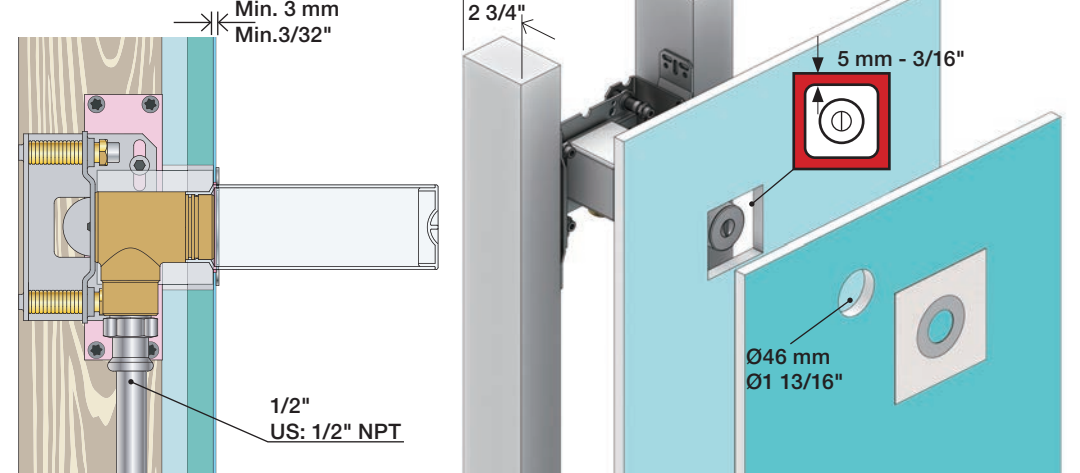

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

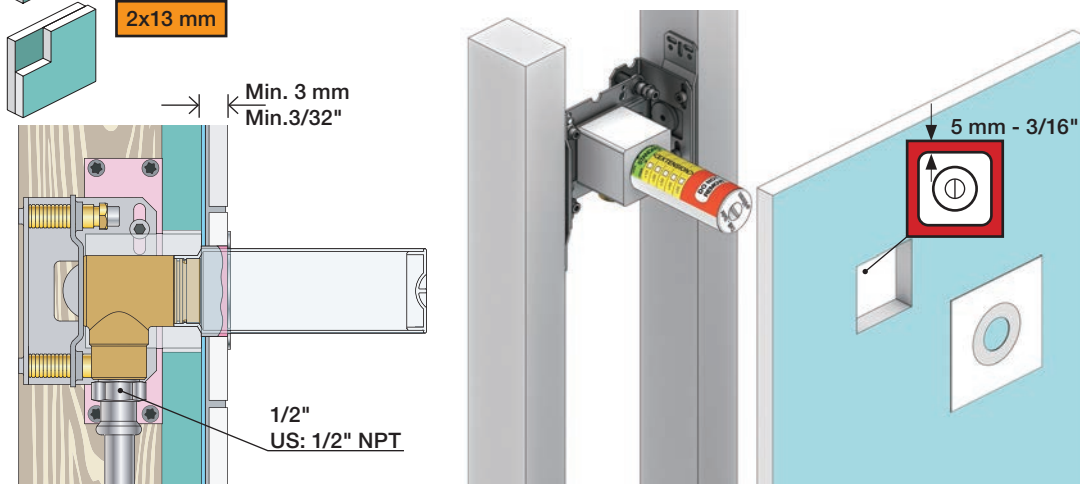

Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein

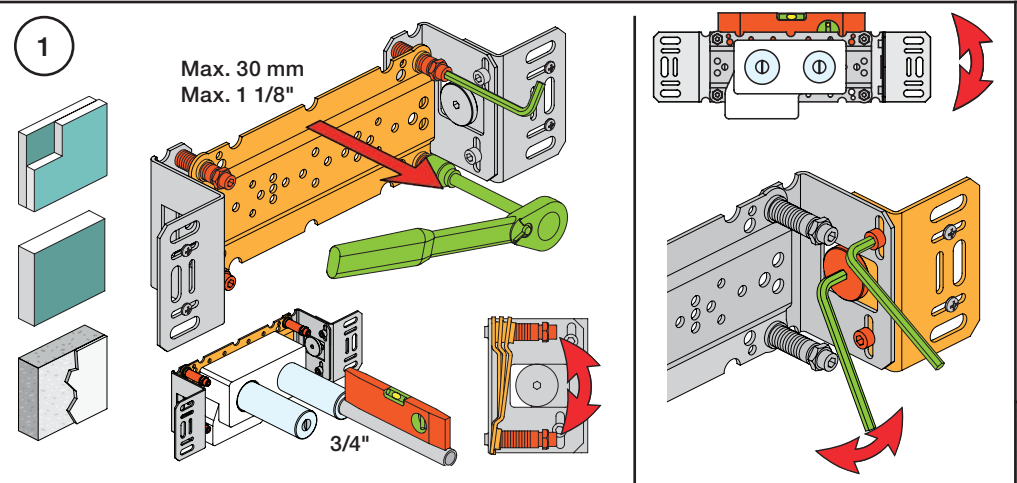







2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !


1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi

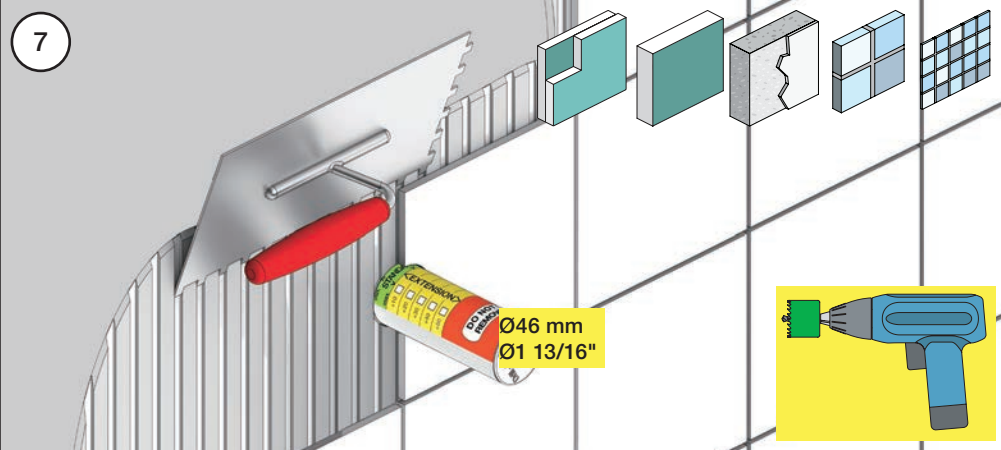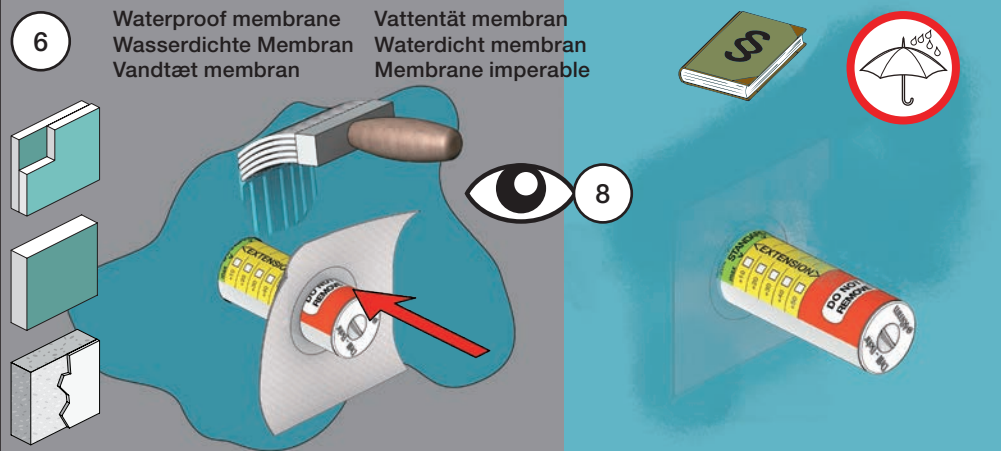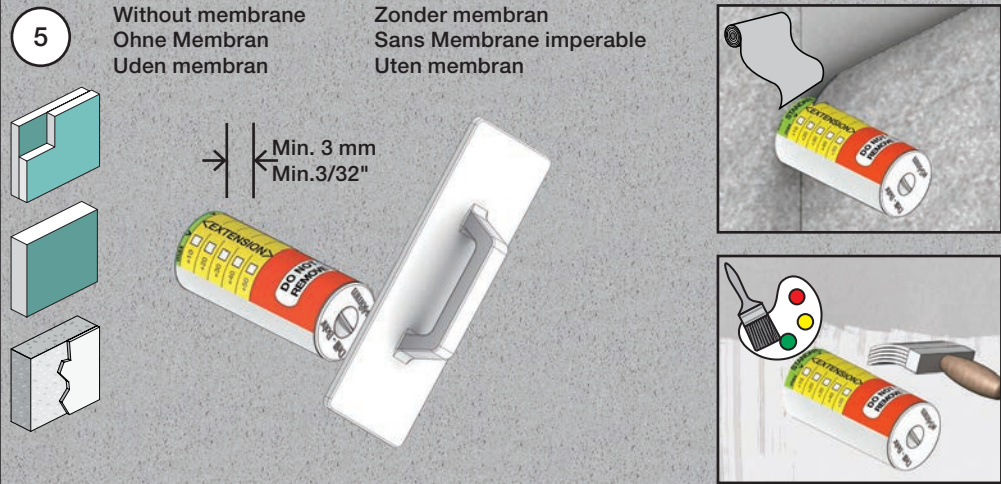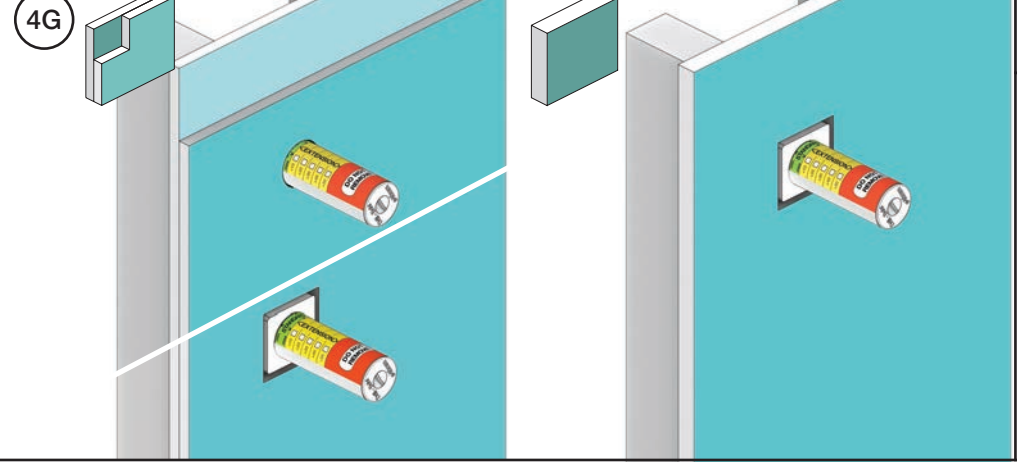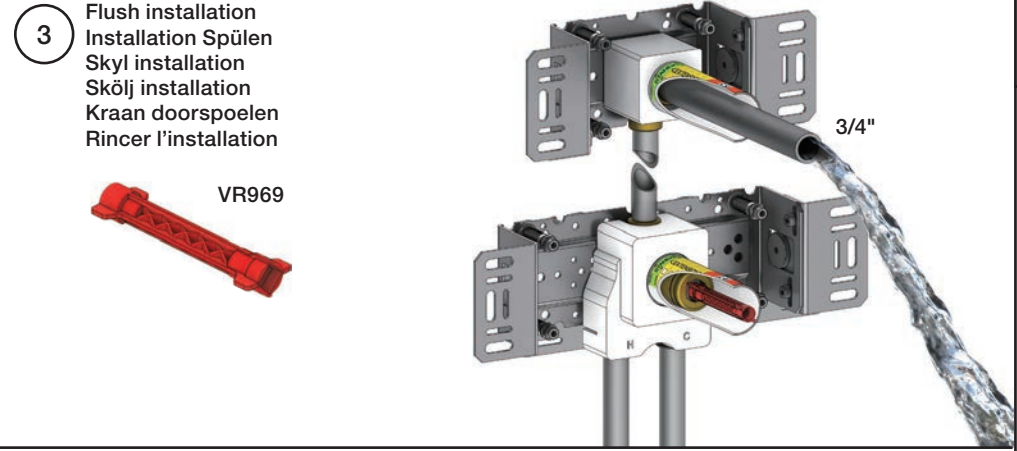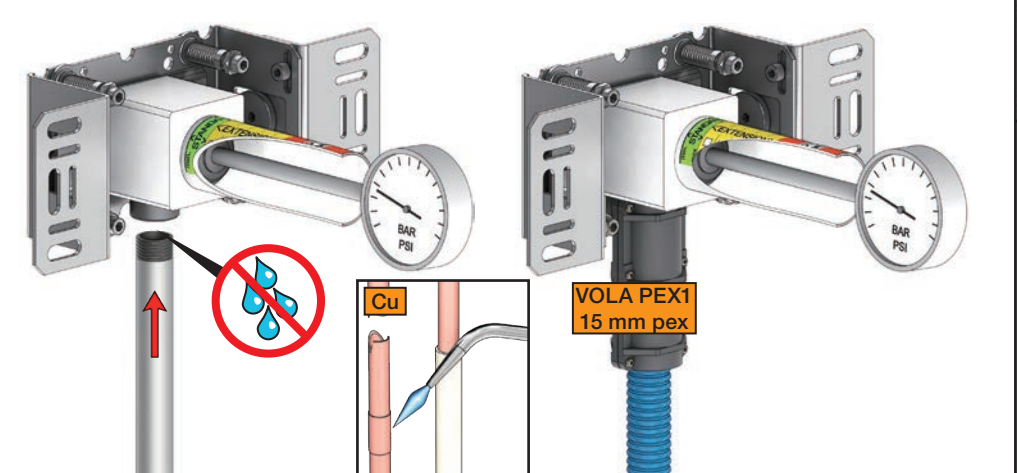

8



Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

2400V



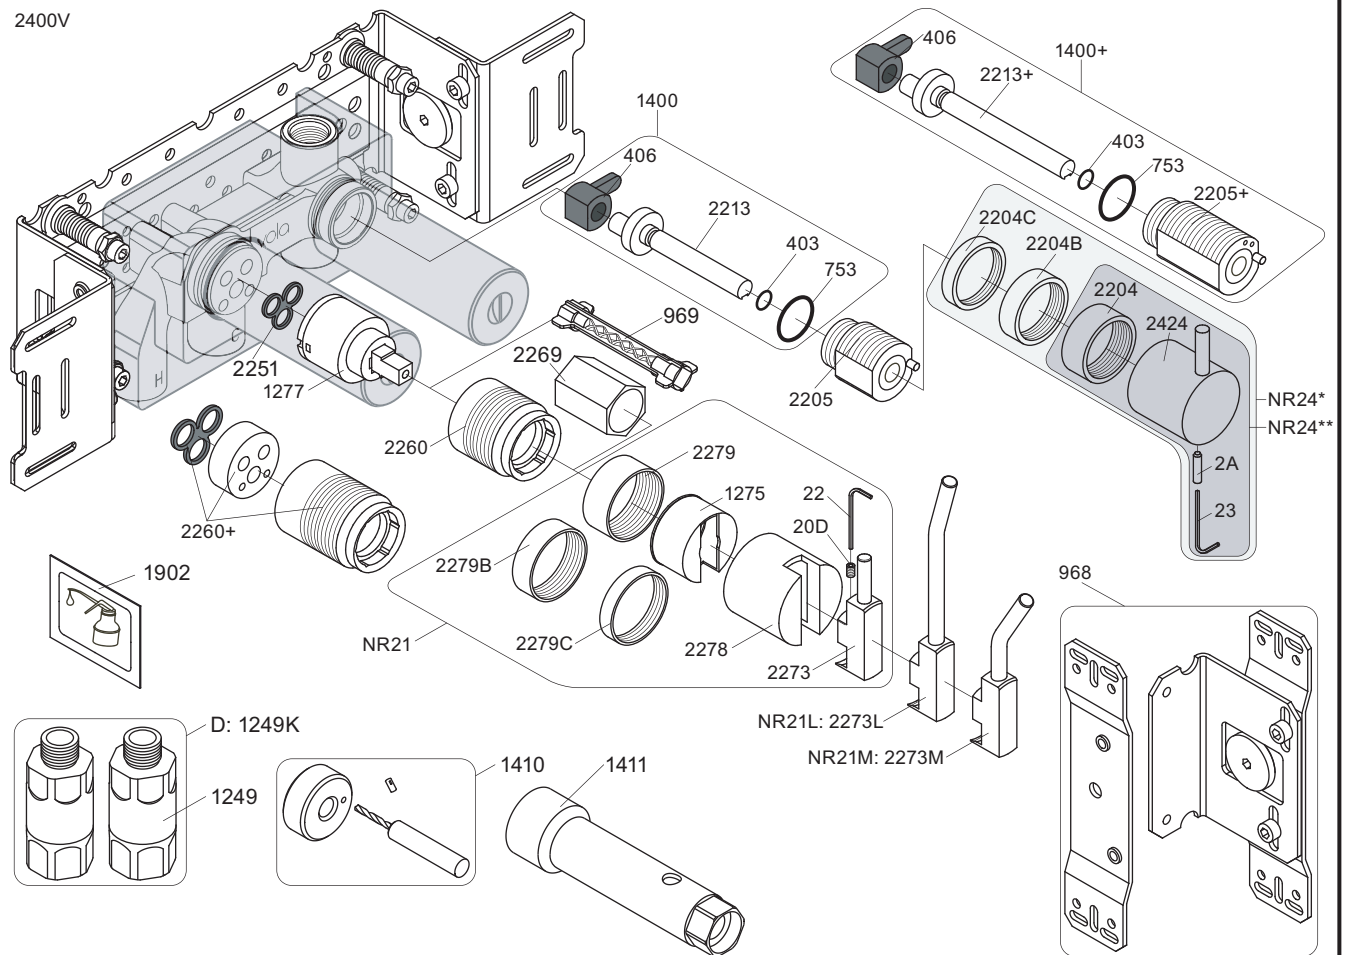


NR21: VR20D, VR22, VR1275, VR2269, VR2273, VR2278, VR2279, VR2279B, VR2279C
 NR24*: VR2A, VR22, VR1419, VR2204, VR2204B, VR2204C - (Brass, Messing, Laiton)
 NR24**: VR2A, VR22, VR1419, VR2204 - (Stainless steel, Edelstahl, Rustfrit stål, Acier inoxydable)
 VR1277K: VR22, VR2269, VR1277
 VR1400: VR23, VR406, VR753, VR1902, VR2213



2400V



2400NV



2400FV

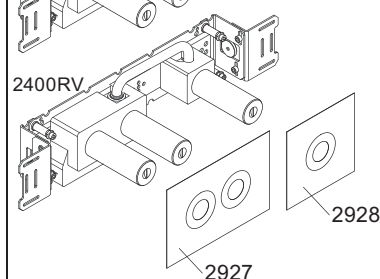

1040



2003K



2004



2003




2001, 001G



2001, 001, 001G



2001, 001, 001G



vola


Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 2400
 2400V/FV/NV/RV/TV

Date
 Apr. 21

Rev.
 4

Sheet
 SB 10.10

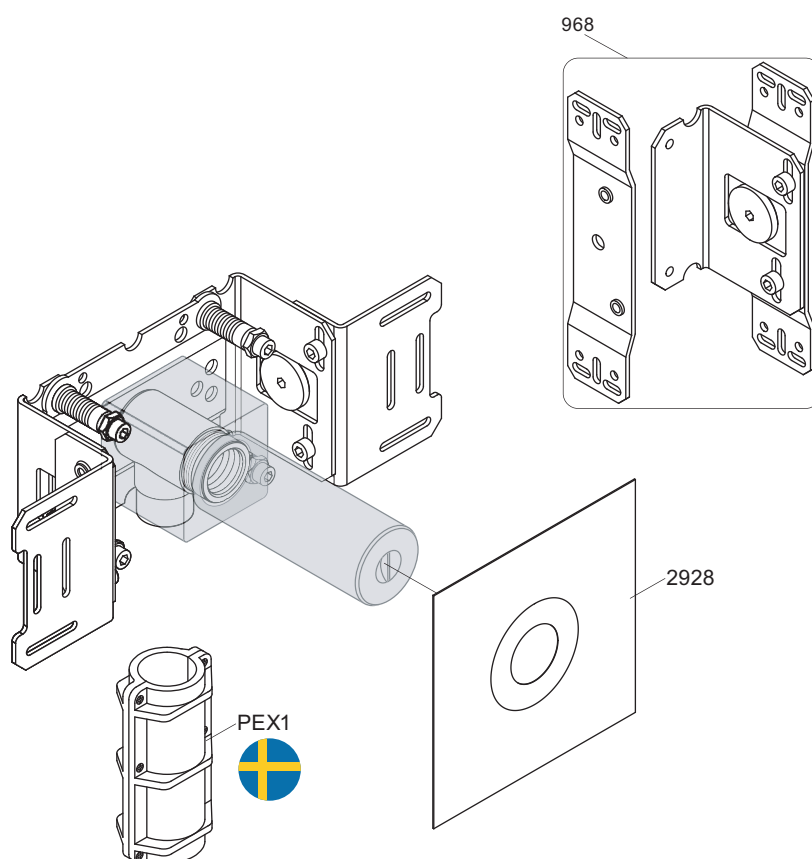

vola®

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 200M

Date
Jun. 20

Rev.
2

Sheet
SB 2.3