

Antal	Beskrivelse
-------	-------------

1	UNILIFT AP50B.50.15.3V
---	------------------------



OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Produktnr.: [96004609](#)

Spildevandspumpe

Vertikal ettrins-dykpumpe i rustfrit stål med integreret 3-faset dykmotor.

Pumpen har pumpefod og bærehåndtag og leveres med et 5 m netkabel.

Løberen er en VORTEX-løber med frit pumpning af overfladevand, grundvand, spildevand og lignende.

Pumpen har dobbelt akseltætning og et mellemkammer fyldt fra fabrikken med en ugiftig specialolie.

Motoren er i isolationsklasse F og har vedligeholdelsesfrie, levetidssmurte sporkuglelejer.

konstrueret til fritstående installation eller installation ved hjælp af et autokoblingssystem.

Medie:

Væsketemperaturområde: 0 .. 40 °C

Massefylde: 998.2 kg/m³

Teknisk:

Maks. flow: 8.61 l/s

Løbertype: VORTEX

Max. Partikel: 50 mm

Approvals: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,MORO,UKCA,CNROHSEXP,SEPRO

Nominel hastighed: 2785 omdr/min

Materialer:

Pumpehus: Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304

Løber: Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304

Installation:



Omgivelsestemperatur: 0 .. 40 °C

Tilslutningstype: Rp





Antal	Beskrivelse
-------	-------------

1	Tilslutningsstørrelse: 2 inch Maks. installationsdybde: 2 m Autokobling: Y Place of installation: Indoor Elektriske data: Power input P1: 2.15 kW Mærkeeffekt - P2: 1.5 kW Netfrekvens: 50 Hz Mærkespænding: 3 x 400 V Mærke strøm: 3.7 A Cos phi - effektfaktor: 0.85 Nominel hastighed: 2785 omdr/min Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68 Kapslingsklasse (IEC 85): F Kabellængde: 5 m Type kabelstik: NONE Andre: Nettovægt: 11.9 kg Bruttovægt: 13.9 kg VVS: 391273152 Svensk RSK nr.: 5885931 Finsk LVI nr.: 4822595 Environmental approvals: WEEE
---	---


96004609 UNILIFT AP50B.50.15.3V 50 Hz

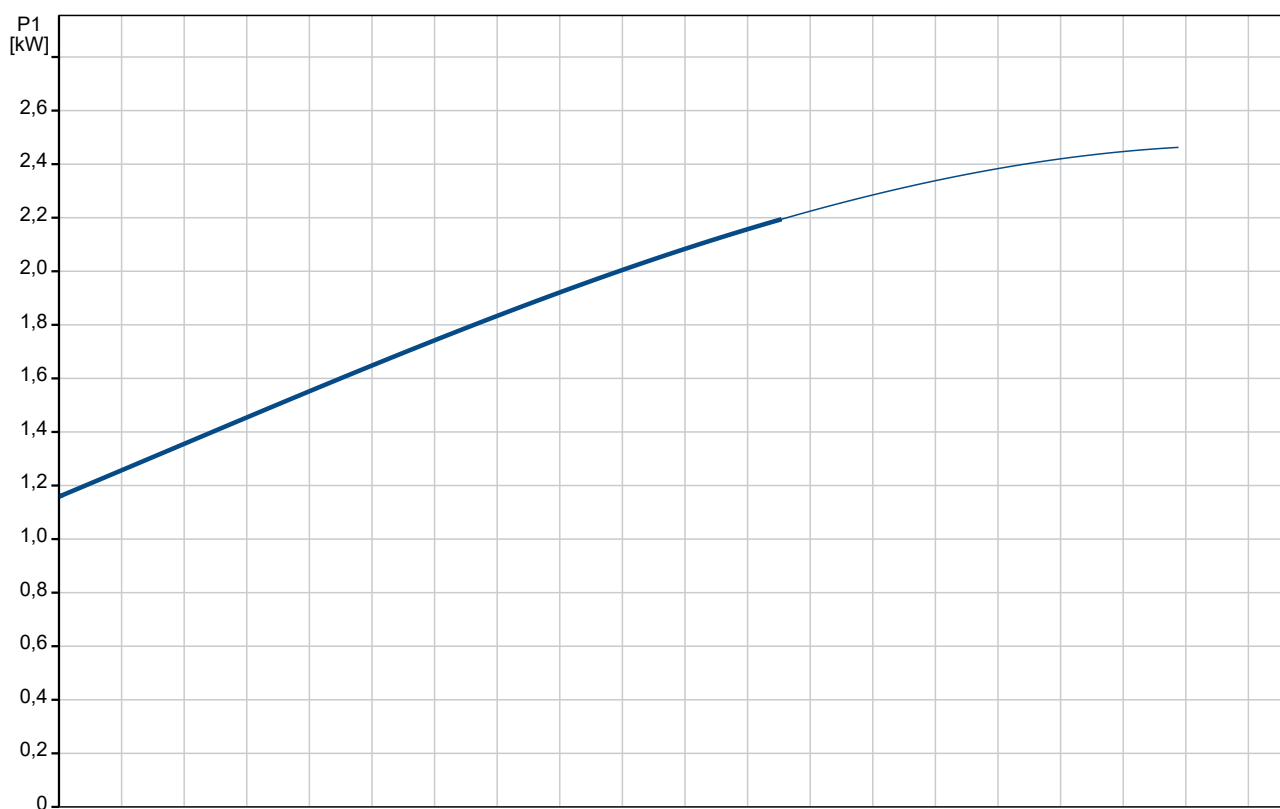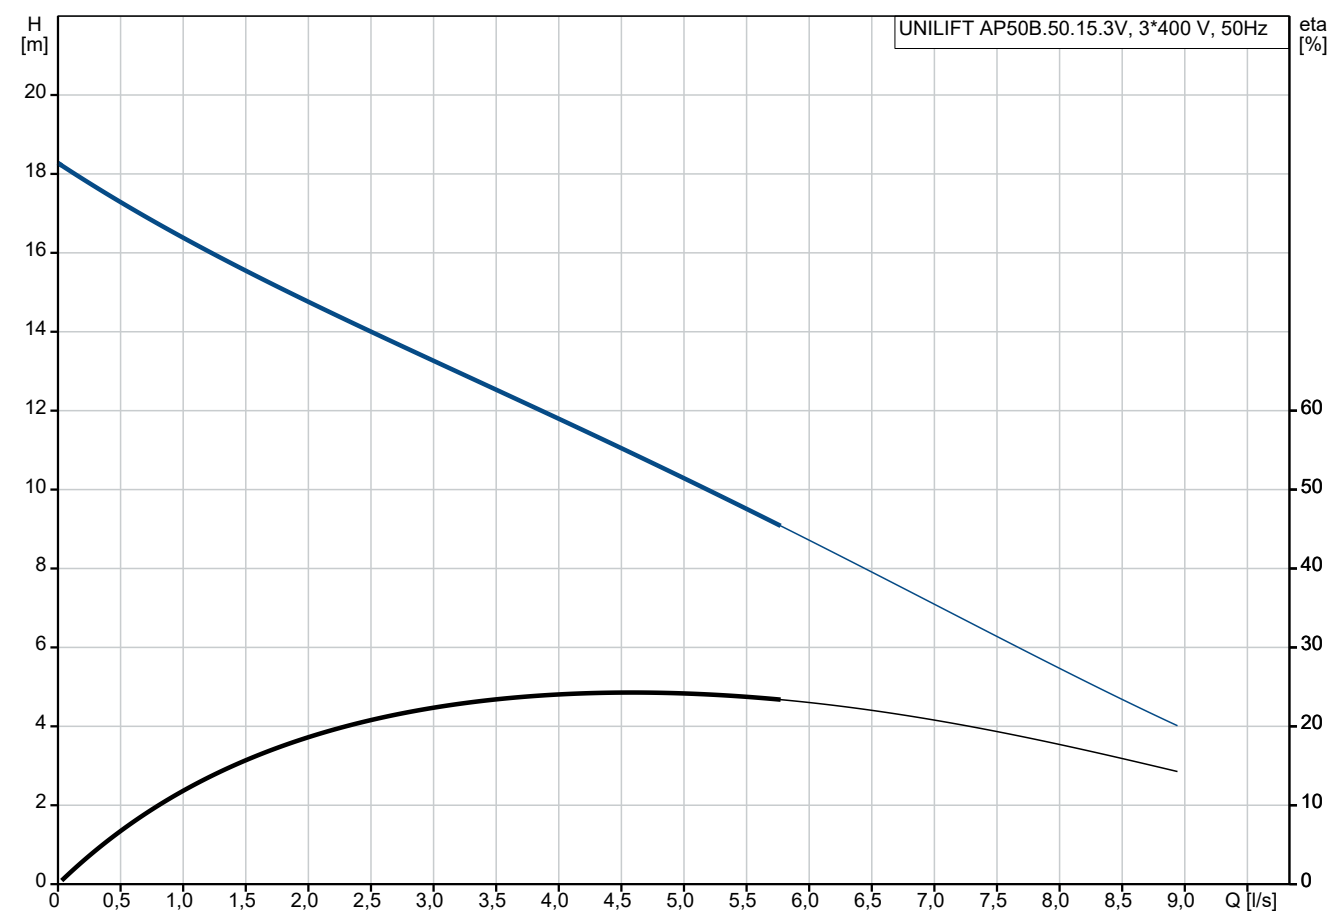

Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	UNILIFT AP50B.50.15.3V
Prod. nr.:	96004609
EAN nr.:	5700392895561
Teknisk:	
Maks. flow:	8.61 l/s
Maks. løftehøjde:	17 m
Løbertype:	VORTEX
Max. Partikel:	50 mm
Approvals:	CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,MOR O,UKCA,CNROHSEXP,SEPRO
Nominel hastighed:	2785 omdr/min
Materialer:	
Pumpehus:	Stainless steel
Pumpehus:	EN 1.4301
Pumpehus:	AISI 304
Løber:	Stainless steel
Løber:	EN 1.4301
Løber:	AISI 304
Installation:	
Omgivelsestemperatur:	0 .. 40 °C
Tilslutningstype:	Rp
Tilslutningsstørrelse:	2 inch
Maks. installationsdybde:	2 m
Opstilling tør/våd:	S
Installation:	horizontal eller vertikal
Autokobling:	Y
Place of installation:	Indoor
Medie:	
Væsketemperaturområde:	0 .. 40 °C
Massefylde:	998.2 kg/m ³
Elektriske data:	
Power input P1:	2.15 kW
Mærkeeffekt - P2:	1.5 kW
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	3 x 400 V
Mærke strøm:	3.7 A
Cos phi - effektfaktor:	0.85
Nominel hastighed:	2785 omdr/min
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Kapslingsklasse (IEC 85):	F
Indbygget motorbeskyttelse:	INGEN
Termisk beskyttelse:	udvendig
Kabellængde:	5 m
Type kabelstik:	NONE
Andre:	
Nettovægt:	11.9 kg
Bruttovægt:	13.9 kg
VVS:	391273152
Svensk RSK nr.:	5885931
Finsk LVI nr.:	4822595
Environmental approvals:	WEEE

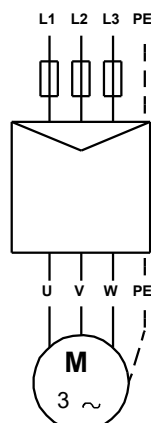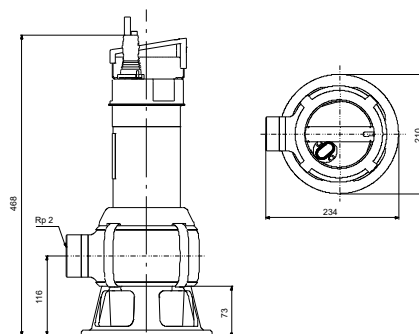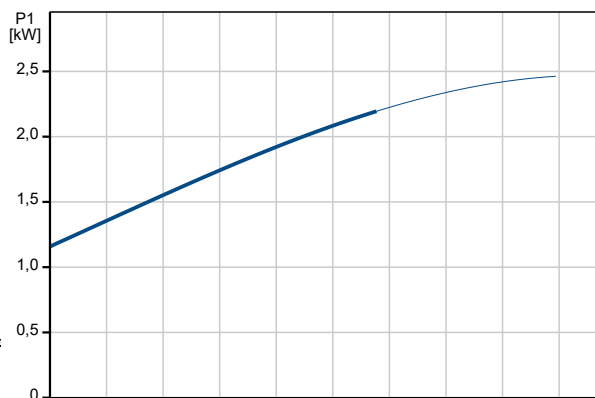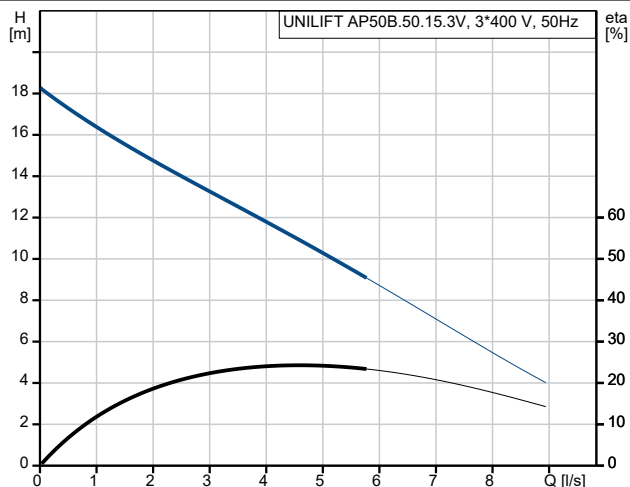


96004609 UNILIFT AP50B.50.15.3V 50 Hz

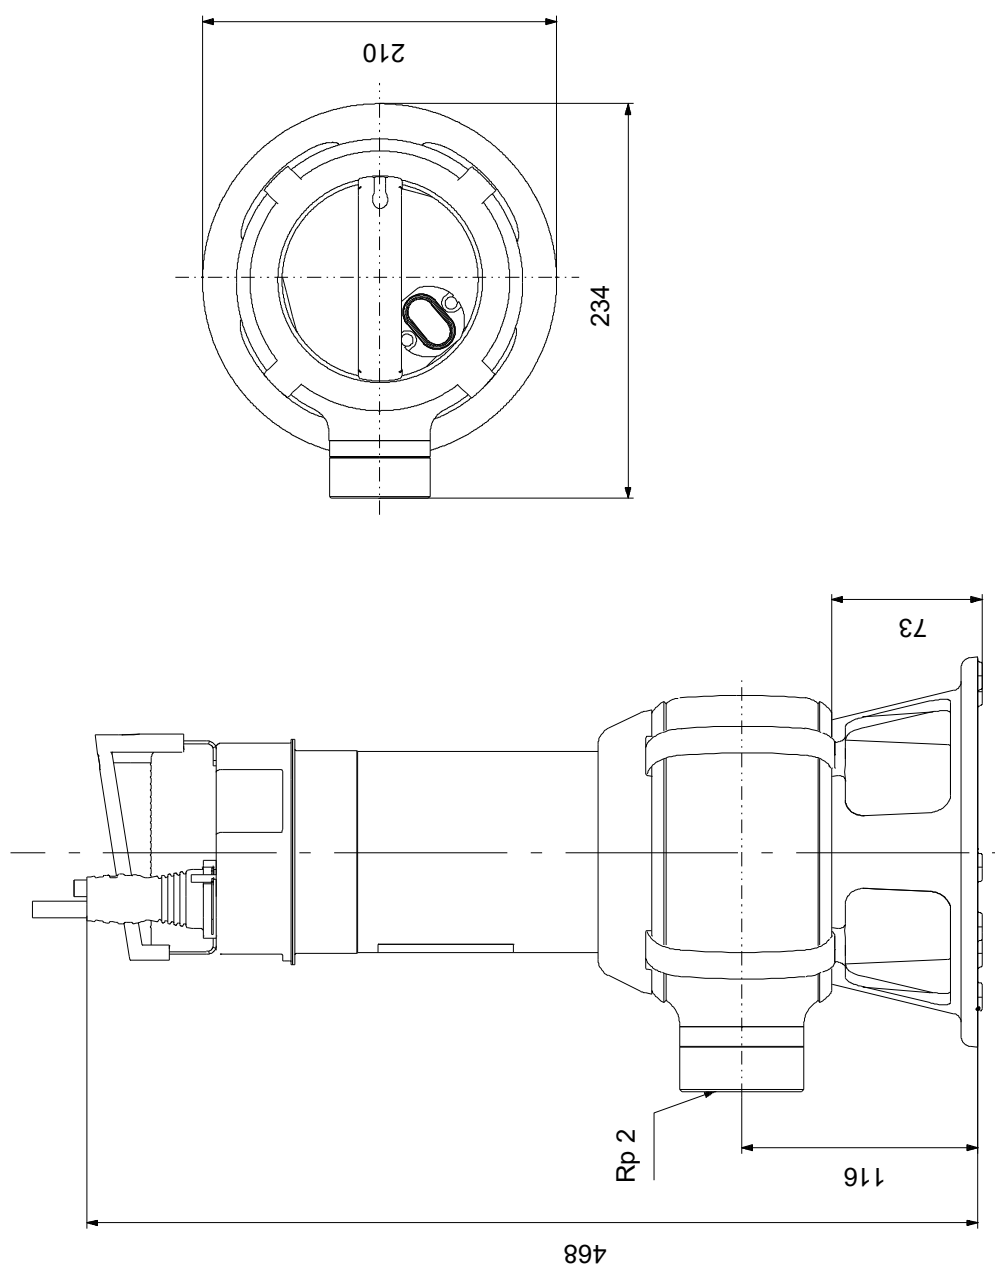

Bemærk! Alle enheder er i [mm], med mindre andet er nævnt.
Ansvarsfraskrivelse: Denne forenklede måltekening viser ikke alle detaljer.

96004609 UNILIFT AP50B.50.15.3V 50 Hz

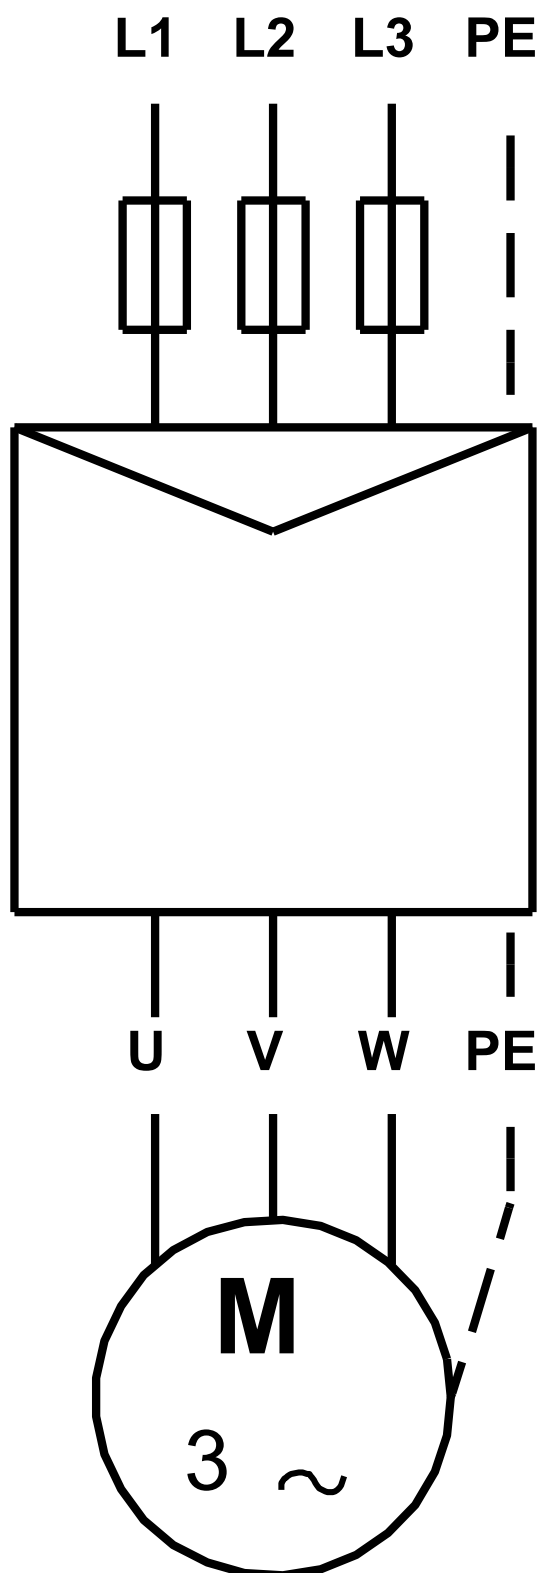

Bemærk! Alle enheder er i [mm] medmindre andet er angivet