



FUSAMATIC SVEJSEOVERGANGS-T, PN 16

1205/01-001

PE100, 4 mm Fusamatic-stift for automatisk aflæsning af svejsetider

Svejsemuffer giver mulighed for et fuldsvejst rørsystem. Fusamatic svejsemuffernes kvalitet, pålidelighed og fleksibilitet giver sikkerhed for stærke PE-rørsamlinger og deres unikke egenskaber giver mulighed for automatisk aflæsning af svejsetider samt reduktion af svejsetider og fejlsvejsninger.

Produktbeskrivelse:

Fusamatic svejseovergangs-T med automatisk aflæsning af svejsetider. Til vand, spildevand og gas, -10 °C til + 40 °C.

Standarder:

Fusamatic svejsefittings er godkendt iht.:

- DK-VAND godkendt materiale
- EN ISO 15494
- EN 12201-3
- EN 1555-3
- ISO 4437-3
- ISO 4427-3


Fordele:

- Godkendt til vand (PN16) og gas (10 bar)
- Indstøbte svejsetråde reducerer svejsetider og fejlsvejsninger
- 4 mm Fusamatic-stift for automatisk aflæsning af svejsetider
- Individuelt nummereret, og stregkode samt QR-kode giver fuld sporbarhed af hver enkelt fitting, så den kan spores hele vejen fra råmaterialer til færdigt produkt.
- Stregkoden for svejsning er i overensstemmelse med ISO 13950. Sporbarhedsstregkoden er i overensstemmelse med ISO 12176-4.
- Manuelle svejseparametre er indstøbt
- Permanent mærkning med batchnummer og visuel indikator for svejsning
- Med Fusion Assist App kan både Fusion fittings og øvrige produkter registreres med en unik GPS-lokation som i app'en kan kombineres med et foto af installationen

Tilbehør:

Elektrosvejsemaskine, rørskærer, rørskraber, rørtilpasnings- og afrundingsklammer, generatorer



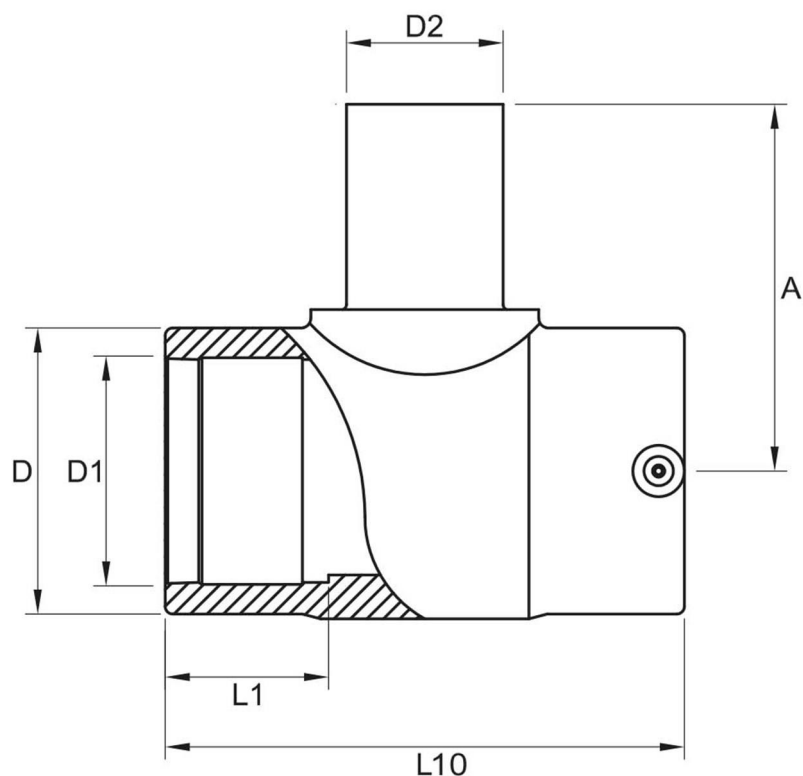

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	Fitting-str.	L10 mm	L1 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	A mm	SDR	Svejsetid sek.	Køletid min.	Teoretisk vægt kg
RTBKHFA20X32		20X32	98	35	44	20	32	88	11	30	3	0,13
RTBKHFA25X32		25X32	98	35	44	25	32	88	11	35	3	0,133
RTBKHFA50X40		50X40	146	49	67	50	40	100	11	120	10	0,289
RTBKHFA63X32		63X32	156	50	82	63	32	104	11	40	5	0,4
RTBKHFA63X40		63X40	156	50	82	63	40	105.5	11	40	5	0,41
RTBKHFA63X50		63X50	156	50	82	63	50	111.5	11	40	5	0,42
RTBKHFA90X63		90X63	206	63.5	115	90	63	135	11 - 17.6	110	10	0,88
RTBKHFA110X63		110X63	239	73	142	110	63	147	11 - 17.6	140	10	1,47
RTBKHFA110X90		110X90	239	73	139	110	90	162	11 - 17.6	140	10	1,55
RTBKHFA125X63 ⁽¹⁾		125X63	264	80	156	125	63	365	11 - 17.6	200	15	2,9
RTBKHFA125X90		125X90	264	80	156	125	90	179	11 - 17.6	200	15	2,28
RTBKHFA125X110 ⁽¹⁾		125X110	264	80	156	125	110	365	11 - 17.6	200	15	3,05
RTBKHFA160X63 ⁽¹⁾		160X63	365	89	200	160	63	630	11 - 17.6	360	20	5,6
RTBKHFA160X90 ⁽¹⁾		160X90	313	89	200	160	90	450	11 - 17.6	360	20	5,3
RTBKHFA160X110		160X110	313	89	200	160	110	203.5	11 - 17.6	360	20	3,73
RTBKHFA160X125 ⁽¹⁾		160X125	313	89	200	160	125	450	11 - 17.6	360	20	5,5
RTBKHFA180X63 ⁽¹⁾		180X63	334	90	222	180	63	450	11 - 17.6	360	20	7,1
RTBKHFA180X90 ⁽¹⁾		180X90	334	90	222	180	90	460	11 - 17.6	360	20	6,8
RTBKHFA180X125		180X125	334	90	222	180	125	222	11 - 17.6	360	20	4,85

(1) Fabricated Design - Manufactured using electrofusion and spigot components certified against European Norms. All dimensions and times may vary subject to component availability.

Kommentarer:

Kontroller at rør og fittings, der skal svejses sammen, er kompatible. Kontroller ligeledes PN og SDR-værdi, der står på fittingen, og sammenlign disse med mærkningen på røret. Korrekt installationsprocedure bør følges.