


## Geberit Omega indbygningscisterne 12 cm, 6/3 liter, indbygningshøjde 82 cm, PEX-tilslutning



Eksempelbillede

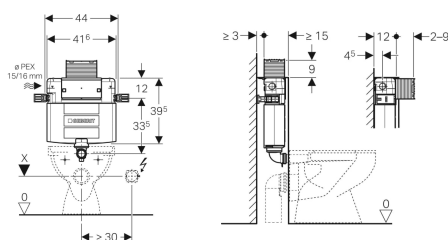

### Anvendelser

- Til murede vægge
- Til montering i halvhøje installationsvægge med fast bagvæg
- Til gulvstående og væghængte toiletter
- Til dobbeltskyl

### Egenskaber

- Top-/front betjening indbygningscisterne
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Skyllerørsbøjning svejset
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning til venstre

- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes

### Tekniske data

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Vandstrømstryk                                            | 0.1-10 bar          |
| Maksimal vandtemperatur                                   | 25 °C               |
| Skyllemængde fabriksindstilling                           | 6 og 3 l            |
| Indstillingsområde for stor skyllemængde                  | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Indstillingsområde for lille skyllemængde                 | 2-4 l               |
| Beregnet gennemstrømningsværdi                            | 0.11 l/s            |
| Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi | 0.5 bar             |

### Leverancens indhold

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- Beskyttelsesprop
- 2 montagevinkler
- Monteringsbeslag

| Varenr.      | VVS nr.   |
|--------------|-----------|
| 109.042.00.1 | 617071000 |