



Trueforce CorePro LED HPL



TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR

Philips TrueForce Corepro LED HPL-lyskilder er en nem LED-løsning, der tjener sig ind i løbet af kort tid ved at erstatte HID-lyskilder (High Intensity Discharge lyskilder). Denne nye generation af LED-stolpetoplamper erstatter HID med LED-lyskilders energieffektivitet og lange levetid samt øjeblikkelige besparelser og en lav startinvestering. Desuden er TrueForce CorePro LED HPL-lyskilder designet til at have samme størrelse og lysfordeling som deres HID-alternativer. Og takket være vores højeffektive LED-filamentteknologi, vil du ikke kunne se forskel. Deres unikke IP65-design betyder, at TrueForce Corepro LED HPL stolpetoplamper kan bruges udendørs såvel som indendørs.

Advarsler og sikkerhed

• Installationen bør altid udføres af en kvalificeret elektriker eller installatør. Følg installationsvejledningen.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Fod	E27	Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Normeret levetid	25.000 t	Farveensartethed	<6
Skiftcyklus	15.000	Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lighting Technology	LED	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	0,7 %
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Flimmerværdi (PstLM)	1
		Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	300 °	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm	4.000 lm	Strømforbrug	26 W
Lyseffekt (nominel) (nom.)	153 lm/W	Lyskildens strømstyrke (nom.)	145 mA
Farvetegnelse	Kold hvid (CW)		

Trueforce CorePro LED HPL

Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	220–240 V
Startstrøm ved lysnettet	29
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – Netspænding	6
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden kompensationskondensator.	–
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med kompensationskondensator.	–
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – Netspænding	9
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden kompensationskondensator.	–
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensationskondensator.	–
Forkoblingskompatibilitet	230V

Temperatur

Omgivende temperaturområde	–30 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	54 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
-------------	----------

Lyskildeform	ED90
--------------	------


Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	26 kWh
EPREL-registreringsnummer	403623
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR
Det fulde produktnavn	TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR
Full EOC	871869975035000
Beskrivelse af lokal kode	2057811347
Ordrekode	929002350202
Materialenr. (12NC)	929002350202
Lokal ordrekode	2057811347
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	0,210 kg
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699750350
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718699750367


Målskitse




Product	D	C
TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	90 mm	245 mm

Trueforce CorePro LED HPL


Fotometriske data

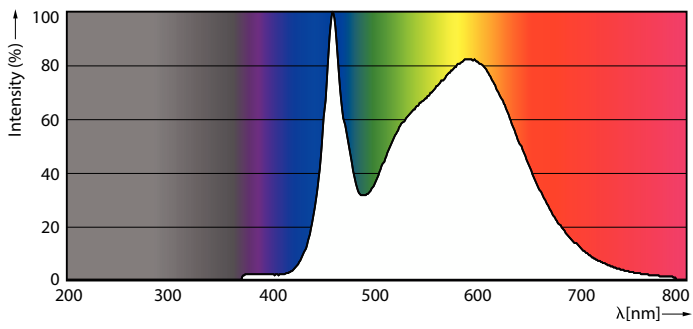

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR




Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR




General Uniform Lighting

General uniform lighting - TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR

Levetid

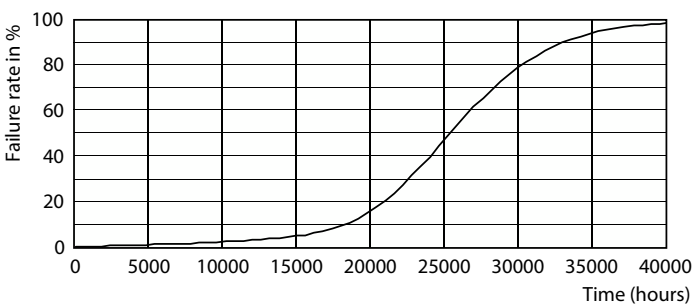

Life Expectancy Diagram

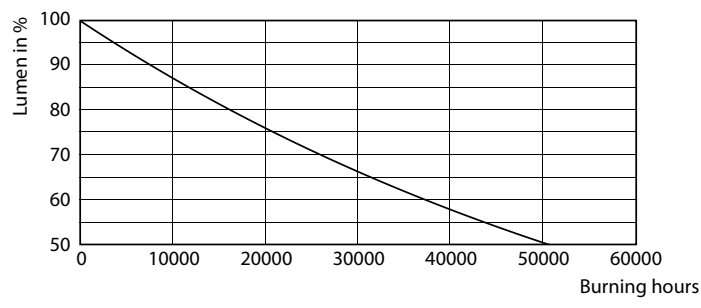

Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR

Trueforce CorePro LED HPL

