

DAFA RooFoil 230 MH™

DAFA RooFoil 230 MH indgår i DAFA AirVent System og er en stærk diffusionsåben dug, der anvendes som undertag.

Garanti

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og monteringen af de produkter, der indgår i konstruktionen.



Anvendelse

Som undertag anvendes DAFA RooFoil 230 MH som selv bærende banevare i såvel ventilerede som ikke-ventilerede tagkonstruktioner med en hældning over 15°.

Materialet

DAFA RooFoil 230 MH er en 3-lags dug fremstillet med en kombination af PP-væv og folie med høj rivestyrke. Dugen er diffusionsåben med en S_d -værdi på ca. 0,02 m. S_d -værdien skal ganges med faktor ca. 5,7 for at få z-værdien.

DAFA RooFoil 230 MH har en rød overflade med stiplede linjer i begge sider for markering af overlæg.

Leveringsstørrelser


DAFA RooFoil 230 MH leveres i ruller med en bredde på 1,5 m og en længde på 50 m.

Transport, levering og lagring

DAFA RooFoil 230 MH er emballeret i PE-folie og opbevares liggende på europapalle, tørt og beskyttet mod vejrlig og direkte sollys.

Kvalitetssikring

DAFA RooFoil 230 MH er CE-mærket efter EU standard EN 13859-1.

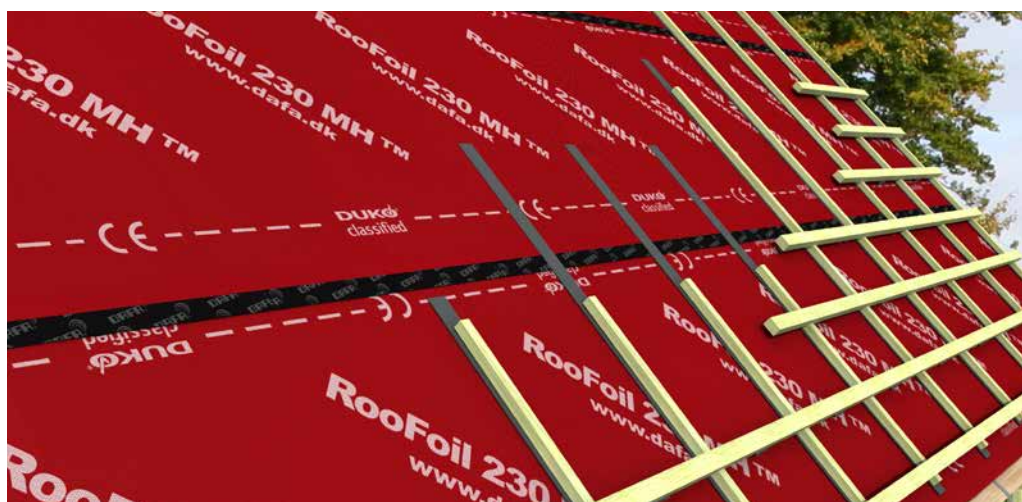

Mål

DAFA RooFoil 230 MH er med en lav vægt på kun 235 g/m² let at rulle ud. Med 50 m i rullerne kan antallet af samlinger reduceres betragteligt.



Tekniske specifikationer			
NAVN	METODE	ENHED	RESULTAT
Rullelængde	EN 1848-2	m	≥ 50
Rullebredde	EN 1848-2	m	1,1 og 1,5 +1,0 / -0,4 %
Vægt	EN 1849-2	g / m²	230
Brandklassifikation	EN 13501-1	Class	E
Rivestyrke langs/tværs	EN 12310-1	N	300 / 250 + / -50
Brudforlængelse langs/tværs	EN 12311-1	%	45 / 65
Trækstyrke langs/tværs	EN 12311-1	N / 50mm	680 / 600 + / -20
S_d værdi	EN 1931 DIN EN ISO 12572	S_d m	≤ 0.02
Vandtæthed	EN 1928	Class	W1
Temperaturbestandighed	EN 1109	°C	-40
Eksponeringsstid			Maks. 8 uger
Varenummer (1,1 m/ 1,5 m)			620026567 / 620026568
EAN nummer (1,1 m/ 1,5 m)			5705636422213 / 5705636422220
DB nummer (1,1 m/ 1,5 m)			1822501 / 1822505
DUKO-klasse			MH ; H




DAFA AirVent undertags folier er klassificeret af DUKO, der er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen.

DAFA RooFoil 230 MH™


Undertags-konstruktioner

DAFA RooFoil 230 MH er diffusionsåben og dermed velegnet som undertag i såvel ventilerede som ikke-ventilerede tagkonstruktioner.

DAFA RooFoil 230 MH som selvbærende undertag i ventileret konstruktion



DAFA RooFoil 230 MH som selvbærende, diffusionsåbent undertag i ikke-ventileret konstruktion




DAFA RooFoil 230 MH som tættende lag på fast undertag i ventileret konstruktion



Udførelse

Monteringen af DAFA RooFoil 230 MH kan udføres i fugtigt vejr, men må ikke udføres i frostvejr. Max. eksponeringstid er 8 uger. Da DAFA RooFoil 230 MH er diffusionsåben, kan der isoleres helt ud til dugen. DAFA RooFoil 230 MH udrulles med produktnavnet udad med min. 150 mm overlæg. Samlinger tapes helt tæt med DAFA UV tape. DAFA RooFoil 230 MH er hverken trædesikkert eller faldsikkert.

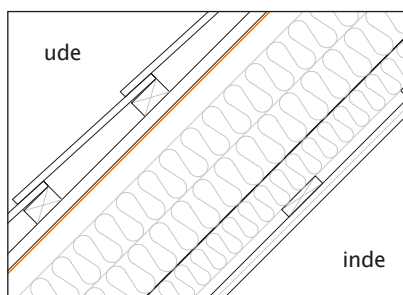

DAFA RooFoil 230 MH anvendt som undertag med ventilation mellem isolering og undertag.



DAFA RooFoil 230 MH monteres med min. 150 mm overlæg, og frie samlinger tapes med DAFA UV tape.

DAFAs egne tilbehørsprodukter anbefales



DAFA UV tape
Klæbebånd med maksimal klæbeevne.



DAFA undertagsklæb
Permanent elastisk specialgummi til udvendig brug.



DAFA UV kabelkrave
Helt tæt gennemføring af kabler eller el-dåser.



DAFA UV rørkrave
Helt tæt gennemføring af runde eller firkantede rør.

DAFA AirVent System omfatter et stort program af tilbehør til DAFA RooFoil 230 MH, som er specialprodukter, der letter vanskelige detaljer og sikrer helt tæt udførelse. Se mere på www.dafa.dk/airvent

