

AXOR Starck
Termostatarmer til indbygning med afspærring/omskifter
 Overflade: **Krom** Art.Nr.: **10720000**



Kendetegn

- 2 udtag
- termostatkartusche, afspærringsventil
- gennemstrømningsmængde øvre udløb: 25 l/min
- gennemstrømningsmængde nedre udtag: 29 l/min
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 29 l/min
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar temperaturbegrænsning
- kontraventil
- med lyddæmper
- tilslutningstype: indbygningsdel
- PA-IX 9062/IAA
- DVGW NW-6509CS0574
- ACS 24 ACC LY 011 France, valide jusqu'au 05.11.2028
- WRAS 241002036
- JWWA E-565
- Kiwa K11292_Thermostatic Mixers EN1111
- Belg 24/124/27.6
- Belg 24201276

Teknologi



Certifikater / Bæredygtighed




AXOR Starck
Termostatarmanur til indbygning med afspærring/omskifter
 Overflade: **Krom** Art.Nr.: **10720000**




Produktbillede



Måltegning

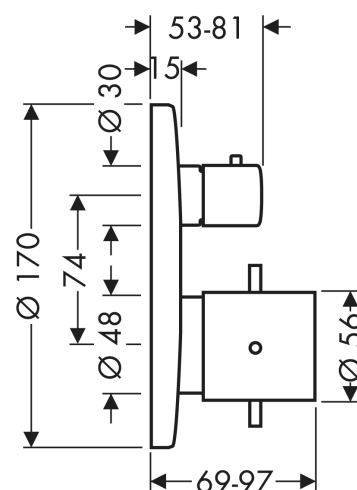

Gennemløbsdiagram

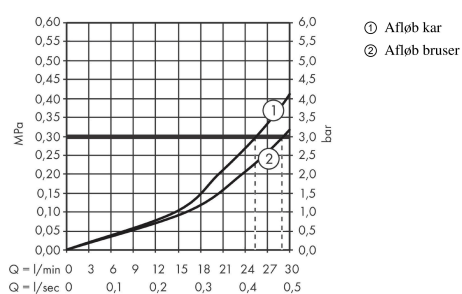


AXOR Starck
Termostatarmer til indbygning med afspærring/omskifter
 Overflade: **Krom** Art.Nr.: **10720000**



Sprængskitse

Konstruktionsår: >06/11

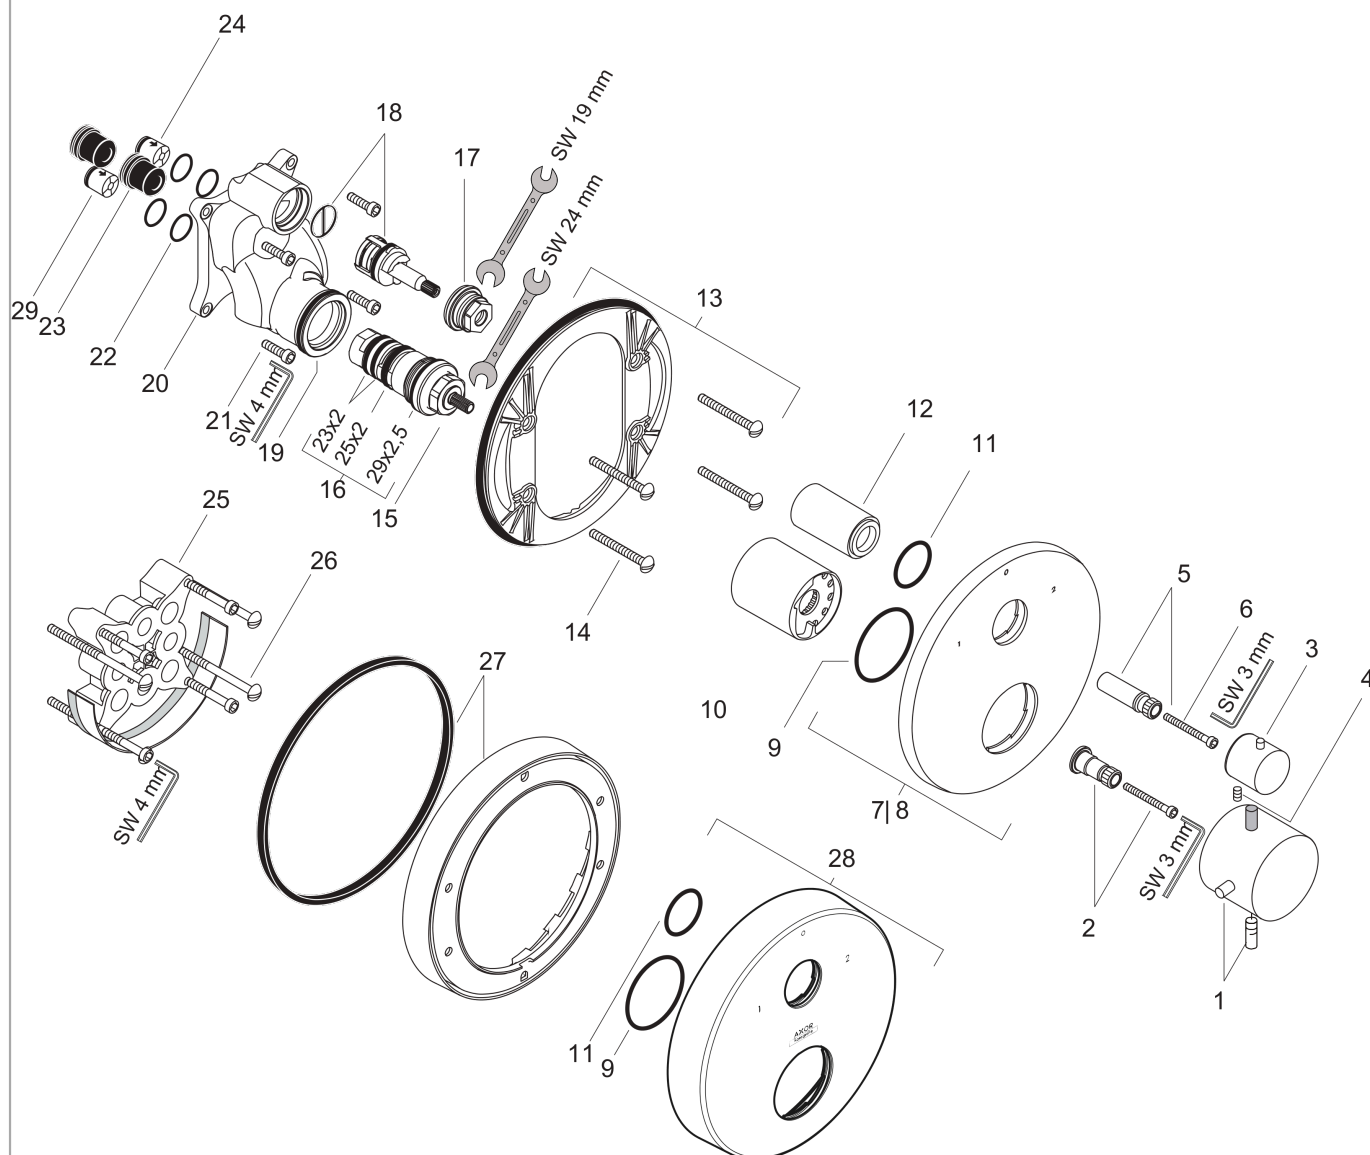

AXOR Starck
Termostatararmatur til indbygning med afspærring/omskifter
 Overflade: **Krom** Art.Nr.: **10720000**



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >06/11

Pos.		Art.Nr.	PC	PU
1	Termostatgreb	10391000	14	1
2	Grebadapter	96435000	6	1
3	Greb	96520000	11	1
4	Tapskrue M4x8	97669000	1	1
5	Grebadapter	96451000	5	1
6	Cylinderskrue M4x35	92160000	1	1
7	Roset Ø 170 mm	95805000	15	1
8	Roset til forbyttede tilslutninger	97193000	11	1
9	O-ring 48x3	95508000	1	1
10	Hylster	96439000	9	1
11	O-ring 29x3	98371000	2	1
12	Hylster	96446000	8	1
13	Bærerrosset	96447000	10	1
14	Bærerskruesæt	96454000	3	1
15	Temperatur reguleringsenhed	94282000	15	1
16	Tætningssæt	95037000	10	1
17	Møtrik	92853000	3	1
18	Afspærringsventil inkl. omskifter	96509000	13	1
19	O-ring 39x2	98158000	1	1
20	Funktionsblok kpl.	92591000	19	1
21	Skruesæt	96525000	3	1
22	O-ring 16x2	98133000	1	1
23	Lyddæmper	94073000	7	1
24	Kontraventil-sæt DW 15	94074000	5	1
25	Forlænger 25 mm	13595000	98	1
26	Bærerskruesæt	97747000	1	1
27	Forlænger 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	98	1
28	Dækplade højde = 33 mm (ved for stor indbygningsdybde)	14962000	98	1
29	Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)	92594000	5	1
a	Indbygningsdel	01800180	98	1
b	Adapter til forbyttede tilslutninger	93181000	18	1
c	Montageskinnesæt	96615000	98	1
d	Kontraventil med si	92499000	5	1