

Flat-Face serie 765, DN 19 Stål

- Flat-Face design
- En-hånds betjent
- Ekstra sikkerhedslås
- Spild frie og rengøringsvenlige

CEJN serie 765 er Flat-Face lynkoblinger, fremstillet i henhold til, og bedre end, ISO 16028 standarden for applikationer indenfor lav- og mellemtryk hydraulik. Flat-Face designet minimerer spild ved sammen- og frakobling. Serie 765 kan sammen- og frakobles med en hånd, hvilket gør betjeningen let og hurtig. Støvhætter kan bestilles som tilbehør til både koblinger og nipler, således disse kan beskyttes når de ikke er sammenkoblede. Dette minimerer risikoen for at støv og skidt kommer ind i olien ved sammenkobling. Serie 765 har manuel sikkerhedslås, som kan sikre mod utilsigtet frakobling.

Koblinger og nipler er også tilgængelige i fem andre dimensioner: DN 5 (serie 165), DN 6.3 (serie 265). DN 10 (serie 365). DN12.5 (serie 565), DN 16 (serie 665), DN 25 (serie 765). Med tryk-eliminator findes under serie 764.



Koblinger	Varenummer	Tilslutning	Længde	Diameter	Nøglevidde	Pakning
Indvendigt gevind	10 765 1103	Rc 1" (BSPT)	99	46	41	NBR
	10 765 1203	G 1" (BSP)	99	46.2	41	NBR
	10 765 1403	1" NPT	98.8	46.2	41	NBR
	10 765 1292	G 1" JIS ORB	101	46.2	41	NBR
	10 765 1211	G 3/4" (BSP)	99	46.2	41	FPM
	10 765 1201	G 3/4" (BSP)	99	46.2	41	NBR
	10 765 1291	G 3/4" JIS ORB	98.9	46.2	41	NBR
	10 765 1401	3/4" NPT	97.9	46.2	41	NBR
	10 765 1603	1 5/16"-12 ORB	99.8	50.2	45	NBR
	10 765 1551	M26x1,5 18L	95.9	46.2	41	NBR
Udvendigt gevind	10 765 1552	M30x2 22L	97.9	46.2	41	NBR
	10 765 1555	M26x1,5 18L skot-gennemføring	123.9	46.2	41.36	NBR
	10 765 1556	M30x2 22L skot-gennemføring	125.9	46.2	41	NBR

Koblinger til panelmontering	Varenummer	Tilslutning	Længde	Diameter	Nøglevidde	Pakning
Indvendigt gevind	10 765 1281	G 3/4" (BSP)	99	46.2	41	NBR

Nipler	Varenummer	Tilslutning	Længde	Diameter	Nøglevidde	Pakning
Indvendigt gevind	10 765 6103	Rc 1" (BSPT)	93	46	41	NBR/PUR
	10 765 6201	G 3/4" (BSP)	93.1	46.2	41	NBR/PUR
	10 765 6211	G 3/4" (BSP)	93.1	46.2	41	FPM
	10 765 6203	G 1" (BSP)	93.1	46.2	41	NBR/PUR
	10 765 6403	1" NPT	92.9	46.2	41	NBR/PUR
	10 765 6291	G 3/4" JIS ORB	93	46	41	NBR/PUR
	10 765 6292	G 1" JIS ORB	95	46	41	NBR/PUR
	10 765 6401	3/4" NPT	92	46	41	NBR/PUR
	10 765 6603	1 5/16"-12 ORB	93.9	50.2	45	NBR/PUR
	10 765 6551	M26x1,5 18L	90	46	41	NBR/PUR
Udvendigt gevind	10 765 6552	M30x2 22L	90	46	41	NBR/PUR
	10 765 6555	M26x1,5 18L skot-gennemføring	118	46	41.36	NBR/PUR
	10 765 6556	M30x2 22L skot-gennemføring	120	46	41	NBR/PUR

Støvhætter	Varenummer	Længde	Diameter	Nøglevidde	Pakning
DN 19	10 765 1059	-	-	-	-


Spørg din lokale CEJN forhandler, eller CEJN Danmark om pris og levering. Andre tilslutninger eller pakninger på forespørgsel. Enkelte varenumre kan have krav til minimumsordre. CEJN forbeholder sig retten til ændringer, uden forudgående varsel. Gevind i henhold til ISO-standarder. Alle mål er i mm.

Tekniske data:

Temperaturområde: -30°C — +100°C (-22°F — +212°F)
 Koblingsmateriale: Stål (Zink-Nikkel belagt)
 Nippelmateriale: Hærdet stål (Zink-Nikkel belagt)
 Pakningsmateriale: Nitril (NBR)/PUR, andre pakningsmaterialer på forespørgsel
 Maks. arbejdstryk indkoblet: 400 bar (5801 PSI)
 Maks. arbejdstryk frakoblet: 400 bar (5801 PSI)
 Min. sprængtryk indkoblet: 1200 bar (17404 PSI)
 Min. sprængtryk frakoblet: 1200 bar (17404 PSI)
 Koblingsbar: Kun begrænset af operatørens kræfter
 Frakobling under tryk: Ikke tilladt
 Koblingsbar med: Alle mærker dimensionsmæssigt udskiftelige med ISO 16028
 Flow er målt ved trykfald på 0,1 MPa (1 bar)

Trykfaldstabel

Trykfald, MPa

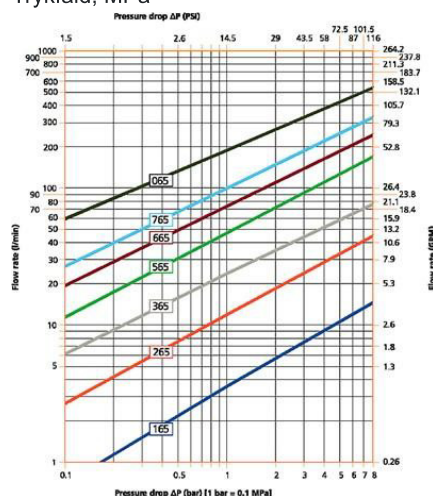

Flow ltr./min. (Gpm uk)