



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro R7S er beregnet til eftermontering som erstatning for traditionelle lineære R7S-lyskilder med to ender. Dets design med 'lys hele vejen rundt' giver lys på samme måde som en halogenlampe. Inden for serien kan du vælge dæmpbare produkter, som har en dyb dæmpningsfunktion, der gør, at der kan skabes en hyggelig atmosfære ved brug af et dæmpbart armatur.


Produkt data

Generelle oplysninger		Wattforbrugsækvivalent	
Sokkel	R7S [R7s]	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Nominel levetid (nom.)	15000 h	Effektfaktor (nom.)	0,5
Interval mellem tænd/sluk	8000X	Spænding (nom.)	220-240 V
	Sphere		
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]	T-kappe, maks. (nom.)	110 °C
Spredningsvinkel (nom.)	300 °		
Lysstrøm (nom.)	810 lm	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Dæmpbar	Nej
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K		
Lyseffekt (nominel) (nom.)	112,00 lm/W	Mekanik og armaturhus	
Farveensartethed	<6	Lyskildefinish	Klar
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Lyskildeform	Lineær
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		
Drift og el		Godkendelse og anvendelsesområde	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Energy Efficiency Class	E
Power (Rated) (Nom)	7,2 W	Velegnet til effektbelysning	No
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA	Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
			624213

CorePro LEDlinear MV


Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951430397300
Ordreproduktnavn	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
EAN/UPC – produkt	8719514303973
Ordrekode	30397300
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

Målskitse

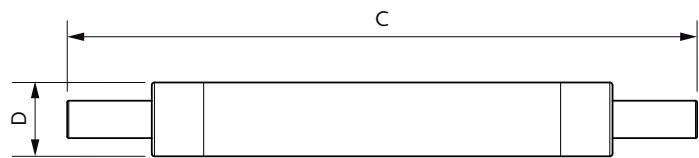


DOB R7S 220-240V 8-60W 850lm 3000K ND

Fotometriske data



LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-LDD




General Uniform Lighting

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-GUL

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002495002
Nettovægt (stykke)	0,016 kg



Product
CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

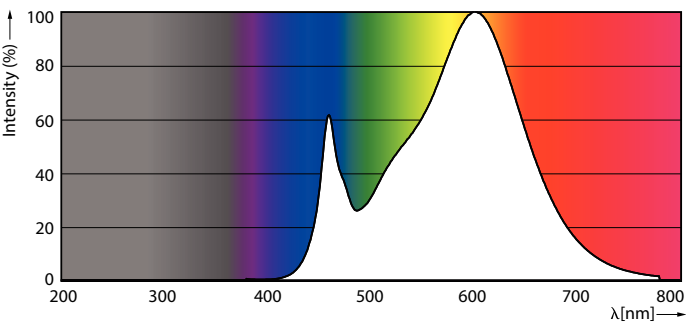

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-POC

CorePro LEDlinear MV

Levetid

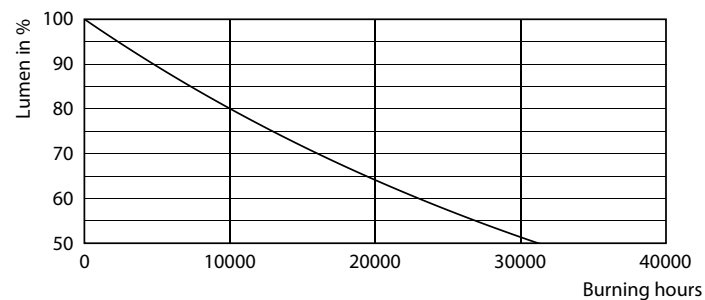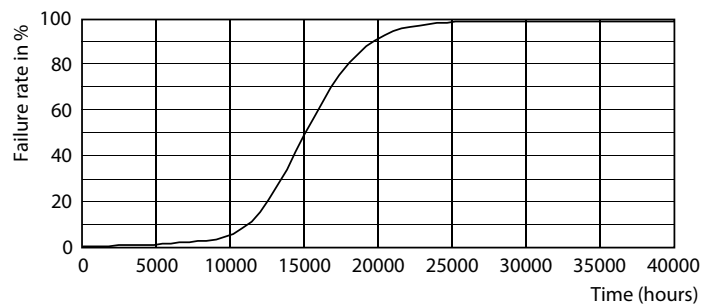

15K LED

15K LMP

