

Antal	Beskrivelse
-------	-------------

1	DPI/--0-1.6b/1/ G/D.900-B/V-5/-B/02B/SD-1
---	---



OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Produkt nr.: [96611524](#)

Transmitteren er fremstillet af 1.4404 rustfrit stål.

Medie:

Væsketemperaturområde: -10 .. 70 °C

Teknisk:

Godkendelser: EAC

Ønskes differenstryk ja/nej: Y

Ønskes relativt tryk ja/nej: N

Ønskes flow = ja/nej: N

Temperatur funktionalitet = Ja/Nej: N

Minimum måletryk: 0 bar

Maks. måletryk: 1.6 bar

Installation:

Omgivelsestemperatur: -40 .. 70 °C

Elektriske data:

Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP55

Kabellængde: 0.9 m

Minimum mærkespænding DC: 12.00 V

Maks. mærkespænding DC: 30.00 V

Andre:

VVS: 475273016


Svensk RSK nr.: 6010203

Finsk LVI nr.: 4534504


Oprindelsesland: DK

Brugerdefineret toldnr.: 90262020

Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	DPI/-0-1.6b/1/ G/D.900-B/V-5/-B/02B/SD-1
Prod. nr.:	96611524
EAN nr.:	5700834481550
Teknisk:	
Godkendelser:	EAC
Ønskes differenstryk ja/nej:	Y
Ønskes relativt tryk ja/nej:	N
Ønskes flow = ja/nej:	N
Temperatur funktionalitet = Ja/Nej:	N
Minimum måletryk:	0 bar
Maks. måletryk:	1.6 bar
Installation:	
Omgivelsestemperatur:	-40 .. 70 °C
Medie:	
Væsketemperaturområde:	-10 .. 70 °C
Elektriske data:	
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP55
Kabellængde:	0.9 m
Minimum mærkespænding DC:	12.00 V
Maks. mærkespænding DC:	30.00 V
Andre:	
VVS:	475273016
Svensk RSK nr.:	6010203
Finsk LVI nr.:	4534504
Oprindelsesland:	DK
Brugerdefineret toldnr.:	90262020

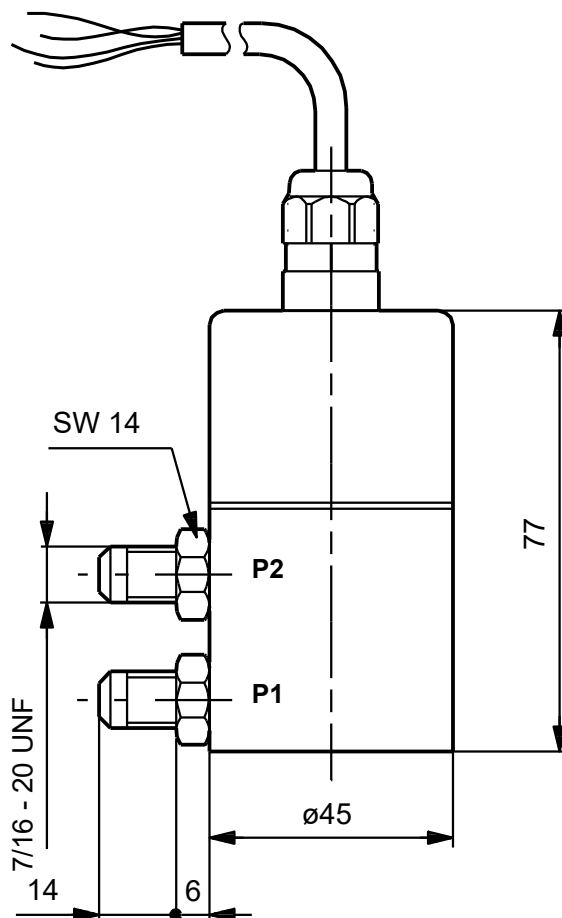

96611524 DPI/--0-1.6b/1/ G/D.900-B/V-5/-B/02B/SD-1

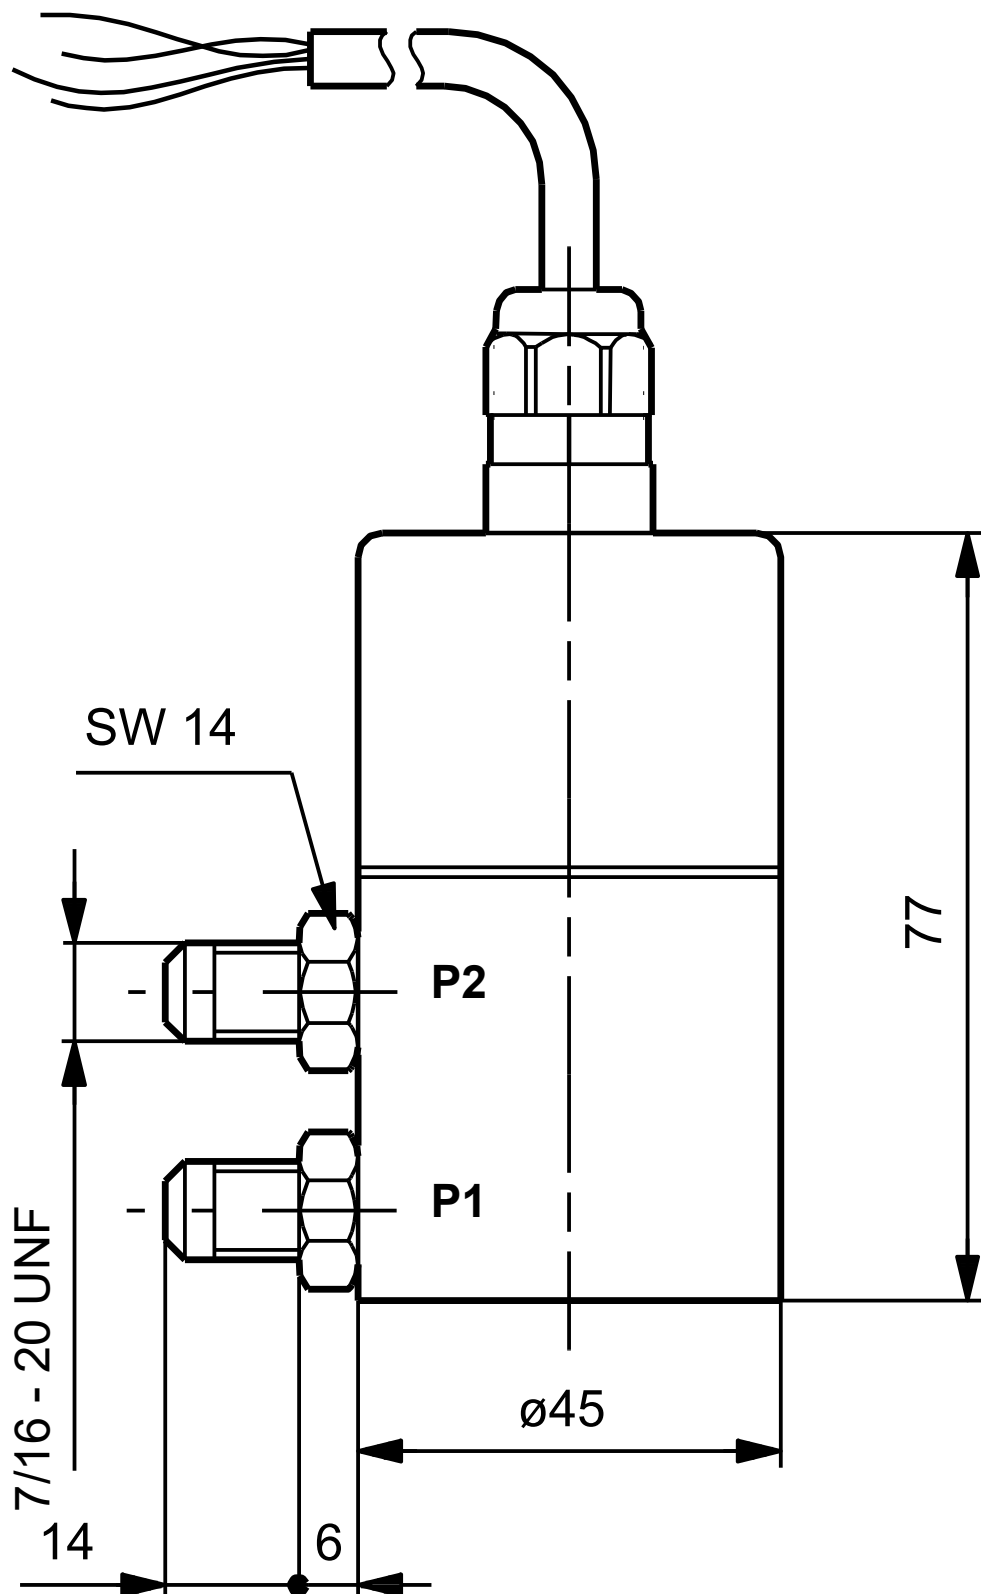

Bemærk! Alle enheder er i [mm], med mindre andet er nævnt.
Ansvarsfraskrivelse: Denne forenklede måltekening viser ikke alle detaljer.