


Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm, 6/3 liter, skibsmodel, med front betjening



Eksempelbillede

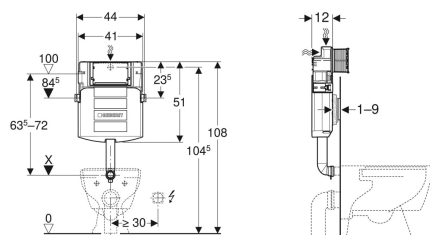

Anvendelser

- Til montering om bord på skibe
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til gulvstående og væghængte toiletter
- Til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning

Egenskaber

- Indbygningscisterne med front betjening
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Skyllerørsbøjning monteret

- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Vandtilslutning betinget bestandig over for havvand
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes

Tekniske data

Vandstrømstryk	0.1-10 bar
Maksimal vandtemperatur	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2-4 l

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2" - R 1/2", MF-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Skyllerør 90°
- 2 montagevinkler
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	B	H	T
109.392.00.5	617070500	41 cm	51 cm	12 cm



- Ved drift med havvand skal funktionsevnen sikres med øget vedligeholdelse (fare for korrosion)