

Ekspansions- beholder




a-c
a·collection

Ekspansionsbeholder

- Aktuelt tilbehør kan findes under hver artikel på www.ahlsell.se
- Max temperatur momentant +120°C.
- Driftstemperatur kontinuerlig -10°C - +70°C.
- Beholderne er compatible med bioethanol op til 30 % blanding og glykolbaserede kølemidler op til 50 % blanding.

Art nr	Volumen/ indhold	Fortryk	Max arbejdstryk	A	B Højde	C	D	Membran	Tilslutnings- gevind	Tilslut- ningsret- ning	Vægt (kg)
5539115	8 l	1,5 bar	8 bar	235 mm	272 mm			EPDM	R20 udad	Opadgående	2,2 kg
5539116	12 l	1,5 bar	8 bar	235 mm	363 mm			EPDM	R20 udad	Opadgående	2,4 kg
5539117	18 l	1,5 bar	8 bar	290 mm	375 mm			EPDM	R20 udad	Opadgående	3,4 kg
5539118	25 l	1,5 bar	8 bar	290 mm	479 mm			EPDM	R20 udad	Opadgående	4,2 kg
5539119	35 l	1,5 bar	8 bar	390 mm	482 mm	330 mm		EPDM	R20 udad	Nedad	5,4 kg
5539120	50 l	1,5 bar	8 bar	390 mm	607 mm	330 mm		EPDM	R20 udad	Nedad	8,7 kg
5539121	80 l	1,5 bar	8 bar	390 mm	854 mm	330 mm		EPDM	R20 udad	Nedad	12 kg
5539122	100 l	1,5 bar	8 bar	550 mm	630 mm	440 mm	63 mm	EPDM	R20 udad	Nedad	3,8 kg
5539123	150 l	1,5 bar	8 bar	550 mm	837 mm	440 mm	63 mm	EPDM	R20 udad	Nedad	27,6 kg
5539124	200 l	1,5 bar	8 bar	484 mm	1296 mm	360 mm		SBR IR	R25 udadgående	Opadgående	38,1 kg
5539125	300 l	1,5 bar	8 bar	600 mm	1330 mm	450 mm		SBR IR	R25 udadgående	Opadgående	56,9 kg
5539126	400 l	1,5 bar	8 bar	790 mm	1180 mm	610 mm		SBR IR	R25 udadgående	Opadgående	76,4 kg
5539328	500 l	1,5 bar	8 bar	790 mm	1330 mm	610 mm		SBR IR	R25 udadgående	Opadgående	83,7 kg
5539329	600 l	1,5 bar	8 bar	790 mm	1538 mm	610 mm		SBR IR	R25 udadgående	Opadgående	92,9 kg

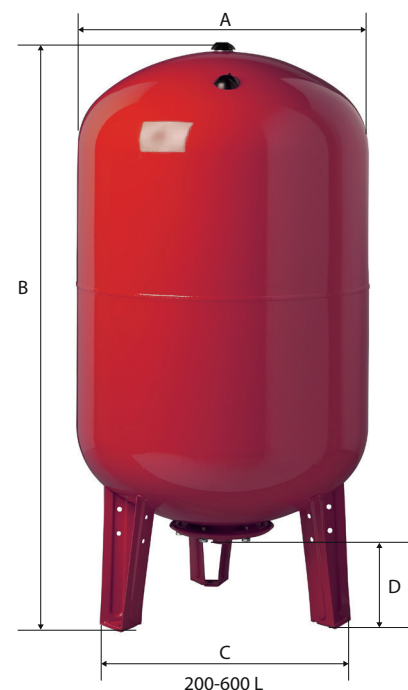

CE-godkendt i henhold til PED 2014/68/EU.

Kemiske og fysiske egenskaber for forskellige gummityper

Tabellen nedenfor giver kun en grov indikation af de kemiske og fysiske egenskaber for forskellige typer gummi. Mange faktorer påvirker gummiets levetid, f.eks. arbejdstemperatur, arbejdsforhold og gummiblanding.

Konstruk-tions-materiale	Kemiske egenskaber				Fysiske egenskaber		Arbejdstemperatur	
	Vejr og ozon	Varmt vand, vanddamp, svage syrer, baser	Stærke og oxiderende syrer	Benzin og olier	Slidstyrke	Brudpunkt Kp/cm ²	Maksimal °C (tør)	Laveste °C
Nitril/NBR	Mindre god	God	Mindre god	God	God	100-250	140 °C	-60 °C
EPDM	Fremragende	Fremragende	God	Dårlig	God	70-180	150 °C	-50 °C
Fluor/VITON	Fremragende	Fremragende	God	Fremragende	God	150-200	240 °C	-45 °C
Silikone/SI	Fremragende	Mindre god	Dårlig	Mindre god	Dårlig	40-100	275 °C	-100 °C
Butyl/IIR	God	Fremragende	God	Dårlig	Mindre god	100-180	140 °C	-50 °C
Kloropren/CR	God	Fremragende	Mindre god	Mindre god	God	100-250	140 °C	-50 °C
Urethan/AU	Fremragende	Dårlig	Dårlig	God	Fremragende	300-500	120 °C	-60 °C
Naturlig/NR SBR IR	Mindre god	Fremragende	Mindre god	Dårlig	God	150-300	100 °C	-70 °C
Hypalon/CSM	Fremragende	God	God	Mindre god	God	100-200	160 °C	-55 °C
Polysulfid/T	Fremragende	Mindre god	Dårlig	Fremragende	Dårlig	40-100	70 °C	-40 °C

Sikkerhedsventiler

Art nr		
10426798	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1/2"x15mm 1,5bar/-10°C-+120°C
10426799	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1/2"x15mm 2,0bar/-10°C-+120°C
10426800	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1/2"x15mm 2,5bar/-10°C-+120°C
10426801	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G3/4"x22mm 1,5bar/-10°C-+120°C
10426802	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G3/4"x22mm 2,5bar/-10°C-+120°C
10426803	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G3/4"xG3/4" 1,5bar/-10°C-+120°C
10426804	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G3/4"xG3/4" 2,0bar/-10°C-+120°C
10426805	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G3/4"xG3/4" 2,5bar/-10°C-+120°C
10426806	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G3/4"xG3/4" 3,0bar/-10°C-+120°C
10426807	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1"xG1 1/4" 1,5bar/-10°C-+120°C
10426808	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1"xG1 1/4" 2,0bar/-10°C-+120°C
10426810	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1"xG1 1/4" 2,5bar/-10°C-+120°C
10426809	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1"xG1 1/4" 3,0bar/-10°C-+120°C
10426813	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1"xG1 1/4" 3,5bar/-10°C-+120°C
10426811	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1"xG1 1/4" 4,0bar/-10°C-+120°C
10426814	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1"xG1 1/4" 5,0bar/-10°C-+120°C
10426812	Sikkerhedsaggregat AVI 1896-S PN10	G20x22mm 1,5bar/-10°C-+120°C
10426815	Sikkerhedsaggregat AVI 1896-S PN10	G20x22mm 2,0bar/-10°C-+120°C
10426817	Sikkerhedsaggregat AVI 1896-S PN10	G20x22mm 2,5bar/-10°C-+120°C
10426816	Sikkerhedsaggregat AVI 1896-S PN10	G20xG20 1,5bar/-10°C-+120°C
10426818	Sikkerhedsaggregat AVI 1897-S PN10	G20xG20 1,5bar/-10°C-+120°C
10426820	Sikkerhedsaggregat AVI 1897-S PN10	G20xG20 2,5bar/-10°C-+120°C
10426819	Samlerør G20xG20	PN10/-10°C-+120°C
10426821	Samlerør G20xG21	PN10/-10°C-+120°C
10426823	Hurtigkobling G20xR20	PN10/-10°C-+120°C
10426822	Manometersæt G10	0-6bar
10426825	Sikkerhedsventil 1890-S PN10	6bar/-10°C-+120°C
10426824	Sikkerhedsventil 1890-S PN10	9bar/-10°C-+120°C
10426826	Sikkerhedsventil 1890-S PN10	10bar/-10°C-+120°C