

Monteringsvejledning

1.

Retvinklet afskæring

Fjern grater

2.

Stål

A	B
1/2"	32mm ± 2
3/4"	35mm ± 4
1"	35mm ± 5
1 1/4"	35mm ± 5
1 1/2"	36mm ± 5
2"	42mm ± 5
2 1/2"	70mm ± 5
3"	70mm ± 5

2.1

Støttebøsning

A	B
20mm	31mm
25mm	33mm
32mm	34mm
40mm	35mm
50mm	40mm
63mm	46mm

3.

Skal ikke adskilles!

Indstik til mærket

4.

5.

Bemærk:
Afmærk indstiksdybden for at sikre at røret ikke kan røre:
a) andet rør, b) fitting-bunden.

6.

>> 1x 1/2", 3/4", 2 1/2"
>> 1.5x 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3"
>> PE 2,5x 20, 25, 32, 40, 50, 63

7.

8.

6°

✓ 1x

✗ >1x

9.

FÆRDIGT ARBEJDE!!

Nyhed

WAGA 500 Serien

Den nye serie rør-koblinger i rustfrit stål i diameter fra 33,7 til 1016 mm

De tre typer i serien er:

WAGA 500 - fleksible koblinger
WAGA 505 - reparationskoblinger
WAGA 507 - trækfaste koblinger

For alle tre typer gælder, at de er perfekte til:

- Spildevandssystemer
- Rensningsanlæg
- Husinstallationer
- Industriinstallationer
- Skibsinstallationer
- Offshore

Koblingerne har alle de nødvendige godkendelser bl.a.:
Lloyds, Veritas m.fl.

Forlang specialbrochure.

Forhandler

PRIMOFIT®

- det rigtige navn i koblinger!



Kompakte og trækfaste koblinger til Stålrør 1/2" - 3" og PE-rør 20-63 mm



PRIMOFIT® er varmtgalvaniserede koblinger til Stålrør og PE-rør til VVS, Vand- og Gasforsyning, samt Industri

- Trækfaste samlinger uden gevindskæring og svejsning
- Kræver ikke specialværktøj
- Skal ikke adskilles før montage
- Perfekt løsning til rørreparationer, udskiftning, nyanlæg samt install. af vandmålere, ventiler etc.
- Tåler afvinkling på 6° i samlingen
- Samme materiale som blødstøbte randfittings med over 125 års erfaring
- Godkendt til skibsinstallationer (forlang dok.)
- ISO 9001, Lloyds og Veritas m.fl.
- VA-godkendt til PE-rør. (Ingen VA-krav til stålrør)
- DG-godkendt til stålrør i jord

Data for tryk og temperatur:

Tætning	Medie	Max. temp.	Stålrør Max. tryk/20°C	Max. temp	PE-rør Max. tryk/20°C
NBR (Nitril)	Gas	70°	10 bar	40°	7 bar
	Vand	80°	16 bar	40°	16 bar
	Luft	80°	10 bar	-	-
	Olie	80°	16 bar	-	-
FPM (Viton)	Benzin	95°	10 bar	-	-
	Vand				

PRIMOFIT® Testrapport


PRIMOFIT® er et gennemtestet produkt. Resultaterne har vi samlet i en lille bog, som kan rekvireres.

Udvendig rørdiameter* for stålrør

Dimension	Max. diam. (mm)	Min. diam. (mm)
1/2"	21,8	21,0
3/4"	27,3	26,5
1"	34,3	33,3
1 1/4"	42,9	42,0
1 1/2"	48,8	47,9
2"	60,8	59,7
2" d57 mm	58,0	54,9 (spec. ombygningssæt)
2 1/2"	76,6	75,3
3"	89,5	88,0

*Middelsvære rør efter DIN 2440, ISO 65 jvf. Rørkataloget

GEORG FISCHER +GF+



Koblinger, lige og reducerede

Type	Dimension	VVS - Nr.
Stålrør x Stålrør	1/2" x 1/2"	00 5711.404
	3/4" x 3/4"	00 5711.406
	1" x 1"	00 5711.408
	1 1/4" x 1 1/4"	00 5711.410
	1 1/2" x 1 1/2"	00 5711.411
	2" x 2"	00 5711.412
	2 1/2" x 2 1/2"	00 5711.413
	3" x 3"	00 5711.414
	3/4" x 1/2"	00 5711.433
	1" x 1/2"	00 5711.442
	1" x 3/4"	00 5711.443
	1 1/4" x 1"	00 5711.451
	1 1/2" x 1 1/4"	00 5711.459
	2" x 1 1/2"	00 5711.473

Stålrør x PE-rør incl. støtte- bøsning	1/2" x 20 mm	00 5718.420
	1/2" x 25 mm	00 5718.424
	3/4" x 25 mm	00 5718.425
	3/4" x 32 mm	00 5718.431
	1" x 32 mm	00 5718.432
	1" x 40 mm	00 5718.439
	1 1/4" x 32 mm	00 5718.433
	1 1/4" x 40 mm	00 5718.440
	1 1/4" x 50 mm	00 5718.449
	1 1/2" x 40 mm	00 5718.441
	1 1/2" x 50 mm	00 5718.450

PE x PE	32 x 32 mm	00 5725.432
PN 10	40 x 40 mm	00 5725.440
incl. 2	50 x 50 mm	00 5725.450
støttebøsn.	63 x 63 mm	00 5725.463


Lange koblinger

Type	Dimesion	VVS-Nr.
Stålrør x Stålrør	1" x 1"	00 5731.408
	1 1/4" x 1 1/4"	00 5731.410
	1 1/2" x 1 1/2"	00 5731.411
	2" x 2"	00 5731.412

GEORG FISCHER +GF+

Georg Fischer A/S

Klintehøj Vænge 17 • 3460 Birkerød
Telefon 45 81 19 75 • Telefax 45 81 16 22



Teer, lige og reducerede

Type	Dimension	VVS-Nr.
Stålrør x Stålrør x Stålrør	1/2"	00 5771.404
	3/4"	00 5771.406
	1"	00 5771.408
	1 1/4"	00 5771.410
	1 1/2"	00 5771.411
	2"	00 5771.412
	3/4" x 1/2"	00 5771.433
	1" x 1/2"	00 5771.442
	1" x 3/4"	00 5771.443
	1 1/4" x 1/2"	00 5771.449
	1 1/2" x 1/2"	00 5771.456
	2" x 3/4"	00 5771.464
	1" x 1/2"	00 5771.442
	1" x 3/4"	00 5771.443

Stålrør x PE-rør kombinationer på forespørgsel

Teer med RG*

Type	Dimension	VVS-Nr.
Stålrør x RG (indv.) x Stålrør	1/2"	00 5778.404
	3/4"	00 5778.406
	1"	00 5778.408
	1 1/4"	00 5778.410
	1 1/2"	00 5778.411
	2"	00 5778.412
	1 1/4"	00 5778.410


Vinkler, til stål- og PE-rør og med RG*

Type	Dimension	VVS-Nr.
Stålrør x Stålrør	1/2"	00 5751.404
	3/4"	00 5751.406
	1"	00 5751.408
	1 1/4"	00 5751.410
	1 1/2"	00 5751.411
	2"	00 5751.412
	1 1/4"	00 5751.410

Stålrør	3/4" x 3/4" RG	00 5755.406
x	1" x 1" RG	00 5755.408
RG (indv.)	1" x 3/4" RG	00 5755.443
	3/4" x 1" RG	00 5755.435

PE x RG (indv.)	32 mm x 1" RG	00 5758.432
m/støttebøsn.	32 mm x 3/4" RG	00 5758.431

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere oplysninger - så ring til os.



Overgangsmuffer med RG*

Type	Dimension	VVS-Nr.
Stålrør x RG (indv.)	1/2" x 1/2"	00 5811.404
	3/4" x 3/4"	00 5811.406
	1" x 1"	00 5811.408
	1 1/4" x 1 1/4"	00 5811.410
	1 1/2" x 1 1/2"	00 5811.411
	2" x 2"	00 5811.412
	2 1/2" x 2 1/2"	00 5811.413



PE-rør x RG	1/2" x 20 mm	00 5812.420
PN 10	3/4" x 25 mm	00 5812.425
incl. l	1" x 32 mm	00 5812.432
støtte	1 1/4" x 40 mm	00 5812.440
bøsning	1 1/2" x 50 mm	00 5812.450
	2" x 63 mm	00 5812.463

Overgangsnipler med RG*

Type	Dimension	VVS-Nr.
Stålrør x RG (udv.)	1/2" x 1/2"	00 5821.404
	3/4" x 3/4"	00 5821.406
	1" x 1"	00 5821.408
	1 1/4" x 1 1/4"	00 5821.410
	1 1/2" x 1 1/2"	00 5821.411
	2" x 2"	00 5821.412
	2 1/2" x 2 1/2"	00 5821.413

PE-rør x RG	1/2" x 20 mm	00 5822.420
PN 10	3/4" x 25 mm	00 5822.425
incl. l	1" x 32 mm	00 5822.432
støtte-	1 1/4" x 40 mm	00 5822.440
bøsning	1 1/2" x 50 mm	00 5822.450
	2" x 63 mm	00 5822.460

*Gevindtilslutning kan kombineres med gevindfitting nr. 241, 245 og 246.

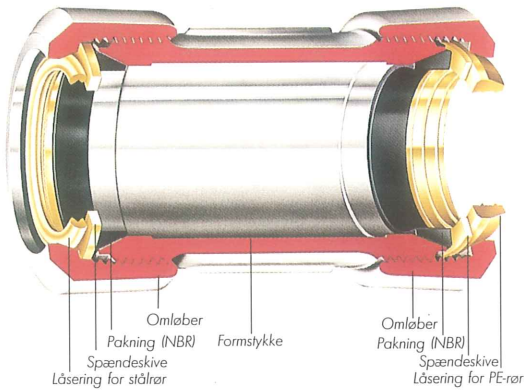

Slutmuffer

Type	Dimension	VVS-Nr.
Stålrør	1/2"	00 5841.404
	3/4"	00 5841.406
	1"	00 5841.408
	1 1/4"	00 5841.410
	1 1/2"	00 5841.411
	2"	00 5841.412

PE-rør	20 mm	00 5845.420
incl. l	25 mm	00 5845.425
støtte-	32 mm	00 5845.432
bøsning	40 mm	00 5845.440
	50 mm	00 5845.450
	63 mm	00 5845.463

Pakningssæt til Stål- og PE-rør

Komplet med låsering, spændeskive og NBR pakning. Man kan opbygge PRIMOFIT® efter det aktuelle behov. Husk støttebøsning til PE-rørsamlinger.



Dim.	Til stål-rør	Dim.	Til PE-rør
1/2"	00 5881.004	20 mm	00 5885.020
3/4"	00 5881.006	25 mm	00 5885.025
1"	00 5881.008	32 mm	00 5885.032
1 1/4"	00 5881.010	40 mm	00 5885.040
1 1/2"	00 5881.011	50 mm	00 5885.050
2"	00 5881.012	63 mm	00 5885.063
2" d57 mm	00 5881.057		
2 1/2"	00 5881.013		
3"	00 5881.014		

Løse gummipakninger FPM

Dim.	FPM/VITON
1/2"	00 5891.004
3/4"	00 5891.006
1"	00 5891.008
1 1/4"	00 5891.010
1 1/2"	00 5891.011
2"	00 5891.012

Støttebøsning til PE-rør*

Dim. i mm	PEM/PEH PN10 PEL PN 6+6,3	Dim. i mm	PEM/PEH PN 6/6,3
20 x 2,0-2,4	00 5675.020	20 x 2,0-2,4	00 5675.020
25 x 2,3-2,8	00 5675.025	25 x 2,0-2,4	00 5665.025
32 x 2,9-3,4	00 5675.032	32 x 2,0-2,4	00 5665.032
40 x 3,7-4,3	00 5675.040	40 x 2,3-2,9	00 5665.040
50 x 4,6-5,3	00 5675.050	50 x 2,9-3,5	00 5665.050
63 x 5,8-6,6	00 5675.063	63 x 3,6-4,4	00 5665.063

* I henhold til DS 2119.