

Ydervægsrist

H1



Beskrivelse

H1 er en jalousirist for montage i ydervægge. H1 anvendes til både friskluftsindtag samt afkast. H1 er som standard forsynet med vandstop i bagkanten, drypnæse samt spurvenet.

Vedligeholdelse

Risten demonteres for at opnå fri adgang til kanal. De udvendige dele aftørres med en fugtig klud.

OBS !


Ved projektering og dimensionering skal man være opmærksom på risiko for indtrængning af vand og fygesne. Vindpåvirkning, specielt på ikke kanalforbundne riste, kan medføre, at der trykkes vand og sne igennem risten, hvorfor der bør laves specielle foranstaltninger.

Bestillingskode

Produkt	H1	a	bbbb	cccc
Type				
H1				
Montage				
0 - Ikke forberedt				
1 - Murankre				
2 - Skruehuller				
3 - Indmurationsramme				
A-Mål (Langs med lamellerne)				
200 - 3000 mm				
B-Mål (På tværs af lamellerne)				
140 - 3000 mm				

Eksempel: H1 - 0 - 600 - 600

Dimensioner

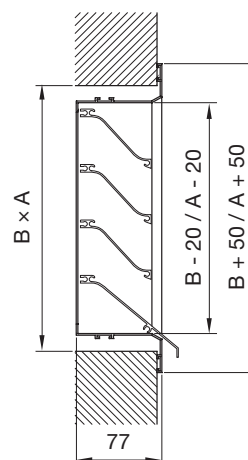

A x B mm	Friareal F (m ²)	Vægt kg
300 x 300	0,039	0,9
400 x 400	0,075	1,8
500 x 500	0,124	2,9
600 x 600	0,184	4,4

Kanalmaal A X B

Risten kan leveres på alle mål.

Max. A X B = 3000 x 3000 mm.

Min. A x B = 200 x 140 mm

Materialer og finish

Rist: Aluminium
Standardfinish: Rå

Kan leveres pulverlakeret. Kontakt Lindabs salgsafdeling for nærmere information.

Ydervægsrist

H1

Tekniske data

Kapacitet

Volumenstrøm q [l/s] og $[m^3/h]$ totaltrykfald p_t [Pa], aflæses i diagrammet.

Lydniveau i frit felt (1/4 sfærisk)

Lydeffektniveauet L_{WA} findes i diagrammet.

Lydniveauet i afstanden X (m)

$L_A = L_{WA} - K$, se nedenstående tabel.

Afstand x (m)	1	2	3	4	5	10	20
K [dB]	5	12	15	17	19	25	30

Friareal F (m²)

F [m²] = $(A-20) \times (B-70) \times 0,6 \times 10^{-6}$

