



Skab bedre kommercielt indeklima med vores kanaltilsluttede enheder

Vores kanaltilsluttede enheder er designet til at levere overlegen ydeevne og alsidighed, hvilket gør dem til det perfekte valg for en lang række anvendelser.

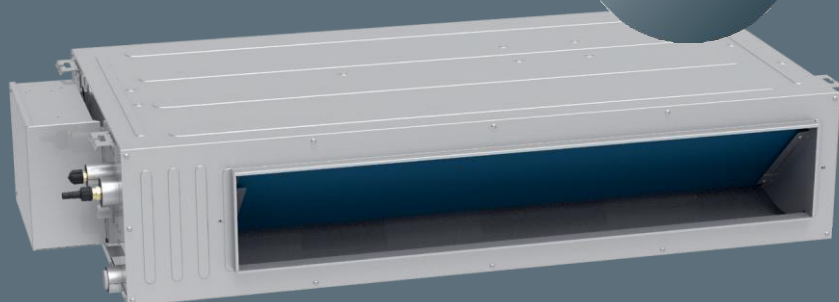

- Et smart valg for maksimal komfort og effektivitet
- Kompakt design og let konstruktion
- Forbedret hygiejne med Self Clean
- Vedligeholdelsesvarme – 8°C
- Indbygget WiFi i den fortrådet fjernbetjening
- Multibox er ikke nødvendig ved 1-zones multi-applikationer
- Kan låses til køledrift

Valgfrit indsug

Kompakt design

Vores kanaltilsluttede enheder har et kompakt design, hvilket gør dem lettere at installere, selv i rum hvor pladsen er trang. Den reducerede størrelse betyder ikke, at er gået på kompromis med kapaciteten – du får stadig toppræstation i en mindre pakke.

Højere statisk tryk op til 200 pascal (14-16 kW)

Med et højere statisk tryk på op til 200 pascal og en effekt op 14-16 kW kan vores enheder håndtere store rum og mere komplekse installationer. Dette betyder, at du kan regne med en kraftfuld og konsekvent luftstrøm, uanset layout og størrelse på dine kommercielle lokaler.

Valgfrit indsug

Fleksibiliteten med valgfrit indsug gør, at vores enheder kan tilpasses efter dine specifikke behov og installationsforhold. Dette giver dig

mulighed for at designe løsninger, der er skræddersyet til at maksimere effektiviteten og komforten i din bygning.

Indbygget kondenspumpe

Den indbyggede kondenspumpe håndterer kondensvand på en sikker og effektiv måde, hvilket reducerer risikoen for lækage og vedligeholdelsesproblemer. Dette sikrer pålidelig drift og længere levetid for dine klimaanlæg.

Kan indbygges for skjult montering

For en æstetisk og diskret installation kan vores kanaltilsluttede enheder indbygges med skjult montering. Dette betyder, at du kan nyde fordelene ved effektiv luftkonditionering uden at gå op kompromis med rummets design og udseende.

Hvorfor vælge en kanaltilsluttet enhed?

- Kompakt design med høj kapacitet og fleksible installationsmuligheder.
- Valgfrit indsug og skjult montering gør, at enhederne kan tilpasses perfekt til det valgte rum.
- Indbygget kondensvandpumpe og højere statisk tryk garanterer en konsekvent og pålidelig drift.



LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA PAC V2 KANALTILSLUTTEDE ENHEDER										
INDEDEL			IGZDUP35V2NI-1	IGZDUP50V2NI-1	IGZDUP71V2NI-1	IGZDUP85V2NI-1	IGZDUP100V2NI-1	IGZDUP125V2NI-1	IGZDUP140V2NI-1	IGZDUP160V2NI-1
UDEDEL			IGZPAC35V2NO-1	IGZPAC50V2NO-1	IGZPAC71V2NO-1	IGZPAC85V2NO-1	IGZPAC100V2NO3-1	IGZPAC125V2NO3-1	IGZPAC140V2NO3-1	IGZPAC160V2NO3-1
VARME	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	3,00	3,9	4,70	6,00	7,00	N/A	N/A	N/A
	Årligt elforbrug	kWh/a	1050	1365	1605	2049	2333	N/A	N/A	N/A
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,0 / A+	4,0 / A+	4,1 / A+	4,1 / A+	4,2 / A+	4,1 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
	Varmeeffekt (Nominel)	kW	4	5,6	8	8,8	11,5	13,5	15,5	17,0
	Varmeeffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,5	1,6 - 6,1	2,2 - 8,6	2,5 - 9,5	3,0 - 12,0	3,6 - 14,5	3,9 - 16,0	4,5 - 18,0
KØLING	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10,5	N/A	N/A	N/A
	Årligt elforbrug	kWh/a	189	294	377	465	574	N/A	N/A	N/A
	SEER - (A+++ - D)	SEER	6,5 / A++	6,3 / A++	6,6 / A++	6 4 / A++	6,4 / A++	6,1 / A+	6,1 / A+	6,1 / A+
	Køleffekt (Nominel)	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10,5	12,1	13,4	16
	Køleffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,0	1,6 - 5,8	2,4 - 7,6	2,9 - 9,0	3,2 - 10,5	3,6 - 13,1	4,0 - 14,2	4,8 - 17,0
INDEDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	700X450X200	1000X450X200	900X655X260	900X655X260	1340X655X260	1340X655X260	1400X700X300	1400X700X300
	Vægt	kg	18	24	29,5	29,5	43	43	52	55
	Luftstrøm (Lav - Høj)	m3/h	400 - 600	600 - 900	800 -1100	1000 - 1400	1200 - 1700	1400 - 2000	1500 - 2300	1700 - 2600
	Lydniveau (SPL) (Lav - Høj)	dB(A)	30 - 35	31 -36	31 - 37	37 - 43	36 - 39	40 - 43	38 - 43	40 - 46
	Lydniveau (PWL) (Max.)	dB(A)	56	59	58	65	62	66	66	69
UDEDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	675x285x553	745x300x555	889x340x660	889x340x660	940x370x820	940x370x820	940x370x820	990x370x960
	Vægt	kg	24,5	30,5	41,5	46	75	76	81	94
	Lydniveau - (SPL)	dB(A)	48	52	55	57	57	58	59	60
	Anbefalet sikring	A	10	13	13	16	3x16A	3x16A	3x16A	3x16A
Laveste garanterede driftstemperatur (varm/kold)		C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C
Rørstørrelse (væske/gas)		tommer	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Tilslutningskabel inde - ude		mm²	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5
Max rørlængde		m	30	30	30	30	75	75	75	75
Max højdeforskel		m	15	20	20	25	30	30	30	30
Forfyldt rørlængde		m	7	7	7	7	7	9,5	9,5	9,5
Efterfyldning gram/meter		g	16	16	20	20	20	35	35	35
Eldata		V/Fas/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
GWP / CO2 ÆKVIVALENTER										
Kølemiddel			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP			675	675	675	675	675	675	675	675
Påfyldningsmængde - Vægt		kg	0,57	0,85	1,50	1,50	2,10	2,25	2,80	3,50
Påfyldningsmængde – CO2-ækvivalenter		ton	0,385	0,574	1,013	1,013	1,418	1,519	1,890	2,363
Max påfyldningsmængde - Vægt		kg	0,48	0,48	0,48	0,48	1,2	1,2	1,2	1,2
Max påfyldningsmængde – CO2-ækvivalenter		ton	0,324	0,324	0,324	0,324	0,81	0,81	0,81	0,81
VARENUMMER INDEDEL			10403157	10403162	10403170	10403158	10403154	10403160	10403159	10403155
VARENUMMER UDEDEL			10403188	10403202	10403201	10403198	10403193	10403199	10403206	10403200

TILBEHØR	VARENUMMER
Fjernbetjening IGWRC PAC fortrådet	10447815
Fjernbetjening IGWRC PAC fortrådet WiFi	10447816



700×450×200 mm




1000×450×200 mm



1300×450×220 mm



1000×700×300 mm



1400×700×300 mm