



FMBS båndspændere anvendes til indbygning i vindtrækbånd. Herved opnås mulighed for mindre opspænding og efterspænding af båndene. FMBS kan anvendes til bånd 25 samt 40 og 60. Ønskes båndspænder til bånd 80 anvendes BNSP.

[UK-DoP-e10/0440](#), [ETA-10/0440](#)



EGENSKABER



Materiale

- Stålkvalitet: Galvaniseret stål S250GD; S235JR + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse: 275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Båndspænder der dækker 3 båndbredder
- Færre båndspændetyper på lager
- Hurtigere og simplere sammenboltning med clips
- Båndspænder kan kobles direkte til båndtilslutningsbeslag
- Billigere båndspænder end normalt ved 40 og 60 mm båndbredder

ANVENDELSE

Samlinger



- Til vindafstivning

Anvendelsesområder

- Til afstivning af tagkonstruktioner
- Montagevejledning: Du finder montagevejledninger til dette produkt under fanen INFORMATION - TEKNISKE NOTER - MONTAGEVEJLEDNING

TEKNISK DATA

FMBS - Dimensioner og huller




Art. nr.	DB. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]			Til indbygning i vindtrækbånd	Huller [mm]	Inklusiv clips
			A	B	C			
FMBS4060	1684967	47601661	253-297	65	25	BANXX40XX BANXX60XX	Ø5 - Ø15	4 x BF4060M5

MONTERING

Fastgørelse

- Båndspænderne fastgøres med de medleverede clips
- Beslaget er dimensioneret til at være mindst lige så stærkt som 60x2,0 vindtrækbånd
- Montagevejledning: Du finder montagevejledninger til dette produkt under fanen INFORMATION - TEKNISKE NOTER - MONTAGEVEJLEDNING

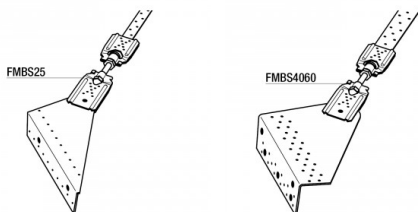

TEKNISKE NOTATER

Bemærk

- En forudsætning for at vindtrækbåndet er ordentligt stramt er at bruge en båndstrammer (BANSTR eller BANSTRS)