

Flat-Face serie 365, DN 10 Stål

- Flat-Face design
- En-hånds betjent
- Ekstra sikkerhedslås
- Spildfrie og rengøringsvenlige

CEJN serie 365 er Flat-Face lynkoblinger, fremstillet i henhold til, og bedre end, ISO 16028 standarden for applikationer indenfor lav- og mellemtryk hydraulik. Flat-Face designet minimerer spild ved sammen- og frakobling. Serie 365 kan sammen- og frakobles med en hånd, hvilket gør betjeningen let og hurtig. Støvhætter kan bestilles som tilbehør til både koblinger og nipler, således disse kan beskyttes når de ikke er sammenkoblede. Dette minimerer risikoen for at støv og skidt kommer ind i olien ved sammenkobling. Serie 365 har manuel sikkerhedslås, som kan sikre mod utilsigtet frakobling.

Koblinger og nipler er også tilgængelige i fem andre dimensioner: DN 5 (serie 165), DN 6.3 (serie 265), DN 12.5 (serie 565), DN 16 (serie 665), DN 19 (serie 765), DN 25 (serie 865). Med trykeliminator findes under serie 364.



Støvhætter	Varenummer	Længde	Diameter	Nøglevidde	Pakning
DN 10	10 365 1000	-	-	-	-
	10 365 1050	-	-	-	-

Koblinger	Varenummer	Tilslutning	Længde	Diameter	Nøglevidde	Pakning
Indvendigt gevind	10 365 1104	Rc 3/8" (BSPT)	67.5	31.2	25	NBR
	10 365 1105	Rc 1/2" (BSPT)	71	31.2	27	NBR
	10 365 1204	G 3/8" (BSP)	67.6	31.2	25	NBR
	10 365 1205	G 1/2" (BSP)	70.9	31.2	27	NBR
	10 365 1404	3/8" NPT	67.6	31.2	24	NBR
	10 365 1405	1/2" NPT	71	31.2	27	NBR
	10 365 1604	9/16"-18 ORB (3/8" SAE)	67.5	31.2	24	NBR
	10 365 1605	3/4"-16 ORB (1/2" SAE)	71	31.2	27	NBR
	10 365 1214	G 3/8" (BSP)	67.5	31.2	25	FPM
	10 365 1215	G 1/2" (BSP)	67.5	31.2	24	FPM
	10 365 1294	G 3/8" JIS ORB	67.5	31.2	25	NBR
	10 365 1295	G 1/2" JIS ORB	71	31.2	27	NBR
Udvendigt gevind	10 365 1552	M16x1,5 10L	70	31.2	25	NBR
	10 365 1554	M18x1,5 12L	70	31.2	25	NBR

10 365 1557	M18x1,5 12L skot-gennemføring	95	31.2	25.24	NBR
10 365 1555	M22x1,5 15L	71	31.2	25	NBR
10 365 1558	M22x1,5 15L skot-gennemføring	97	34	27.30	NBR

Koblinger til panelmontering

Varenummer	Tilslutning	Længde	Diameter	Nøglevidde	Pakning
------------	-------------	--------	----------	------------	---------

Nipler

Varenummer	Tilslutning	Længde	Diameter	Nøglevidde	Pakning
Indvendigt gevind	10 365 6104 Rc 3/8" (BSPT)	55.2	28	25	NBR/PUR
	10 365 6204 G 3/8" (BSP)	55.2	28.5	25	NBR/PUR
	10 365 6214 G 3/8" (BSP)	55.1	28.5	24	FPM
	10 365 6205 G 1/2" (BSP)	58.5	30.4	27	NBR/PUR
	10 365 6215 G 1/2" (BSP)	55.1	28.5	24	FPM
	10 365 6404 3/8" NPT	55.2	28	25	PUR/NBR
	10 365 6604 9/16"-18 UNF (3/8" SAE)	55.2	28	25	NBR/PUR
	10 365 6605 3/4"-16 UNF (1/2" SAE)	58.6	30	27	NBR/PUR
	10 365 6105 Rc 1/2" (BSPT)	58.6	30.2	27	NBR/PUR
	10 365 6293 G 3/8" JIS ORB	55	28.5	24	NBR/PUR
	10 365 6296 G 1/2" JIS ORB	58.6	30.2	27	NBR
	10 365 6405 1/2" NPT	58.6	30.2	27	NBR
Udvendigt gevind	10 365 6552 M16x1,5 10L	57.6	28	25	NBR/PUR
	10 365 6554 M18x1,5 12L	57.6	28	25	NBR/PUR
	10 365 6555 M22x1,5 15L	58.6	28	25	NBR/PUR
	10 365 6557 M18x1,5 12L skot-gennemføring	82.6	28	25.24	NBR/PUR
	10 365 6757 1 1/16"-16UN ORFS skot-gennemføring	80.6	30.5	25.27	NBR/PUR
	10 365 6558 M22x1,5 15L skot-gennemføring	84.6	34	27.30	NBR/PUR


Spørg din lokale CEJN forhandler, eller CEJN Danmark om pris og levering. Andre tilslutninger eller pakninger på forespørgsel. Enkelte varenumre kan have krav til minimumsordre. CEJN forbeholder sig retten til ændringer, uden forudgående varsel. Gevind i henhold til ISO-standarder. Alle mål er i mm.

Tekniske data

Temperaturområde: -30°C — +100°C (-22°F — +212°F)
Koblingsmateriale: Stål (Zink-Nikkel belagt)
Nippelmateriale: Hærdet stål (Zink-Nikkel belagt)
Pakningsmateriale: Nitril (NBR)/PUR, andre pakningsmaterialer på forespørgsel
Maks. arbejdstryk indkoblet: 400 bar (5801 PSI)
Maks. arbejdstryk frakoblet: 400 bar (5801 PSI)
Min. sprængtryk indkoblet: 1200 bar (17404 PSI)
Min. sprængtryk frakoblet: 1200 bar (17404 PSI)
Koblingsbar: Kun begrænset af operatørens kræfter
Frakobling under tryk: Ikke tilladt
Koblingsbar med: Alle mærker dimensionsmæssigt udskiftelige med ISO 16028
Flow er målt ved trykfald på 0,1 MPa (1 bar)

Trykfaldstabel

Trykfald, MPa

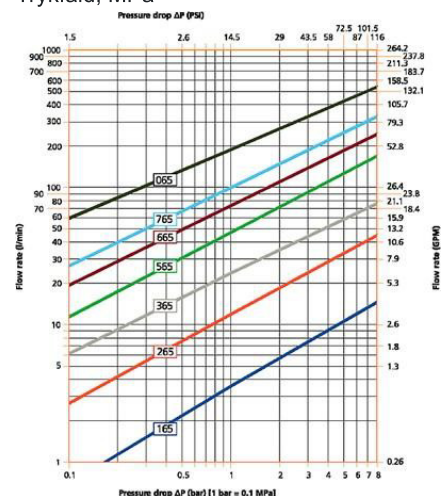

Flow ltr./min. (Gpm uk)