

Ecostat**Comfort kar-/brusetermostat**Overflader : **poleret guld-optik PVD** Art.Nr.: **13114990****Beskrivelse****Kendetegn**

- består af: kartermostat
- fremspring 177 mm
- 2 udtag
- stikmål: 150 mm ± 12 mm
- stråletype i armatur: normalstråle
- gennemstrømsmængde for kartud ved 3 bar: 20 l/min
- gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 16 l/min
- minimumstryk: 1 bar
- min. driftstryk: 1 bar
- maks. driftstryk: 10 bar
- termostatkartusche, af-/omskifterventil
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- kontraventil
- med lyddæmper
- materiale greb: metal
- inklusive smudsfangsi
- PA-IX 19693/ICB
- DVGW NW-6509CN0422
- ETA VA 1.43/20147
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024
- NF_375-M1-21-1
- WRAS 1805046
- WRAS 1805046
- Kiwa K11292_Thermostatic mixers

Teknologi**Designpriser**

Ecostat

Comfort kar-/brusetermostat

Overflader : poleret guld-optik PVD


Art.Nr.: 13114990




Produktbillede



Måltegning

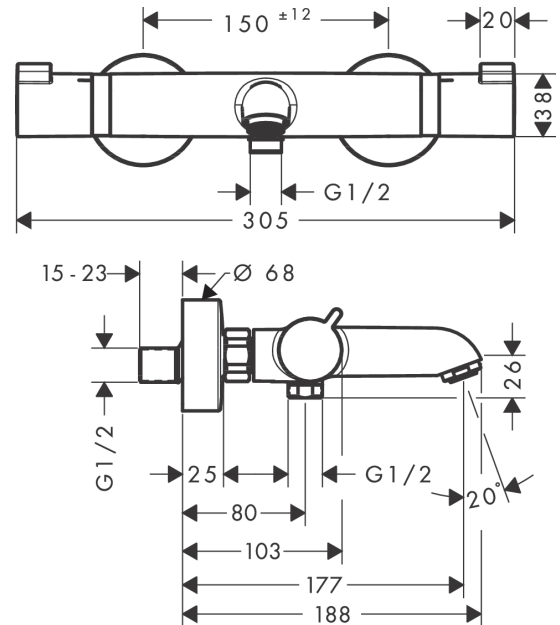

Gennemløbsdiagram




- ① Shower outlet with 1B-resistance
- ② Afløb kar

Ecostat
Comfort kar-/brusetermostat
 Overflader : poleret guld-optik PVD Art.Nr.: 13114990



Sprængskitse

Konstruktionsår: >07/19

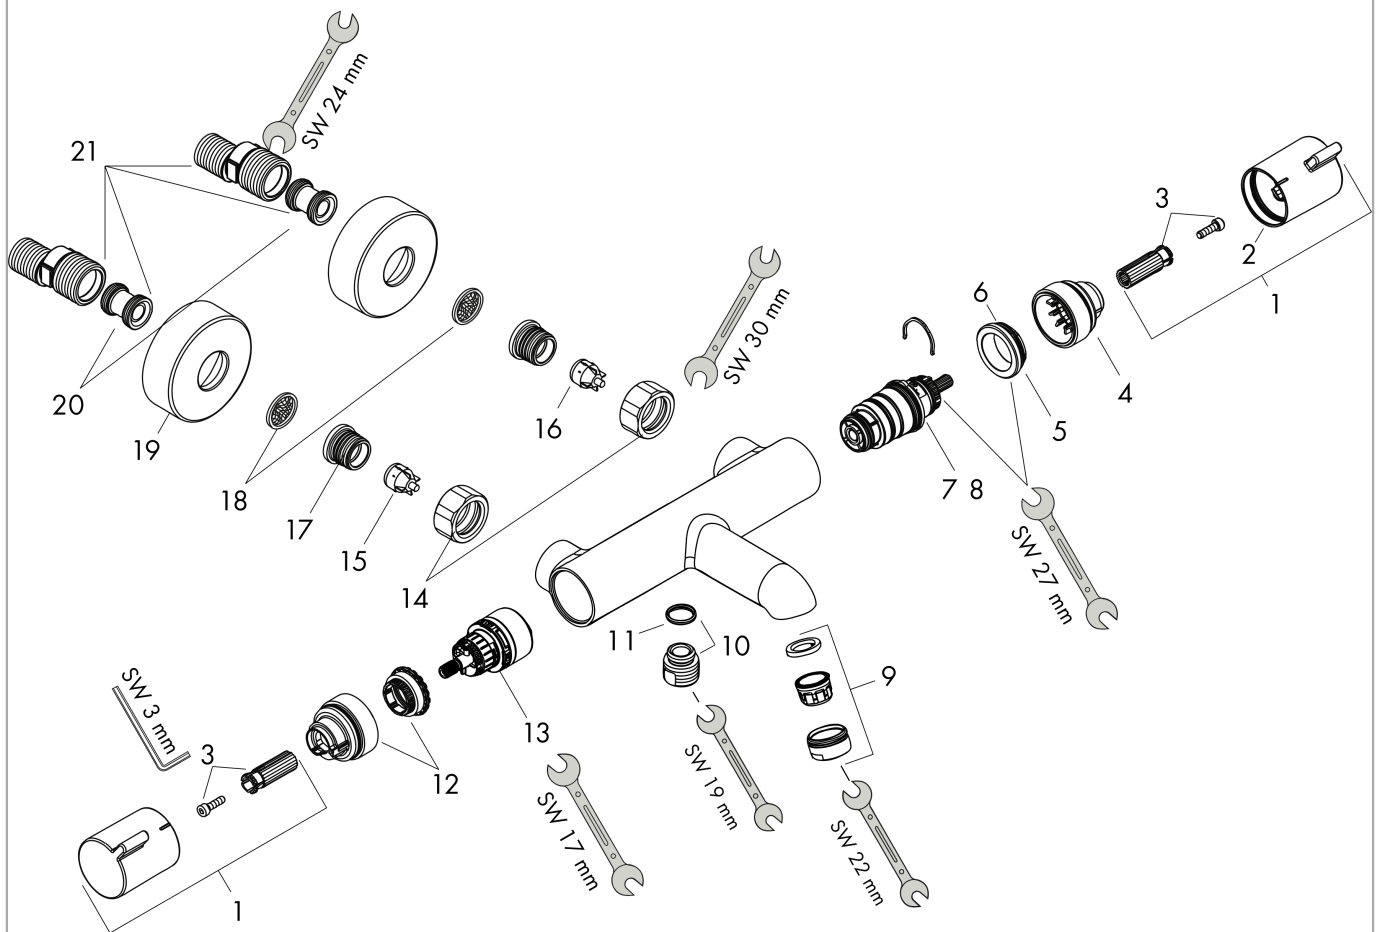

Ecostat**Comfort kar-/brusetermostat**Overflader : **poleret guld-optik PVD**Art.Nr.: **13114990****Reservedelsliste**Konstruktionsår: **>07/19**

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	95836990	58	1
2	Trykknop	92848990	52	1
3	Snapindsats med skrue	95843000	3	1
4	Ansatssskive	95839000	6	1
5	Møtrik	98913000	6	1
6	O-ring 26x1,5	98390000	1	1
7	Temperatur reguleringsenhed	98282000	14	1
8	Reguleringsenhed til forbyttede tilslutninger	92373000	18	1
9	Luftblander M24x1 (30 l/min)	96512990	7	1
10	Tilslutningsnippel	95392000	6	1
11	O-ring 14x2	98129000	1	1
12	Ansatssskive	95840000	6	1
13	Afspærringsventil inkl. omskifter	98283000	12	1
14	Møtrikker sæt	96157990	58	1
15	Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)	93136000	8	1
16	Kontraventil	96737000	8	1
17	O-ring 17x1,5	98137000	1	1
18	Sitætning	96922000	3	1
19	Roset Ø 68 mm	96467990	56	1
20	S-tilslutning sæt (±12 mm)	94140000	10	1
21	Lyddæmper	96429000	2	1