
5 ÅRS GARANTI

UNOKLIMA

Boligventilation med varmegenvinding

Sundt indeklima med lukkede vinduer

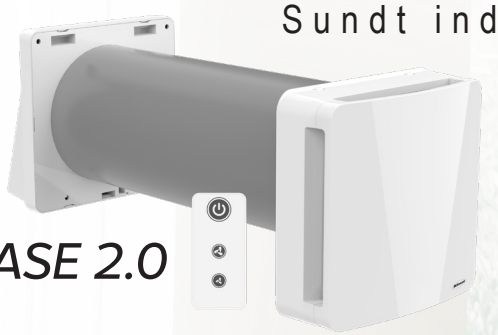

BASE 2.0

Unoklima er en serie Ventilationsaggregater med høj varmegenvinding, helt op til 93%. Dækker rum på op til 40 m². Vælg mellem 3 hastigheder, sluk direkte på enheden.



XT- Remote

fjernbetjening m. display, giver muligheden for flere funktioner bl.a boost i 20 min for hurtig nedkøling eller opvarmning. Filter alarm & reset, m.m.



REMOTE 2.0

Fjernbetjeningen giver mulighed for at vælge mellem de mange funktioner, F.eks. Auto. drift m. fugtighedsstyrring, manuel hastighedsstyrring, natindstilling, kun indblæsning eller udsugning. Mulighed for fjernbetjening med display,



BATHROOM SPECIAL

Baderums modellen giver konstant fugtighedsstyrring og regulerer selv udsugninge, når fugtigheden overstiger den valgte værdi

MULTIROOM 2.0

Model MULTI-ROOM SPECIAL vælges til kældre, værksteder, garager og lignende, når man vil opnå det bedst mulige indeklima, både med hensyn til fugt og lugt. Enheden kører konstant og har 3 hastigheder og stop/start funktion.

VEND MIG!

GUIDE TIL UNOKLIMA

	2.0 BASE	2.0 REMOTE	2.0 BATHROOM	2.0 BASE MULTI-ROOM	2.0 WiFi	XT REMOTE
Dimensioner Vælg altid 160 mm når det er muligt. Højere kapacitet, mindre lyd, lavere forbrug Vælg 100 mm kun når det er nødvendigt at anvende eksisterende kanal	100 mm & 160 mm					160 mm
Fjernbetjening standard medfølger	■	■	■	■		
Fjernbetjening med display medfølger						■
Mulighed for at tilkøbe fjernbetjening med display		■				
Mulighed for at tilkøbe vægbetjeningspanel med display		■				■
Betjening med APP via WiFi					■	
Anbefales til bade- og toiletrum			■			
Anbefales til opholdsrum	■	■			■	■
Anbefales til soverum	160mm	160mm			160mm	
Anbefales til kælder, værksted, garage og lignende				■		
Konstant udluftining med varmegenvinding, 3 hastigheder, stop/start funktion	■	■	■	■	■	■
Konstant udluftining med varmegenvinding og fast fugtighedsstyring			■			
Konstant udluftining med varmegenvinding og mange funktioner		■			■	■
Mulighed for flere enheder i samme rum	■	■		■	■	■
Mulighed for flere enheder i serie med kabel		■				■
Mulighed for flere enheder i serie trådløs med WiFi APP					■	
Forenklet installation og vedligeholdelse	■	■	■	■	■	■
Lukkespjæld mod træk ved slukket enhed	■	■			■	■
Mulighed for kun indblæsning, f.eks kølig luft udefra		■			■	■
Mulighed for kun udsugning, f.eks ved vasketøj indendørs		■			■	■
Automatisk fugt- og natstyring, med varmegenvinding		■			■	■
Overvågning med fugtstyring, uden varmegenvinding		■			■	■
BOOST funktion. 20 min. udsugning på høj hastighed		■			■	■
Lav nathastighed med varmegenvinding		■			■	■
Forenklet genstart efter driftsstop og vedligeholdelse		■			■	■
Indikator for vedligeholdelse efter 3000 timer		■			■	■
Særlig forenklet vedligeholdelse						■
Diskret og elegant indvendigt design						■
Støjdæmpet ydre vindskærm						■
Motor placeret midt i kanalen, på udvendig side af varmevæksleren						■
50% større varmeveksler med højere genvindingsvolumen						■