

Antal	Beskrivelse
-------	-------------

1	Unilift CC7 - AG1
---	-------------------



OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Produkt nr.: [98624463](#)

Grundfos Unilift CC pumps are single-stage submersible pumps with a low suction ability down to 3 mm water level.

The pumps are designed for pumping rainwater and grey wastewater, e.g. from

- washing machines, baths, sinks, etc. from low-lying parts of buildings up to sewer level
- cellars or buildings prone to flooding
- draining wells
- wells for surface water with inlets from roof gutters, pits, tunnels, etc.
- swimming pools, ponds or fountains.

The pumps are suitable for both stationary and portable use.



They are for automatic operation equipped with a guided float switch on a lever arm for narrow tanks and pump sumps.

The pumps allow free passage of particles up to Ø10 mm.





The motor incorporates automatic overload protection cutting out the motor in case of overload.

When cooled to normal temperature, the motor restarts automatically.


98624463 Unilift CC7 - AG1 50 Hz

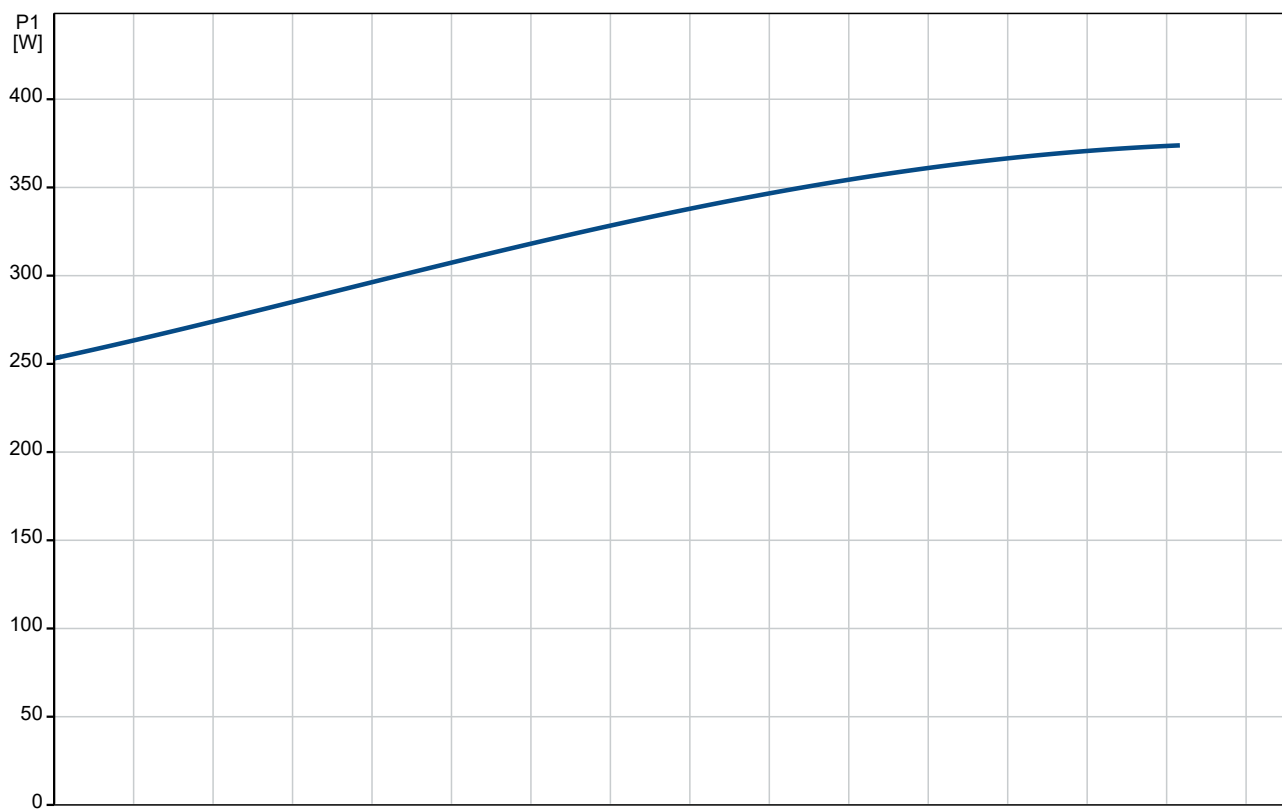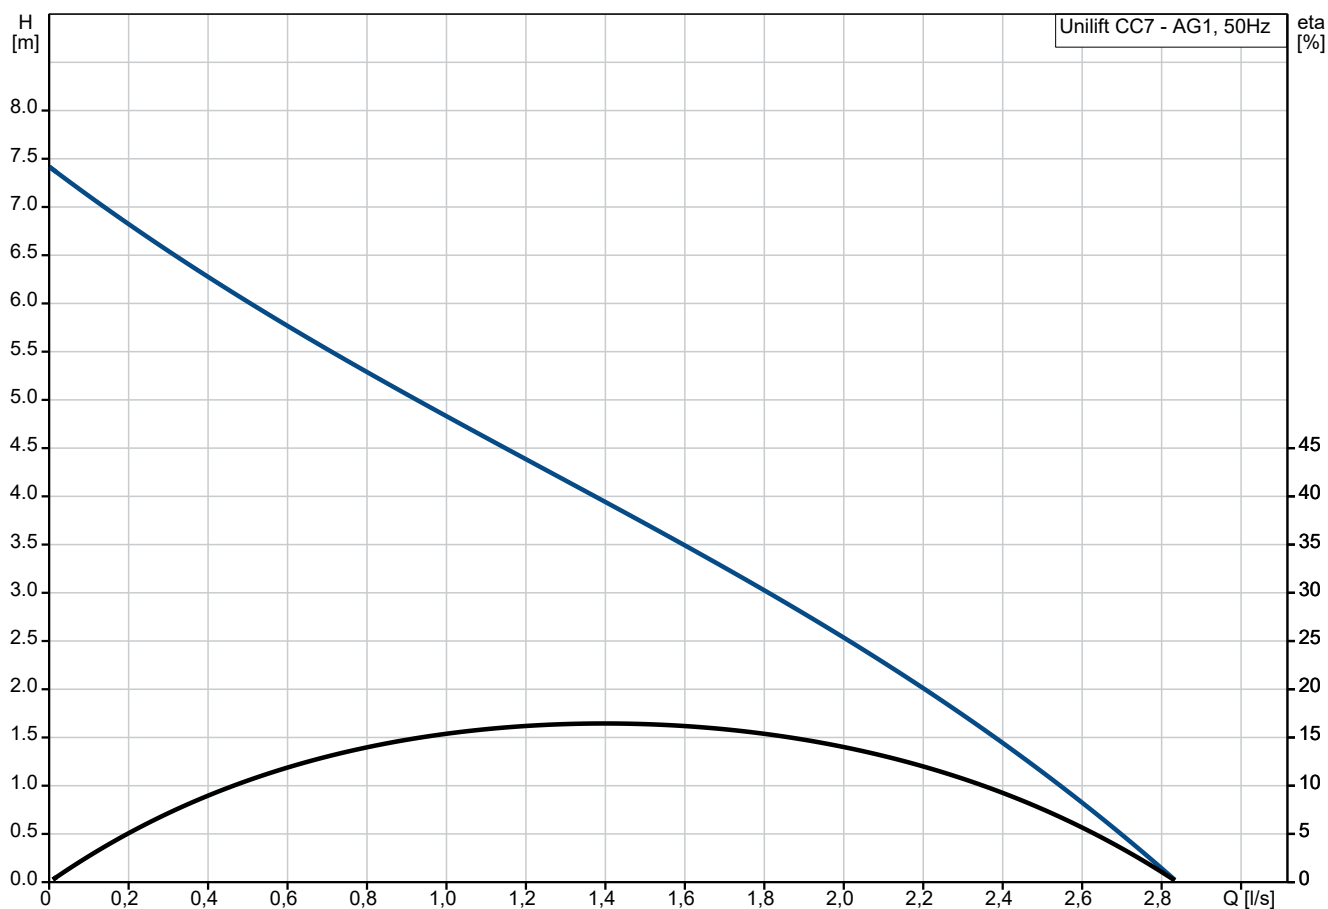

Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	Unilift CC7 - AG1
Prod. nr.:	98624463
EAN nr.:	5711498431317
Pris ex. moms:	DKK 3275
Teknisk:	
Nominelt flow:	1.4 l/s
Maks. flow:	2.78 l/s
Nominel løftehøjde:	3.95 m
Maks. løftehøjde:	7 m
Max. Partikel:	10 mm
Godkendelser:	CE, LGA, VDE, UKCA, SEPRO
Materialer:	
Pumpehus:	Polypropylene
Pump housing:	PP - GF15
Løber:	Composite
Løber:	PP 20 GF
Motor:	Stainless steel
Motor:	EN 1.4301
Motor:	AISI 304
Aksel:	Stainless steel
Aksel:	EN 1.4301
Aksel:	AISI 304
Installation:	
Omgivelsestemperatur:	0 .. 40 °C
Tilslutningstype:	R
Tilslutningsstørrelse:	1 1/4 inch
Maks. installationsdybde:	7 m
Medie:	
Væsketemperaturområde:	0 .. 40 °C
Massefylde:	998.2 kg/m³
Elektriske data:	
Optaget effekt P1:	380 W
P2:	171 W
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	1 x 220-240 V
Mærke strøm:	1.8 A
Nominel hastighed:	2850 omdr/min
Kondensatorstr. - i drift:	8 µF/450 V
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Kapslingsklasse (IEC 85):	F
Indbygget motorbeskyttelse:	Ja
Kabellængde:	10 m
Type kabelstik:	SCHUKO
Styringer:	
Niveauafbryder:	svømmerafbryder
Andre:	
Netto vægt:	5.42 kg
Bruttovægt:	6.18 kg
Shipping volume:	0.021 m³
VVS:	391280372
Svensk RSK nr.:	5886000
Finsk LVI nr.:	4822528
Oprindelsesland:	HU
Brugerdefineret toldnr.:	84137021
Environmental approvals:	WEEE

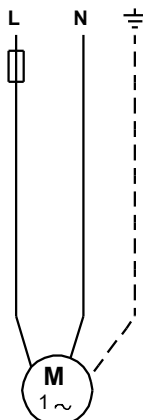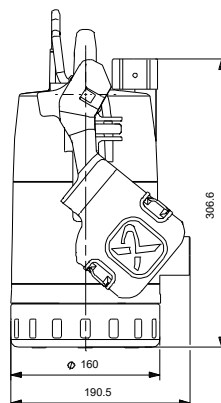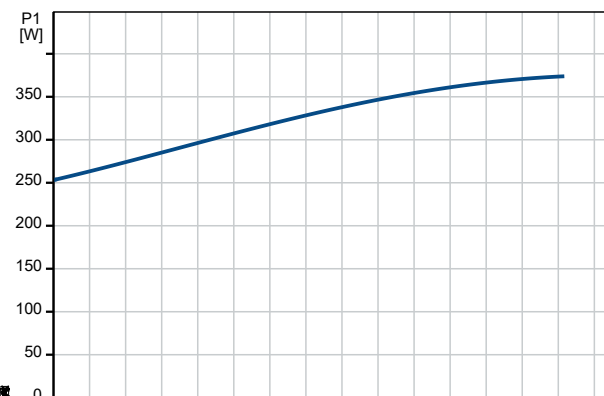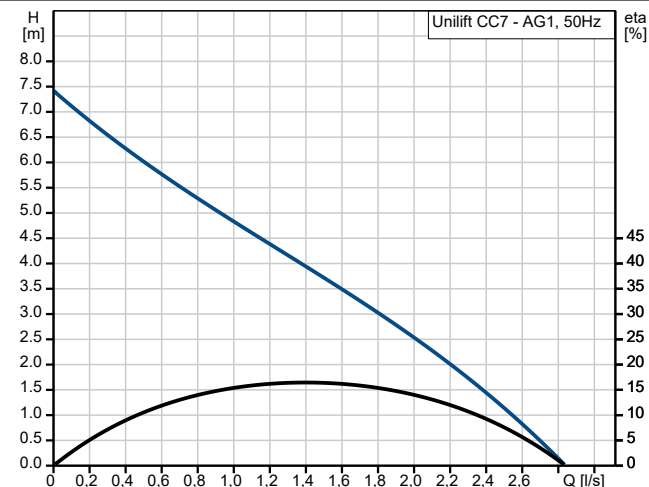


98624463 Unilift CC7 - AG1 50 Hz

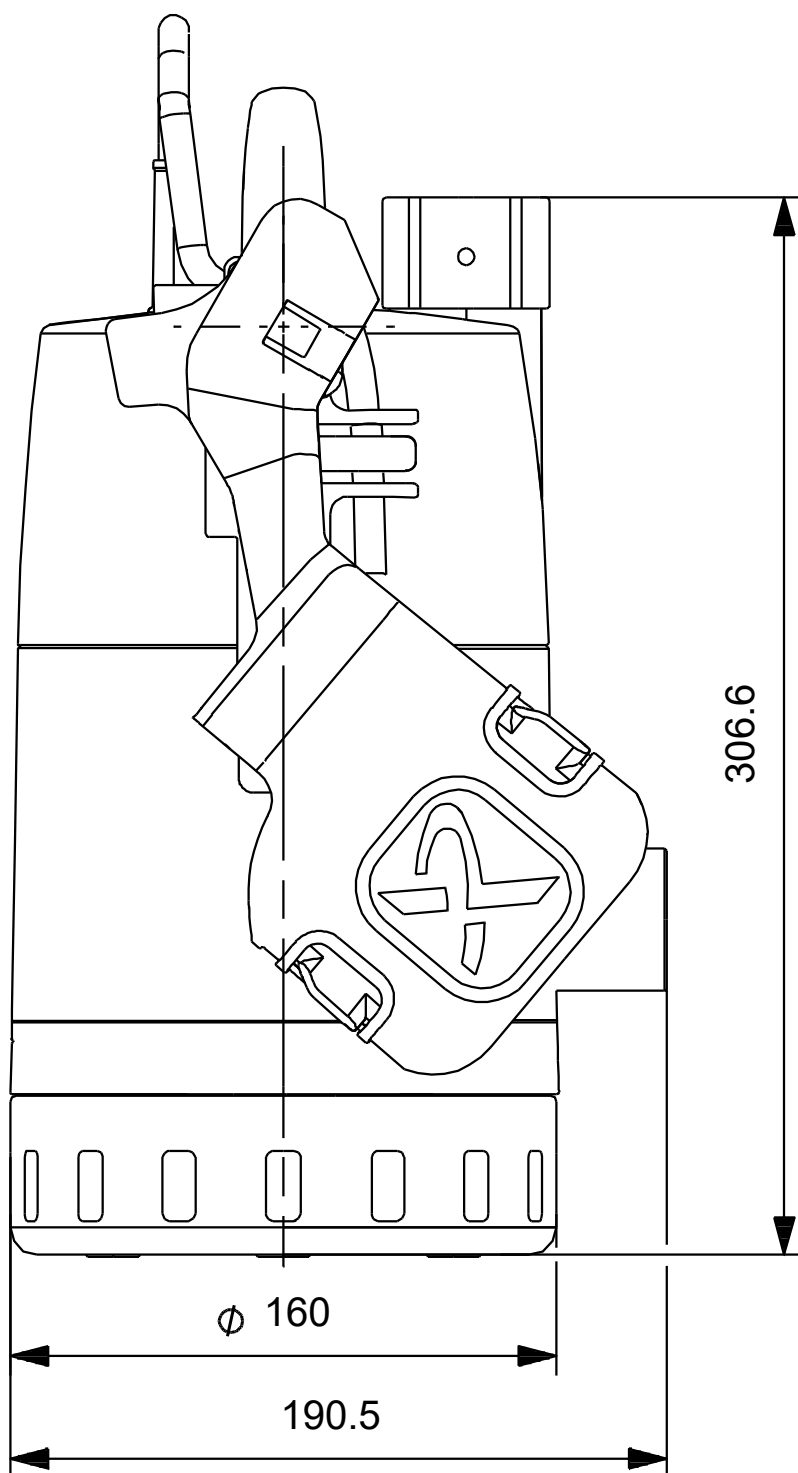

Bemærk! Alle enheder er i [mm], med mindre andet er nævnt.
Ansvarsfraskrivelse: Denne forenklede måltekening viser ikke alle detaljer.

98624463 Unilift CC7 - AG1 50 Hz

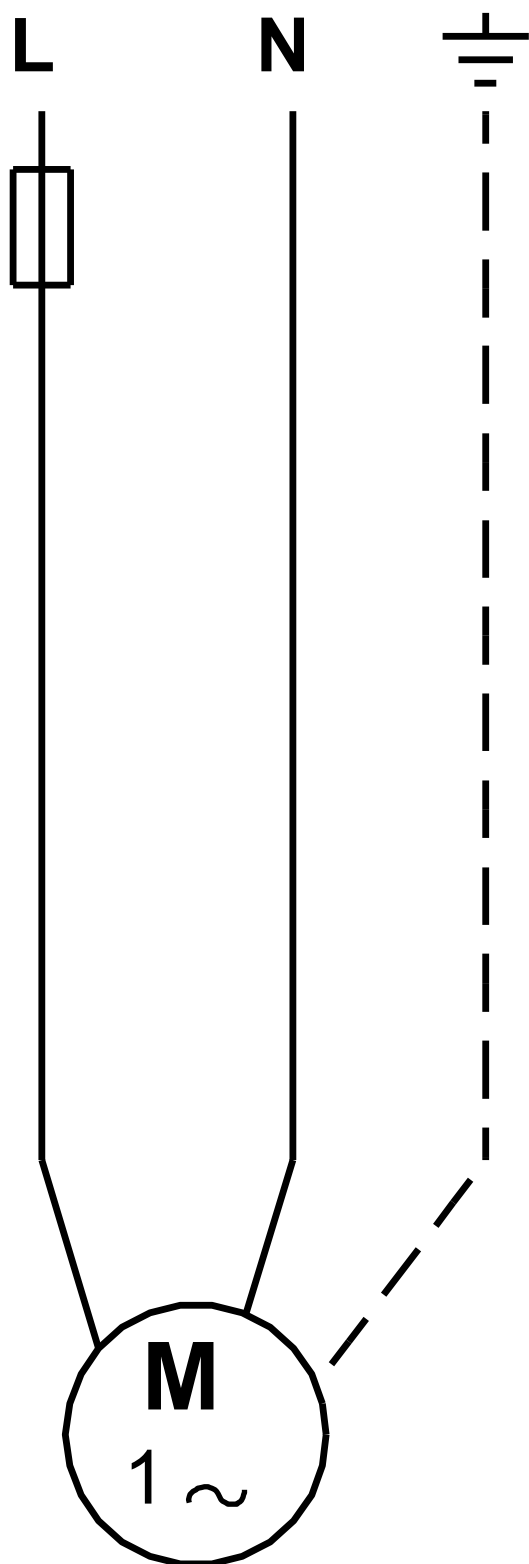

Bemærk! Alle enheder er i [mm] medmindre andet er angivet