



Mål



330-00701



Tilslutningsskema

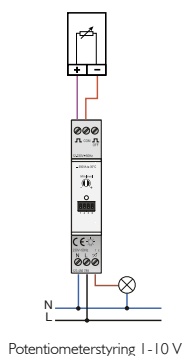

Tekniske data



Indgang

Forsyningsspænding	230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz
Maks. effektforbrug	3 W
Indgangsimpedans	0-10 V 33 k Ω
	1-10 V 22 k Ω

Udgang

Belastning minimum	5 W
Belastning minimum (kapacitiv)	20 W
Belastning maksimum	350 W

Belastning

Glødelamper	5-350 W
Halogenløgdelamper -230 V	5-350 W
Lavvolt elektronisk trafo	20-350 W
Sparelamper CFLi - maks. 10 stk.	5 – 200 W
LED lamper (dæmpbare) - maks. 10 stk.	5 – 200 W

Performance

Minimum dæmpeniveau	Justerbar
Lampespecifik dæmpekurve	Justerbar (DIP-switch)
Elektrisk beskyttelse	Termisk overbelastning + kortslutning
Montering	DIN-skinne (1 modul)
Omgivelsestemperatur	-5° C...+ 55° C
Kapslingstemperatur (Tc)	90° C
Kabeldimension	maks. 2,5 mm ²
Strømforsyning	2x1,5 mm ² eller 1x2,5 mm ²
Indgang	2x 1,5 mm ² eller 1x2,5 mm ²

Godkendelse

CE iht.	EN60669-2-1
---------	-------------

Universal RLC lysdæmper, ohmsk, induktiv og kapacitiv belastning 350 W


– til indendørs lysstyring

- Styring via 0-10 V/I-10 V signal
- Kan dæmpe alle dæmpbare lyskilder
- Dæmp af spare- og LED-lamper 5-200 W
- Indstilling af styringsform og belastning via DIP-switch
- Indstilling af dæmpeniveau på front
- For montering på DIN-skinne 1 modul (17,5 mm)
- Udstyret med boostfunktion for sikker tænd af LED

Dæmperen er en universal (RLC) lysdæmper, som også er velegnet til dæmpbare sparelamper (CFLi) og LED lamper. Af hensyn til visse lampetyper kan dæmperen indstilles på et minimum lysniveau. Ved dæmp af sparelamper og LED lamper må der maksimalt tilsluttes 10 stk. lamper på hver dæmper.

Dæmperen styres via et 0-10 V eller 1-10 V signal eksempelvis fra en Luxstat Control. Dæmperen kan således indgå i et dagslystyret belysningsanlæg eller styres direkte med et potentiometer. Dæmperen er forsynet med en omskifter for valg mellem sink/source-funktion.

Indstilling

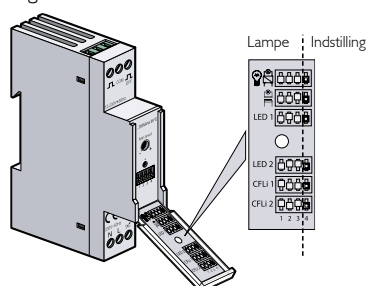

	Glødelampe
	Halogenlampe - elektronisk transformer
	Halogenlampe - elektromagnetisk transf.
LED 1	Retrofit LED lampe - bagkant styret
LED 2	Retrofit LED lampe - forkant styret
CFLI 1	Dæmpbare sparelampe - bagkant styret (*)
CFLI 2	Dæmpbare sparelampe - forkant styret (*)
LED 3	Retrofit LED lampe - bagkant styret (*)
LED 4	Retrofit LED lampe - forkant styret (*)

(*) Disse dæmperprofiler er udstyret med en boostfunktion, hvilket betyder, at lampen vil tænde et kort øjeblik og herefter dæmpe til det ønskede niveau.

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
Universal RLC lysdæmper	330-00701	5413736 293670