


Monteringsvejledning for Wavin Pex til centralvarme, gulvvarme og brugsvand



1
*Pex-røret afkortes vinkelret.
Det gøres nemt med en rørsaks.*

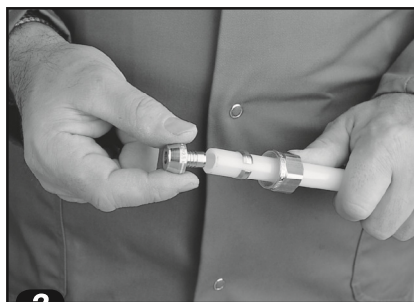

2
*Monter omløber, klemring og støttebøs-
ning på Pex-røret i nævnte rækkefølge.
Koblingen sammenspændes i.h.t koblings-
fabrikantens anvisning.*

- Wavin Pex kan bukkes enten i hånden eller ved hjælp af bukkefix. Alternativt kan der til skarpere buk anvendes en varmluftpistol, hvorefter røret ved opvarmning til ca. 135°C kan bukkes.
- Af hensyn til senere udskiftning af Pex-røret og længde udvidelser i systemet, bør rørene så vidt muligt udlægges i bløde kurver.
- Wavin Pex til centralvarme og brugsvand installeres til en max. driftstemperatur på 95°C, og et max. tryk på 10 bar.
- Wavin Pex til gulvvarme installeres til en max. driftstemperatur på 95°C, og et max. tryk på 6 bar.
- Wavin Pex-rør til central- og gulvvarme er produceret med iltspærre.
- Wavin Pex til brugsvand installeres i.h.t Dansk Ingeniør forenings Norm for vand-installationer (DS 439).
- Wavin Pex til central- og gulvvarme installeres i.h.t. Dansk Ingeniør-forenings Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium (DS 469).
- Wavin Pex må ikke udsættes for direkte sollys.
- For yderligere information henvises til Wavin Pex-brochurer.