

Kontaktindsats - HC-B 6-I-UT-F - 1648128

Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra online-kataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De almindelige brugerbetingelser for internetdownloads er gældende. (<http://phoenixcontact.dk/download>)



HEAVYCON-bøsningsindsats, B6-serien, 6 polet, skruetilslutning

Artikelegenskaber

✓ Til den hurtige
kodning med kunststofprofil



Varedata

Pakningsstørrelse	1 STK
GTIN	 4 046356 092241
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)	53.1 g
Toldtarifnummer	85366990
Oprindelsesland	China

Tekniske data

Generelt

Bemærk	Til HEAVYCON-ADVANCE og HEAVYCON-huse typerække B6. Stikkene må kun betjenes i belastnings-/spændingsløs tilstand.
Tilslutningsteknik	Skruetilslutning
Tilspændingsmoment	0,5 Nm ... 0,8 Nm
Skruestrækkerklinge	0,5 x 3,5 mm
	PH1
Forureningsgrad	3
Overspændingskategori	III
Standarder	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352
Poltal	6+PE
Stikcykler	≥ 500
Konstruktion	B6

Kontaktindsats - HC-B 6-I-UT-F - 1648128

Tekniske data

Generelt

Tilslutning iht. standard	IEC / EN
Tilslutningstværsnit	0,5 mm ² ... 2,5 mm ² (Gælder for fleksible ledere med terminalrør)
Tilslutningstværsnit AWG	20 ... 14
Afisoleringslængde af enkeltleder	8 mm
Monteringsvejledning	Kodning også ved hjælp af kodningsprofil CP-HC (1686478). HC-B6../HC-B10..til 2 kodningsprofiler. HC-B16../HC-B24..til 4 kodningsprofiler.
	Stikkene må kun betjenes i belastnings-/spændingsløs tilstand.

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 125 °C (Inklusive kontakttopvarmning)
------------------------------	--

Materialeangivelser

Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0
Materiale kontakt	Kobberlegering
Materiale kontaktoverflade	Ag
Materiale kontaktholder	PA
Standarder	PA: Brandbeskyttelse i skinnetrøjer - kravsæt R22 og R23 iht. DIN EN 45545-2 (Fareniveau HL1 - HL2)
	PA: Brandbeskyttelse i skinnetrøjer - kravsæt R24 iht. DIN EN 45545-2 (Fareniveau HL1 - HL3)

Elektriske mærkeværdier

Driftsspænding (III/3)	500 V
Mærkeimpulsholdespænding	6 kV
Mærkestrøm	16 A

Normer standarder og bestemmelser

Tilslutning iht. standard	IEC / EN
	CSA
Standarder	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440205

Kontaktindsats - HC-B 6-I-UT-F - 1648128

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27440205
------------	----------

ETIM

ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Godkendelser

Godkendelser

Godkendelser

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / GL / cULus Recognized

Godkendelser Ex

Søgte godkendelser

Godkendelsesdetaljer

CSA 	
mm ² /AWG/kcmil	22-14
Mærkestrøm IN	13 A
Mærkespænding UN	600 V

UL Recognized 	
mm ² /AWG/kcmil	22-14

Kontaktindsats - HC-B 6-I-UT-F - 1648128

Godkendelser

Mærkestrøm IN	13 A
Mærkespænding UN	600 V

cUL Recognized 	
mm²/AWG/kcmil	22-14
Mærkestrøm IN	13 A
Mærkespænding UN	600 V

EAC


EAC

GL

cULus Recognized 
--


Tegninger

Skemategning



Polnummerering tilslutningsside


Diagram

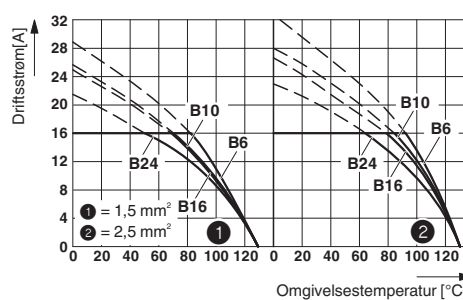


Derating diagram

Kontaktindsats - HC-B 6-I-UT-F - 1648128

Målskitse

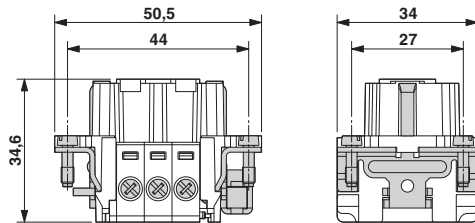

Målskitse



Bøsningsindsats

Montageudskæring ved anvendelse uden kasse

Målskitse

