



FUSAMATIC EL-SVEJSEMUFFE, PN 16

1200/01-001

PE100, 4 mm Fusamatic-stift for automatisk aflæsning af svejsetider

Svejssemuffer giver mulighed for et fuldsvejst rørsystem. Fusamatic svejssemuffernes kvalitet, pålidelighed og fleksibilitet giver sikkerhed for stærke PE-rørsamlinger og deres unikke egenskaber giver mulighed for automatisk aflæsning af svejsetider samt reduktion af svejsetider og fejlsvejsninger.

Produktbeskrivelse:

Fusamatic el-svejssemuffe med automatisk aflæsning af svejsetider. Til vand, spildevand og gas, -10 °C til + 40 °C.

Standarder:

Fusamatic svejssefittings er godkendt iht.:

- DK-VAND godkendt materiale
- EN ISO 15494
- EN 12201-3
- EN 1555-3
- ISO 4437-3
- ISO 4427-3

Fordele:

- Godkendt til vand (PN16) og gas (10 bar)
- Indstøbte svejsetråde reducerer svejsetider og fejlsvejsninger
- 4 mm Fusamatic-stift for automatisk aflæsning af svejsetider
- Individuelt nummereret, og stregkode samt QR-kode giver fuld sporbarhed af hver enkelt fitting, så den kan spores hele vejen fra råmaterialer til færdigt produkt.
- Stregkoden for svejsning er i overensstemmelse med ISO 13950. Sporbarhedsstregkoden er i overensstemmelse med ISO 12176-4.
- Manuelle svejseparametre er indstøbt
- Permanent mærkning med batchnummer og visuel indikator for svejsning
- Med Fusion Assist App kan både Fusion fittings og øvrige produkter registreres med en unik GPS-lokation som i app'en kan kombineres med et foto af installationen


Alternativer/tilvalg:

- Programmet omfatter også svejseslutmuffer
- Kompatibel med svejssefittings med lang spidsende og fittings med spidsende
- Kan leveres med overgangsadapter med gevind i messing eller rustfrit stål
- Fås også med sikkerhedsventil for overskydende flow

Tilbehør:

Elektrosvejsmaskine, rørskærer, rørskraber, rørtilpasnings- og afrundingsklammer, generatorer



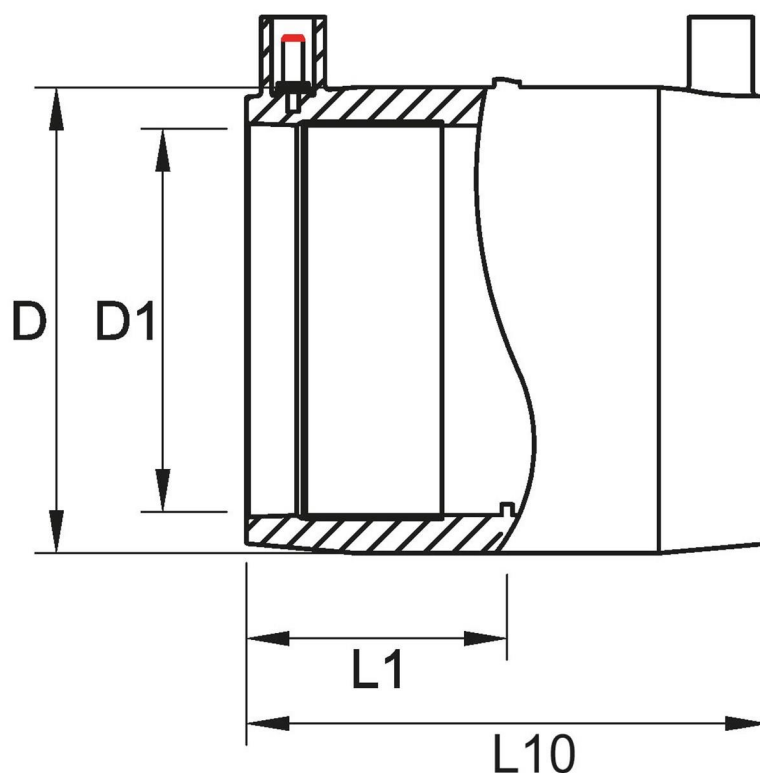

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	Fitting-str.	L10 mm	L1 mm	D mm	D1 mm	SDR	Svejsetid sek.	Køletid min.	Teoretisk vægt kg
CBKHFA20	078138024	20	77	37.5	29	20	11	35	3	0,036
CBKHFA25	078138029	25	77	37.5	33.5	25	11	30	3	0,041
CBKHFA32	078138036	32	77	37.5	43	32	11	45	3	0,062
CBKHFA40	078138044	40	91	44	51.5	40	11	40	5	0,086
CBKHFA50	078138054	50	91	44	61.5	50	11	90	5	0,102
CBKHFA63	078138067	63	102	50	78	63	11	35	3	0,1695
CBKHFA75	078138079	75	122	59.5	92.5	75	11 - 17.6	50	5	0,265
CBKHFA90	078138094	90	122	60	109.5	90	11 - 17.6	90	10	0,355
CBKHFA110	078138114	110	144	70	133	110	11 - 17.6	160	10	0,57
CBKHFA125	078138129	125	154	75	151	125	11 - 17.6	200	10	0,79
CBKHFA140	078138144	140	165	81	173	140	11 - 17.6	160	10	1,12
CBKHFA160	078138164	160	175	86	195	160	11 - 17.6	300	20	1,412
CBKHFA180	078138184	180	187	92	219	180	11 - 17.6	360	20	1,924
CBKHFA200	078138204	200	187	92	242	200	11 - 17.6	440	20	2,312
CBKHFA225	078138229	225	222	111	270	225	11 - 17.6	600	30	3,65
CBKHFA250	078138254	250	222	111	303	250	11 - 21	900	30	4,8
CBKHFA280	078138284	280	260	130	345	280	11 - 21	900	30	7,53

Kommentarer:

Kontroller at rør og fittings, der skal svejses sammen, er kompatible. Kontroller ligeledes PN og SDR-værdi, der står på fittingen, og sammenlign disse med mærkningen på røret. Korrekt installationsprocedure bør følges.