


Forskydelig forskruring Eco Brass Type 2076

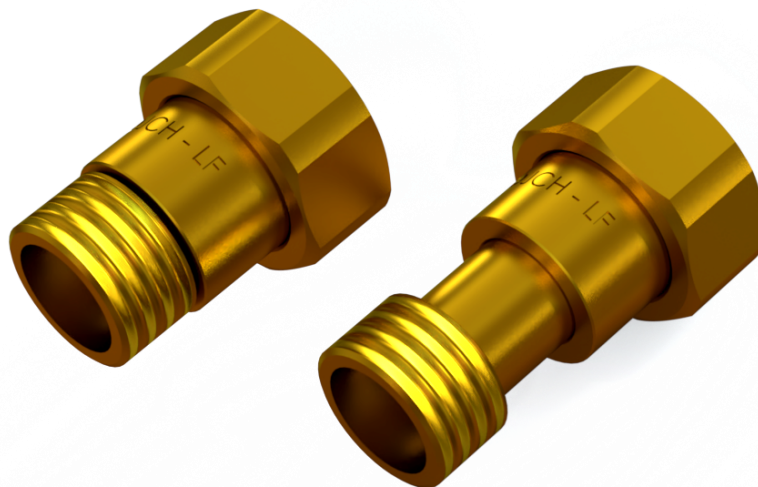

Anvendes:

Anvendes i alle typer vandinstallationer, hvor der er behov for en forskydelig forskruring. F.eks. I forbindelse med vandmåler installationer særlig i ældre ejendomme. Eco Brass anvendes sammen med alle rørmaterialer og fittings. Dimension $\frac{1}{2}$ "- $\frac{3}{4}$ " og $\frac{3}{4}$ -1".

Produktbeskrivelse:

Nippedel bearbejdet i Eco Brass CW724R
Muffedel bearbejdet i Eco Brass CW724R
Omløber bearbejdet i Eco Brass CW724R
Materialer er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017
Fjederring i AISI 316
O-ring fremstillet i EPDM

Certifikater/Test:

GDV godkendt cert. 03/00192
Årlig kontrol af Dansk Teknologisk institut.




 61 Inspected by DTI

Teknisk Data:

Max temperatur 90° C

Forskydelig forskruring Eco Brass Type 2076

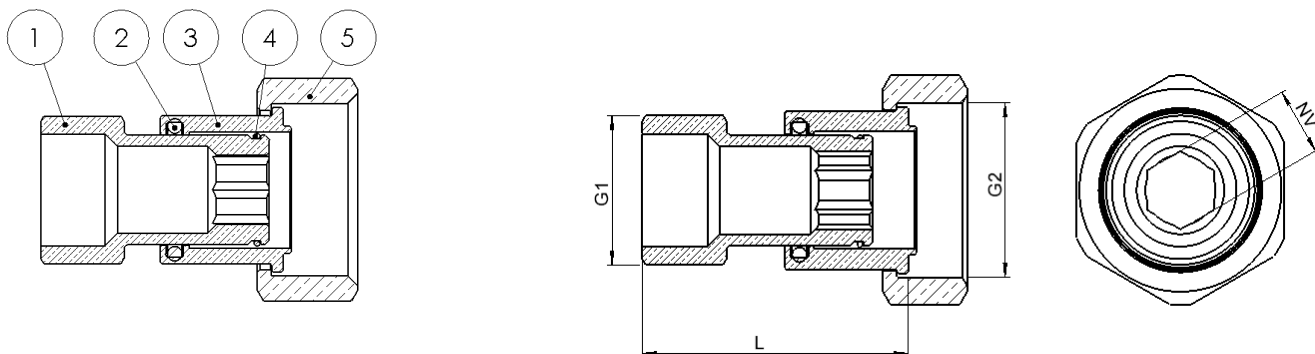

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Nippeldel	CW724R	2. O-ring	EPDM
3. Muffedel	CW724R	4. Fjederring	AISI 316
5. Omløber	CW724R		

Bestellings nr	VVS nr.	*G1 "	*G2 "	L _{min} mm	L _{max} mm	NV mm	Teoretisk vægt kg
484913-714		1/2	3/4	31,5	45	8	0,09
484913-716		3/4	1	39	56,5	12	0,16

* I henhold til ISO 228/1