


Uponor Ecoflex Supra PLUS præisoleret rør cable 50x4,6/175 2x10W/m

1095743

Enkeltrør med selvregulerende varem kabel for frostsikring af koldt brugsvand. Uponors drikkevandsrør lever op til kravene i INSTA SBC EN 12201 og DS/EN 12201 og det toksikologiske prøvningsprogram, fastsat af DHI (Miljøstyrelsens toksikologiske samarbejdspartner) samt VTT, som foretager de toksikologiske tests for FI-mærkningen. Røret produceres i PE100 (PE-MD) Leveres i hele rullelængder +/- 2%

Rør på fixmål tages ikke retur.


Normal isolering med 2 kabel.

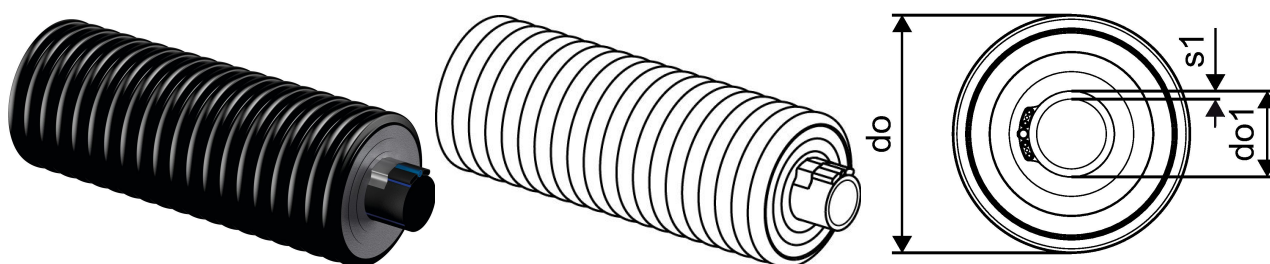

No about information

Uponor Ecoflex Supra PLUS præisoleret rør cable 50x4,6/175 2x10W/m

1095743

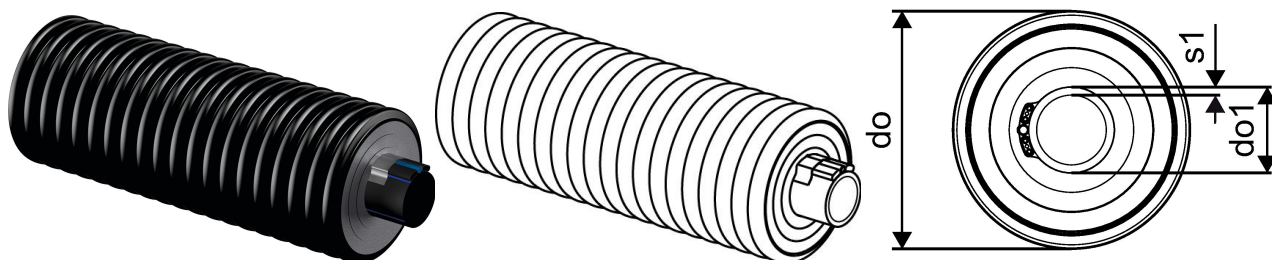

Teknisk data

VVS nr	070695450
Mængde 1	150
Måleenhed (UOM)	m
Bukkeradius	0,7 m
Ydre Diameter_do	175 mm
Ydre Diameter_do1	50 mm
Vægtykkelse s1	4,6 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs