

Jirva 320 Sprinkler


Sprinklerklamme med VdS-godkjenning

Fordeler

- Sprinklerklamme utformet for installasjon av sprinkler.
- VdS-godkjente
- FM-godkjente

Tekniske data

- **Materiale:** Stål 1.0332 i samsvar med DIN EN 1011
- **Sinkbelegg:** Galvanisert 8–13 µm
- **Tilkopling:** Flensmutter i samsvar med DIN 1661.

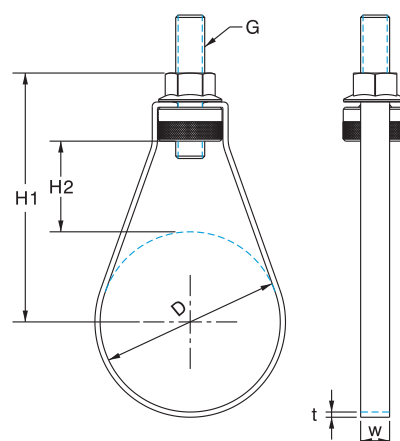

Belastning

Størrelse	Maks. anbefalt belastning (N)
3/4"-2"	2,000
2-1/2"-4"	3,500
133,0 mm – 6"	5,000

Artikkelnummer	Klemmevidde			Dimensjoner (mm)				VdS-godkjente	FM-godkjente	Antall i pakken (stk)
	DN	D (mm)	(Tommer)	w x t	G	H1	H2			
	25	33.7	1	12x1.5	M8	61	19	•	–	10
	32	42.4	1-1/4	12x1.5	M8	66	20	•	–	10
	40	48.3	1-1/2	12x1.5	M8	71	22	•	–	10
	50	60.3	2	12x1.5	M8	80	25	•	–	10
	65	76.1	2-1/2	15X2.5	M10	99	30	•	•	10
	80	88.9	3	15X2.5	M10	114	39	•	•	10
	100	114.3	4	15x2.5	M10	144	56	•	•	10
	150	168.3	6	15X2.5	M12	189	68	•	•	10