GRUPPE 3 Section	Gewicht Weight Approx. ≈ kg	ABMESSUNGEN ≈ mm Dimensions ≈ mm DN	d	D	WERKSTOFFE Materials	Nenndruck PN bar	Gewinde Thread Size G	BESTELL-NUMMER Part Number Type
	0,35	50	70	105	Pressmessing KD = NBR — hot stamped brass KD = NBR	16	-	MB 50
	1,05	80	102	145				MB 80
	1,38	100	128	175				(MB 100)
	0,12	50	70	105	Pressaluminium eloxiert KD = NBR — hot stamped aluminium KD = NBR	16	-	MB 50 Al
	0,30	80	102	145				MB 80 Al
	0,46	100	128	175				MB 100 Al
	0,33	50	70	105	Edelstahl 1.4408 KD = Hypalon CSM — stainless steel AISI 316 Ti / INOX KD = Hypalon CSM	16	-	MB 50 SS
	0,77	80	102	145				MB 80 SS
	1,19	100	128	175				MB 100 SS
	0,34	50	70	105	wie Type SS, zusätzlich Teflon® PFA-Beschichtung KD = PTFE — like type SS, additionally with Teflon® PFA coating as shown overleaf	16	-	MB 50 SSE
	0,78	80	102	145				MB 80 SSE
	1,20	100	128	175				MB 100 SSE
	0,39	40	67	77	Pressmessing GD = Polyurethan — hot stamped brass GD = polyurethane	16	G 1½"	VK 50 - 1½
	0,34	50	67	77			G 2"	VK 50
	0,61	50	67	115			G 2½"	VK 50 - 2½
	0,96	65	101	110			G 2½"	VK 80 - 2½
	0,78	80	101	110			G 3"	VK 80
	0,78	80	101	110	**BIT:** für Bitumen bis 200° C und heiße Öle GD = THERMOPAC (HBD) — ***BIT:*** *for bitumen up to 200° C and hot oils GD = THERMOPAC*		G 3"	VK 80 BIT
	1,10	100	125	140			G 4"	VK 100
	1,10	100	125	140			G 4"	VK 100 BIT
	0,11	50	67	77	Pressaluminium GD = Polyurethan — hot stamped aluminium GD = polyurethane	16	G 2"	(VK 50 Al)
	0,26	80	101	110			G 3"	VK 80 Al
	0,37	100	125	140			G 4"	(VK 100 Al)
	0,32	50	67	77	Edelstahl 1.4408 GD = PTFE — stainless steel AISI 316 Ti / INOX GD = PTFE	16	G 2"	VK 50 SS
	0,70	80	101	110			G 3"	VK 80 SS
	1,13	100	125	140			G 4"	VK 100 SS
	0,31	50	67	77	wie Type **SS**, zusätzlich Teflon® PFA Beschichtung, Abb. umseitig — like type SS, additional with Teflon® PFA coating as shown overleaf	16	G 2"	VK 50 SSE
	0,69	80	101	110			G 3"	VK 80 SSE
	1,12	100	125	140			G 4"	VK 100 SSE


	f. DN	d_1	d_2		l ≈ mm	Type
	0,028	50	2,2	3,0	Kette : Messing Haken : Edelstahl — chain : brass hooks : stainl.steel	200	K 200 DIN
	0,038	80	2,2	3,0		300	K 300 DIN
	0,050	100	2,2	3,5		360	K 360 DIN
	0,028	50	2,2	3,0	Kette + Haken: Edelstahl — chain + hooks: stainless steel	200	K 200 SS
	0,037	80	2,2	3,0		300	K 300 SS
	0,050	100	2,2	3,5		360	K 360 SS

ELAFLEX

TW-Blindkappen Type **MB** nach DIN 28 450 für Vaterkupplungen **VK** mit Kupplungsdichtung (KD). - Kette muß extra bestellt werden


*"TW" dust cap type **MB** according to DIN 28 450 for **VK** male couplings, with coupling seal (KD). - Chain must to be ordered separately.*

Type MB

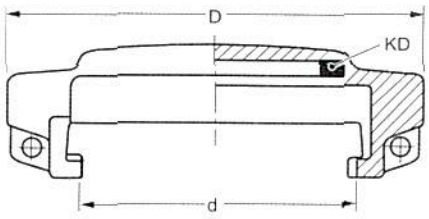

EDELSTAHL Rostfrei


mit Werkstoff-Kennzeichnung — *with material marking*

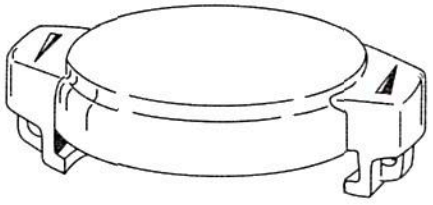

TW-Vaterkupplungen Type **VK** nach DIN 28 450 mit Rohr-Innengewinde nach DIN ISO 228 und einliegender Gewindedichtung (GD)


*"TW" male couplings **VK** according to DIN 28 450 with female pipe thread acc. to DIN ISO 228 (BSP parallel), with captive thread seal (GD).*

Type VK

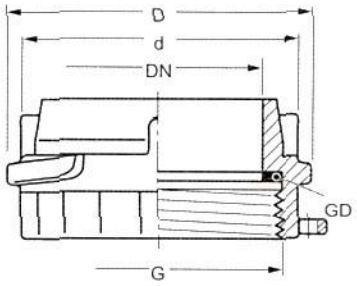

EDELSTAHL Rostfrei


mit Werkstoff-Kennzeichnung — *with material marking*




DN 100 hat 3 Kuppelleisten. Abbildungen umseitig — *DN 100 with 3 locking cams. Pictures see overleaf*

Knotenketten mit gehärteten S-Haken · *Chains with hardened S-hooks*

Schwere Ausführung DIN 80 402 · *Heavy type acc. to DIN 80 402*

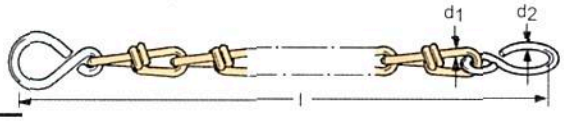

Schwere Chemieausführung · *Heavy type for chemical industry*



"TW"-Füllrohrkupplungen DIN 28 450

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN · NACHDRUCK UND KOPIEN NUR MIT UNSEREM EINVERSTÄNDNIS · *Specifications subject to change without notice · Copyright ELAFLEX*